

RECTO




**4710 / 4711**  
Déclencheur manuel 1 et 2 contacts

NOT - 0015C V01


Nom du fabricant : NEUTRONIC Tension de fonctionnement :  
Référentiel normatif : NF EN 54-11 -strap coupé : 0-60V  
Poids : 145g -avec strap: 30VDC - 4A /250 VAC - 5A  
Protection : Classe II - IP 40= IK 7  
Fonctionnement : de -40°C à +70°C Stockage : de -10°C à +70°C HR<95%  
Degré d'inflam. du contact : UL94-V0 Installation: intérieur  
HR fonctionnement : <95 % Montage : surface ou encastré  
Résistance : 1 KOhm - 1/2 W Section câble: 1,5mm<sup>2</sup> max  
Type A : manoeuvre immédiate Dimension (mm) : 87x87x52

**Raccordement du DM 1 contact :**

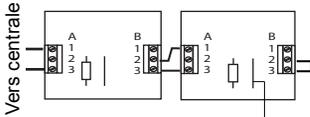

Couper le strap sur le dernier DM en cas de surveillance de ligne ou remplacer le shunt en B2-B3 du dernier DM par la résistance désirée.

**Schéma du DM 2 contacts :**




Contact en position veille

VERSO


**Montage du DM en encastrément :**

⚠ S'assurer que le DM reste en état d'alarme pendant la procédure.

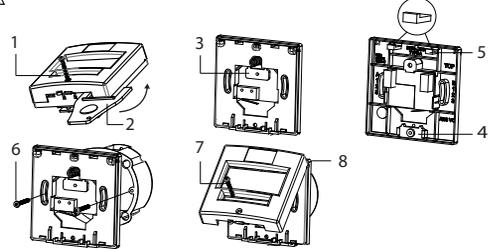

1. Retirer la vis centrale de la façade
2. Insérer et tourner la clé afin de déclipser l'ensemble
3. Détacher l'agrafe
4. Insérer l'agrafe
5. Casser les crochets
6. Fixer les 2 vis latérales
7. Mettre la vis centrale
8. Caler la façade dans les repères et fixer l'ensemble de manière à insérer le ressort dans la tige centrale

**Montage du DM en surface :**

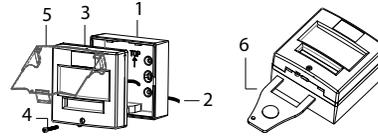

1. Fixer le socle
2. Raccorder les câbles
3. Positionner la façade sur le socle
4. Mettre la vis
5. Montage du capot
6. Réarmer avec la clé

MATIERE : papier 80g TAILLE : 80 *80 recto		<b>neutronic</b> SECURITÉ INCENDIE		PLAN: NOT-0015C	REVISION : 1
				CODE ARTICLE :	
				TITRE : <b>NOTICE</b>	
				DOSSIER : <b>4710/4711</b>	FEUILLE : <b>A4</b>
				ECHELLE : 1 / 1	FEUILLE : 1 / 1