

SEAP1_NTALL (range)
vC_230629




SEAP1 - SEAPC1 - SEAP3 - SEAPC3


I. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Caractéristiques générales / General specifications		
Modèle à émission de courant (SEAP1 - SEAPC1) / Fail secure model (SEAP1 - SEAPC1)		
	Tension de fonctionnement / Operating voltage	12-24V AC/DC +/- 10%
	Consommation électrique / Power consumption	12-24V AC : 200 / 400 mA 12-24V DC : 280 / 570 mA
	Alimentation permanente - Continuous power	12V DC (uniquement / only)
Modèle à rupture de courant (SEAP3 - SEAPC3) / Fail safe model (SEAP3 - SEAPC3)		
	Tension de fonctionnement / Operating voltage	12-24V DC +/- 10%
	Consommation électrique / Power consumption	12-24V DC : 280 / 185 mA
Informations complémentaires / Additional information		
	Force de retenue / Holding force	300 DaN
	Entretoises de série / Spacers supplied as standard	8 x 2,5 mm
	Contact de position porte ouverte ou fermée / Open and closed door position sensor	Modèle / model SEAPC1 / SEAPC3
	Pouvoir de coupure du contact / Switching capacity of the contact	30V DC - 2 A (SEAPC1 / SEAPC3)
	Indice de protection / IP rating	IP 42
	Poids / Weight	1,20 kg


II. DIMENSIONS



SEAP1 - SEAP3



SEAPC1 - SEAPC3



Consignes de tri pouvant varier localement : www.consignesdetri.fr




www.sewosy.com ① Depuis la France : 0 891 89 95 97 (service 0,80t / min + prix appel) - ② From abroad: +33 (0)3 90 59 02 20

Les indications, photographies, images ou schémas présents sur cette notice n'engagent pas la société SEWOSY et n'ont aucune valeur contractuelle
The informations, photographs, images, drawings contained in this leaflet does not engage the responsibility of SEWOSY and have no contractual value



III. MONTAGE / MOUNTING

ST 4,2 x 25 mm

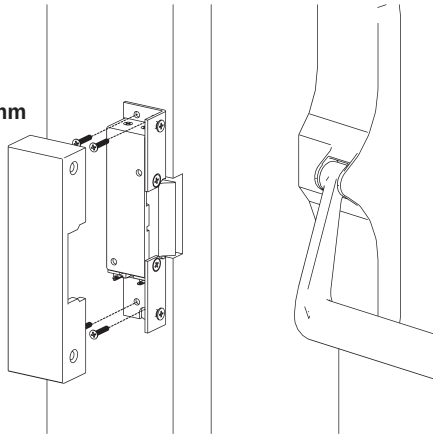

ATTENTION : Vis non fournies - Screws are not provided

IV. RACCORDEMENT / CONNECTION

SEAP1 Modèle à émission de courant Fail secure model 1 2 3 4 5 6 24V 12V AC/DC	SEAP3 Modèle à rupture de courant Fail safe model 1 2 3 4 5 6 24V 12V DC
SEAPC1 Modèle à émission de courant Fail secure model 1 2 3 4 5 6 NO C NC 24V 12V AC/DC	SEAPC3 Modèle à rupture de courant Fail safe model 1 2 3 4 5 6 NO C NC 24V 12V DC

V. INSTRUCTIONS GÉNÉRALES / GENERAL INSTRUCTIONS

- Utiliser ce matériel uniquement pour une application adaptée.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages éventuels causés par une utilisation contraire aux dispositions de sécurité.
- Le montage, la maintenance et les réparations doivent être réalisés par un personnel spécialisé et autorisé.
- Use this equipment only for an adapted application.
- The manufacturer cannot be held responsible for possible damage caused when usual security requirements are not fulfilled.
- Mounting, maintenance and repair must be carried on by a skilled and authorized staff.