


Notice 4710 /4711

Déclencheur manuel 1 ou 2 contacts


neutronic

NOT - 0015Z V02




Nom du fabricant :	NEUTRONIC
Poids :	145g
Protection :	IP40 - IK07
Fonctionnement :	de - 40°C à +70°C
Résistance :	1Kohm - 1/2 W
Contact(s) :	30VDC - 4A /250 VAC - 5A
Type A :	manoeuvre immédiate
Stockage :	de -40°C à +70°C HR<95%
Installation:	intérieur
Dimension 4710/11(mm) :	87x87x52
section de câble :	1.5mm ² max
montage :	saillie ou encastré

Raccordement du DM 1 contact :



Couper le strap sur le dernier DM en cas de surveillance de ligne ou remplacer le shunt en B2-B3 du dernier DM par la résistance désirée.

Schéma du DM 2 contacts :




Position du contact lorsque le DM est en état de veille.



Montage du DM en encastrement :



S'assurer que le DM reste en état d'alarme pendant toute la procédure.

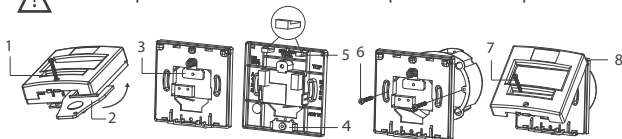

1. Retirer la vis centrale de la façade

2. Insérer et tourner la clé afin de déclipser l'ensemble

3. Détacher l'agrafe

4. Insérer l'agrafe



5. Casser les crochets

6. Fixer les 2 vis latérales

7. Mettre la vis centrale

8. Caler la façade dans les repères et fixer l'ensemble de manière à insérer le ressort dans la tige centrale

Montage du DM en surface :



1. Fixer le socle

2. Raccorder les câbles

3. Positionner la façade sur le socle

4. Mettre la vis

5. Assembler le capot

6. Réarmer avec la clé