

RECTO

**4713R1**
Déclencheur manuel

NOT - 0015B/1 V03

Caractéristiques :

Nom du fabricant : NEUTRONIC
Adresse: ZAC de la Tuilerie
34 Rue de Valengelier,
77500 CHELLES

Pouvoir de coupure : 250 VAC – 3A
Contact NO/NF libre de potentiel
Résistance : 1 kOhm - ½ W
Stockage : de -10°C à +40°C HR<95%

Année du marquage : 2011

Produit : Déclencheur manuel 4713R1

N° de DoP : 0333-CPR-075380

N° identification NF : DM 006 B

Référentiel normatif :

NF EN 54-11: 2001 + A1: 2005

Déclencheurs Manuels d'alarme pour
les systèmes de détection et d'alarme
incendie pour les bâtiments.

Poids : 155g

Protection : Classe II - IP 65= IK 7

Fonctionnement : de - 40°C à +70°C

Degré d'inflam. du contact : UL94-V0

HR fonctionnement : <95 %

Tension de fonctionnement : 0-60V

Type A :
manoeuvre immédiate installation à
l'extérieur des bâtiments

Montage : saillie

Nature du câble : une paire de câble



Section câble: 1,5mm² max sans

écran.

Dimension (mm) : 87x87x52

VERSO

Principe de raccordement pour les centrales de type 4 :

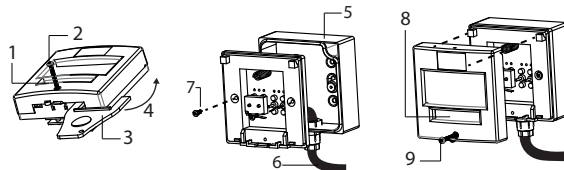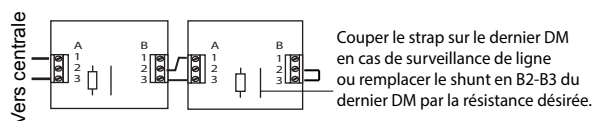

1. Mettre le DM en position d'alarme.
2. Retirer la vis centrale de la façade.
3. Insérer la clef afin de déclipser l'ensemble.
4. Tourner la clef afin de déclipser l'ensemble.
5. Fixer le socle.
6. Raccorder les cables.
7. Insérer les 2 vis.
8. Clipser la façade en position d'alarme sur la partie intermédiaire comme sur l'illustration.
9. Mettre la vis centrale.

MATIERE : papier 80g TAILLE : 82 *82 recto verso		neutronic SECURITÉ INCENDIE		PLAN: NOT-0015B/1	REVISION : 4
				CODE ARTICLE :	
	NOM	SIGNATURE	DATE	TITRE : NOTICE	
DRAWN	S.A		12/10/15		
CHK'D	C.D		12/10/15		
APPV'D			12/10/15		
				DOSSIER : 4713 R1	
				ECHELLE : 1 / 1	FEUILLE : 1 / 1

FEUILLE :
A4