VENTOUSES ÉLECTROMAGNÉTIQUES VELMAG™

maintien de porte ouverte - en applique

CE EN 1155
certificat n°
1239/CPR/0805501

- Faible consommation
- Raccordement par bornier à vis
- Diodes de protection intégrées
- Contreplaque à monter en position fixe ou articulée
- Contact REED de position porte ouverte / fermée (modèles BCC)

Série BC

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Dimensions H x l x P	Ventouse		85 x 85 x 41,5	
	Contreplaque		56 x 56 x 55	
V DC	24V DC		IP	30
ImA DC	BC242	16 mA	DaN	20*
	BC244	60 mA		40*
	BC245	60 mA		50*
	BCC244	60 mA		40*
	BCC245	60 mA		50*
V/A	BCC244 BCC245	175V DC-0,5 A		

* Forces de retenue indicatives (garanties à 90% minimum) pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales.
PRÉCAUTIONS D'USAGE : dispositif pour usage d'intérieur (IP30)

BC242	Ventouse maintien de porte ouverte carrée en applique 24 VDC-20 DaN - EN1155 n°0805501	0,78 kg
BC244	Ventouse maintien de porte ouverte carrée en applique 24 VDC-40 DaN - EN1155 n°0805501	0,8 kg
BC245	Ventouse maintien de porte ouverte carrée en applique 24 VDC-50 DaN - EN1155 n°0805501	0,8 kg
BCC244	Ventouse maintien de porte ouverte carrée en applique avec CTC 24 VDC-40 DaN - EN1155 n°0805501	0,8 kg
BCC245	Ventouse maintien de porte ouverte carrée en applique avec CTC 24 VDC-50 DaN - EN1155 n°0805501	0,8 kg

Code douanier
83014019



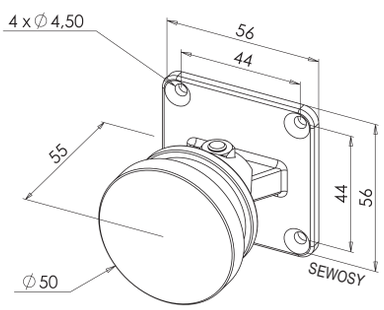

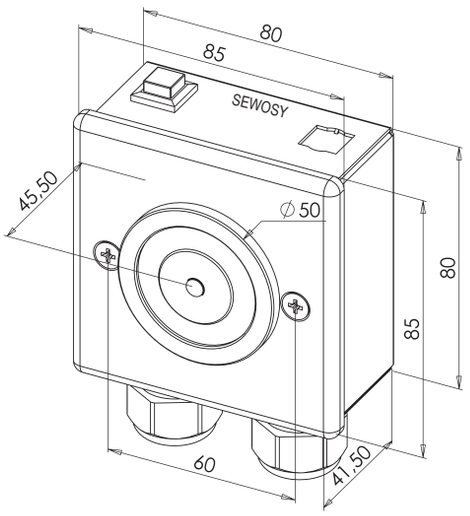

SEWOSY