


Tapis de Confort Chiné Sbr/Epdm

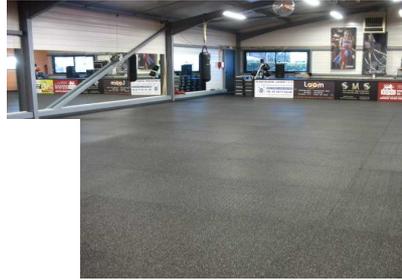

➔ CONSEILS D'UTILISATION

Revêtement de sol souple pour des surfaces de confort

Convient pour des aménagements extérieurs et intérieurs (par exemple salle de gymnastique, de sport, de motricité, protection de marches, etc)

Ne convient pas aux crèches

➔ DESCRIPTIF TECHNIQUE

■ COMPOSITION :

Tapis constitué principalement de Granulats noirs de caoutchouc recyclé (SBR) à 90 % chiné avec 10 % de granulats de caoutchouc EPDM (Ethylène, Propylène, Dien Polyméthylène saturé)

■ CARACTERISTIQUES

Tapis microporeux et anti-dérapant

Densité 900 Kg/M3

Bonne résistance aux UV

■ **COLORIS :** Chiné Noir/Rouge - Chiné Noir/Gris

■ DIMENSIONS, EPAISSEURS et POIDS :

Tapis en plaque de 1 M x 1,95 M - Epaisseur : 8 mm - Poids : 14,5 Kg environ la plaque

➔ INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Température de stockage entre 15 et 25°C : durant le stockage, les tapis ne doivent pas être exposés partiellement aux U.V. car ceux-ci ont une influence sur la couleur.

- Avant la pose, décompresser et débiller les tapis sur un support plat

■ POSE :

- en intérieur = sans collage - sur support dur et plat

- en extérieur =

Attention au support, à l'évacuation des eaux de pluie, aux conditions climatiques

Sur un support dur et stable

Du fait de son épaisseur peu importante, le support doit être parfaitement plat et de type béton ou bitume.

Pose déconseillée sur sol avec présence d'humidité résiduelle ou ascensionnelle

Collage du tapis au sol avec la colle pâteuse (1kg pour 10 M²).

Tapis se découpe facilement au cutter.

■ ENTRETIEN :

Tout produit en caoutchouc nécessite un entretien régulier.

Facile en utilisant l'aspirateur et/ou en passant une serpillière microfibre légèrement humide

Ne convient aux sites entretenus avec des machines de nettoyage industrielles (balayeuses, etc.)

■ Matière 1^{ère} : française - Fabrication :. Communauté Européenne