




ELTECPUR® - ANGLE INTERIEUR

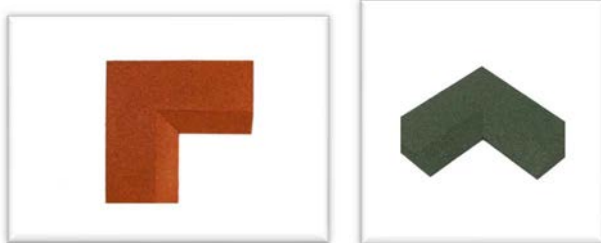

➔ CONSEILS D'UTILISATION

Ce produit vient en complément de la bordure biaisée et de l'angle extérieur qui sont installés en périphérie des dalles amortissantes qui forment la zone d'impact

L'angle intérieur n'est pas compris dans la zone d'impact (comme la bordure biaisée, il vient en plus de cette zone)

Convient uniquement pour les aménagements extérieurs

➔ DESCRIPTIF TECHNIQUE

■ COMPOSITION :

Produit composé de granulats de caoutchouc de grande valeur, de granulométrie et de qualité spécifiquement sélectionnées, issus de la filière française du recyclage de pneumatiques usagées et liés au moyen d'un liant polyuréthane spécial sans solvant, teinté ou non.

Les granulats noirs de caoutchouc (SBR) sont obtenus par des procédés mécaniques, sans ajout d'additif.

Version liant teinté – Ce produit n'existe pas en Version « Topping EPDM »

■ **CARACTERISTIQUES :** Angle microporeux, drainant et anti-dérapant

■ **COLORIS :** NOIR - ROUGE - VERT (La couleur verte est plus sensible aux U.V. que le rouge) – GRIS ANTHRACITE




■ DIMENSIONS, EPAISSEURS :

Longueur = 500/250 mm

Largeur = 500/250 mm

Epaisseur proposée : 43 mm uniquement

Pour les autres épaisseurs (30,50,60 et 80 mm), prendre une bordure biaisée et faire une coupe à 45°

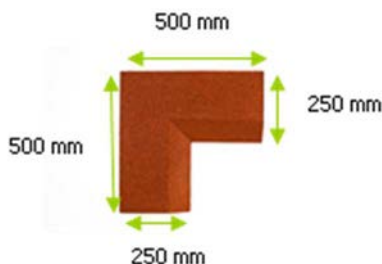

■ **FINITION :** Les bords supérieurs des 6 côtés de l'angle sont chanfreinés

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Température de stockage entre 15 et 25°C - Durant le stockage, les angles extérieurs ne doivent pas être exposés partiellement aux U.V. car ceux-ci ont une influence sur la couleur

■ POSE :

- Attention au support, à l'évacuation des eaux de pluie, aux conditions climatiques

- Type de pose : pose « directe »

L'angle intérieur sera installé sur sol béton ou bitume et collé suivant le principe suivant :
il sera placé bord à bord, sans espace entre les produits, dans un angle pour faire la liaison entre 2 bordures biaisées et collé entièrement, sur le sol support avec notre colle pâteuse pour un meilleur maintien de l'ensemble de la surface amortissante au sol

- Découpes faciles avec une scie sauteuse ou avec un outil multifonction

CONSEILS +++++

L'angle extérieur peut être changé à l'unité.

Les couleurs peuvent être ravivées avec une peinture adaptée. Nous consulter.

Toute utilisation détournée de nos dalles amortissantes pour aire de jeu extérieure est sous la responsabilité de l'acheteur

PRODUITS COMPLEMENTAIRES pour faire une surface soignée



Bordure biaisée
Pour les épaisseurs
30, 43, 50, 60, 80 mm



Angle extérieur
Pour les épaisseurs
30, 43, 50 mm



Colle Pâteuse

Vous reportez aux fiches « produits »

**Fabrication dans notre usine : Communauté Européenne
ISO 9001 et ISO 14001
Nos produits sont écologiquement neutres
et ne dégagent aucune matière dangereuse pour la santé ou
l'environnement**

Nouvelle certification 2023



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

➔ NOTE JURIDIQUE

Les présentes informations et les conseils qui vous sont donnés verbalement ou par écrit dans le cadre de notre assistance technique, vous sont communiqués au mieux de nos connaissances et n'engagent pas notre responsabilité, même en ce qui concerne d'éventuels droits de tiers en matière de propriété industrielle. Ils ne vous dispensent pas de la nécessité de vérifier sur place si les conseils techniques et les produits fournis conviennent aux procédés et applications que vous envisagez. L'application, la mise en œuvre en profitant de notre assistance technique, échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de votre responsabilité.

Nos recommandations en matière de sécurité ne vous dispensent pas de l'obligation de déterminer les mesures de sécurité adaptées à vos conditions d'exploitation, que nous ne pouvons pas prévoir, et de veiller notamment à la qualification professionnelle et à l'information des personnes appelées à utiliser, manipuler ou être en contact avec les produits.