


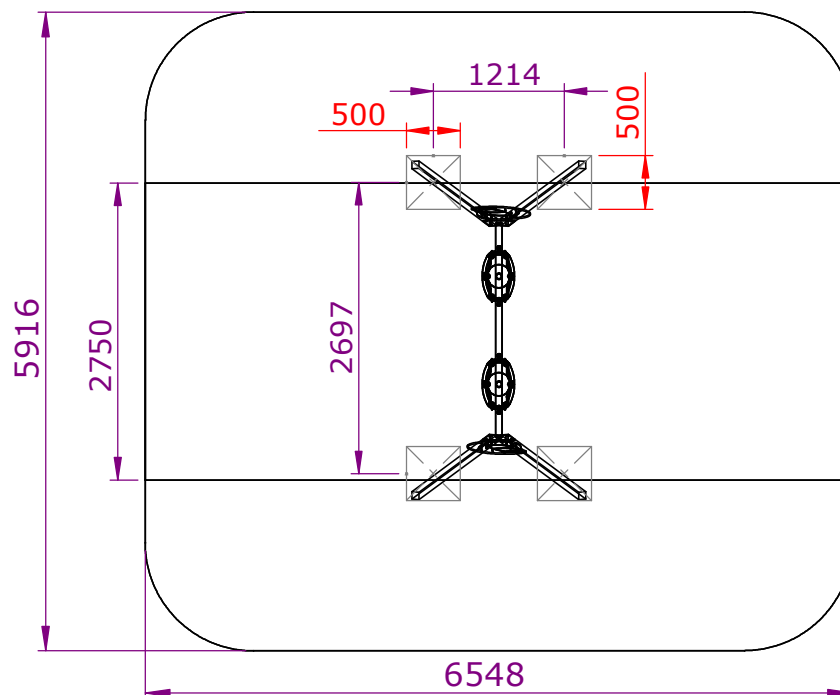
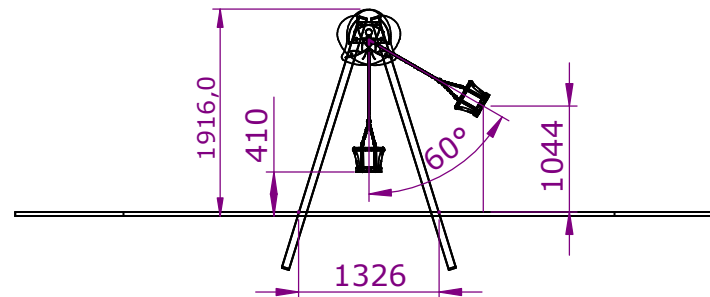



IDENTIFICATION ET COMPOSANTES		
MARQUE	QUANTITÉ	DESCRIPTION
1	2	FORMES DE LA PLANCHE PE
2	2	SIEGE BERCEAU
3	1	BARRE INOX.

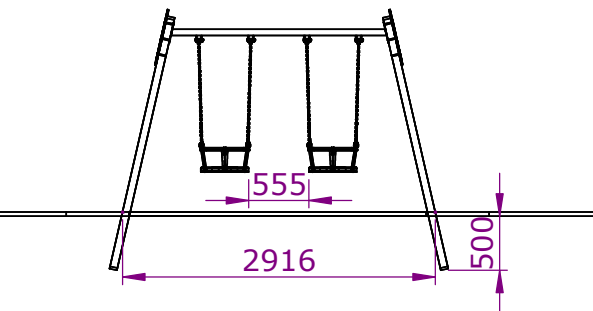

S - CHAMPIGNON

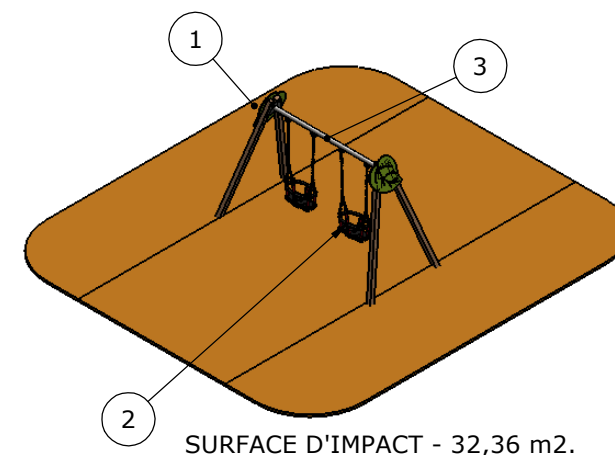

C - CHÂTEAU



H - FEUILLE

NOTICE D'ASSEMBLAGE

MATÉRIEL À ENCASTRER:

- 1° Tracer des repères en creusant des trous au sol de 500x500x500, comme indiqué sur le croquis.
- 2° Installer les deux piquets (marque n°1) au sol
- 3° Introduire la barre transversale (marque n°2) dans les encoches de chacun des piquets en faisant coïncider les trous.
- 4° Positionner les vis dans les trous
- 5° Serrer les vis
- 6° Soulever du sol la structure et l'introduire dans les empreintes préalablement réalisées
- 7° Equilibrer Correctement
- 8° Remplir les empreintes de béton, comme indiqué sur le croquis joint, et en fonction du type de surface de sécurité choisie.
- 9° Laisser sécher 24 heures.
- 10° Positionner les sièges (marque n° 3) de manière à ce que les chaînes soient bien alignées. Huiler les vis M16x90 et serrer fortement.
- 11° Placer les écrous de sécurité.
- 12° Vérifier qu'il ne reste plus d'emballage.
- 13° Ragrafer le sol de sécurité.

INFORMATIONS UTILES POUR L'ASSEMBLAGE:

Terminer en posant un sol de sécurité ou un équipement de protection anti-chute. Vérifier que tous les bouchons de sécurité sont apposés, qu'il ne reste pas de cartons d'emballage, et que l'aire de jeux est en bon état. Il est nécessaire de disposer de certains outils pour l'installation : un jeu de clés plates, des clés à douille, une clé anglaise, un marteau, un collier de serrage, une clé à tube, un bon niveau et les instruments de base pour la construction.

ÉLÉMENTS À VISSER:

- 1° Positionner les deux piquets (marque n°1) sur le sol.
- 2° Introduire la barre transversale (marque n°2) dans les encoches de chacun des piquets en faisant coïncider les trous.
- 3° Positionner les vis dans les trous.
- 4° Serrer les vis.
- 5° Relever la balançoire
- 6° Avec une perceuse et une mèche de $\square 12$, réaliser les trous au sol et introduire les écrous M12x170 en appuyant fortement.
- 7° Positionner les sièges (marque n° 3) de manière à ce que les chaînes soient bien alignées. Huiler les vis M16x90 et serrer fortement.
- 8° Placer les écrous de sécurité.
- 9° Vérifier qu'il ne reste plus d'emballage.
- 10° Ragrafer le sol de sécurité.

Ref: **IM-PM617S-H-C**

Description: **Balançoire FEUILLE DOUBLE S-C-H**


HAUTEUR DE CHÛTE LIBRE: 1044mm
SOL DE SÉCURITÉ SIMPLE: 6548x5916mm
ESPACE MINIMUM: 6548x2750mm - 18 m²

D'APRÈS LA NORME EN-1177 ET EN-1776:
 REQUIERT UN ESPACE DE SÉCURITÉ AU SOL

Date: 20/06/2012

Rev: 1

1/2

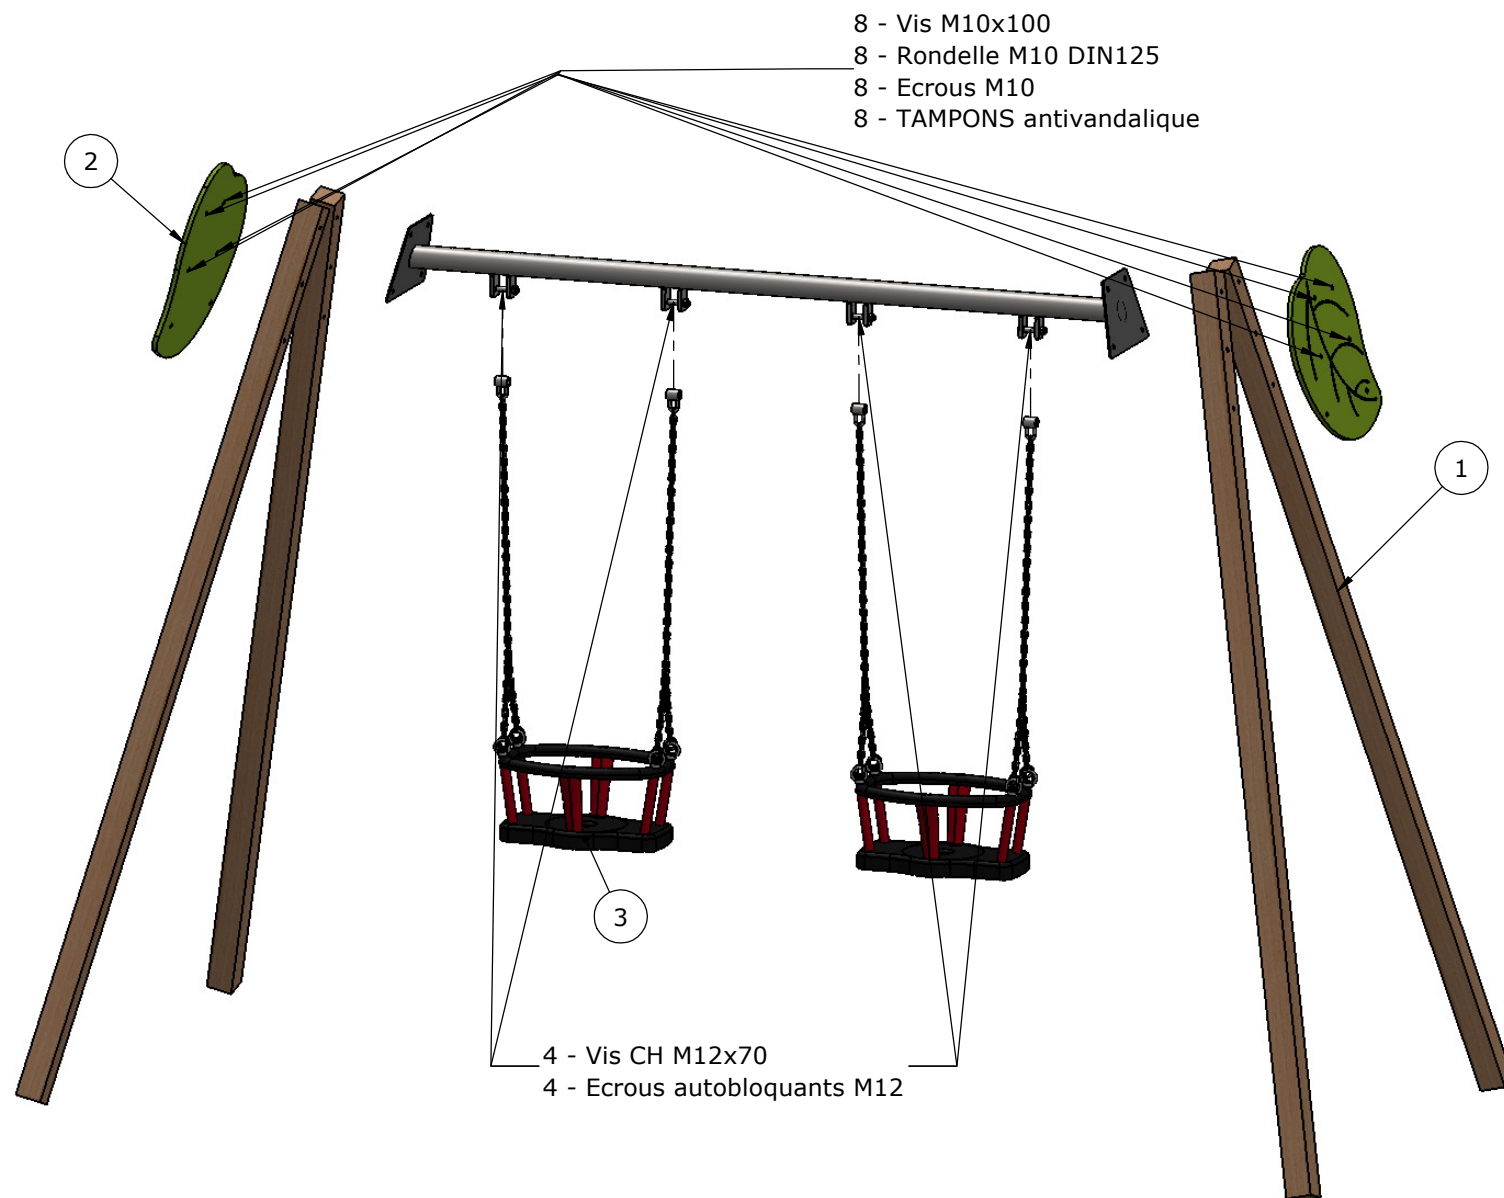

Ref: **IM-PM617S-H-C**

Description: **Balanoire FEUILLE
DOUBLE S-C-H**

Date: 20/06/2012 Rev: 1

2/2