



EN 16630

VITAL!

PELDAÑOS
STEPS
ECHELONS
PASSOS

DP600A2: 0,86 x 1,5 x 1,91 m. 55 kg.


Madera laminada tratada en autoclave clase IV, polietileno antideslizante y acero pintado al polvo.
Según norma EN 16630: No requiere suelo que amortigüe los impactos según el ensayo HIC de la norma EN 1176.

Autoclave treated class IV laminated wood, non-slipping polyethylene and powder coated steel.
According to standard EN 16630: Shock-absorbing floor not needed according to HIC test of standard EN 1176.

Bois lamellé-collé traité en autoclave classe IV, polyéthylène antidérapant et acier peint à la poudre.
Selon la norme EN 16630: N'exige pas un sol qui amortit les impacts selon le test HIC de la norme EN 1176.

Madeira laminada tratada em autoclave classe IV, polietileno antideslizant, aço pintado a pó.
Em conformidade com a norma EN 16630: Não requer apenas o amortecimento dos impactos em conformidade com o ensaio HIC da norma EN 1176.

- h > 1,4 m.
- 0,57 m.
- 55 Kg.
- 1,5 x 0,86 x 2,41 m.
- 4,50 x 3,86 m.
- 15,45 m².

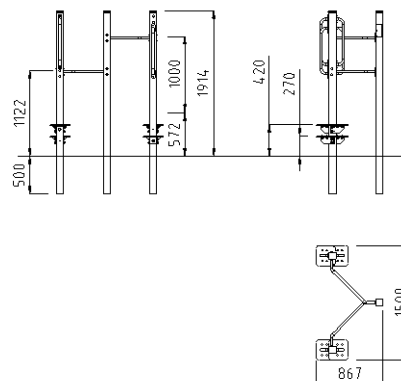

E: 1/100

www.manufacturasdeportivas.com

