



INFORMATIONS D'INSTALLATION ET MONTAGE MV003 Rev:0

DIMENSIONS PRINCIPALES





IDENTIFICATION ET COMPOSANTS

MARQUE	QUANTITÉ	DESCRIPTION
1	1	ROBINET DE 1" AVEC FILETAGE
2	1	BASE
3	1	FONTAINE
4	1	ARRIVÉE D'EAU (À RÉALISER PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ)
5	1	EVACUATION (À RÉALISER PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ)

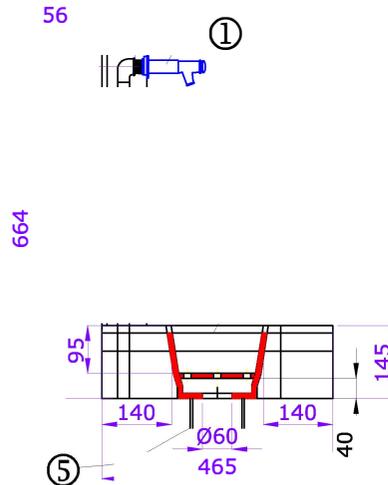

215

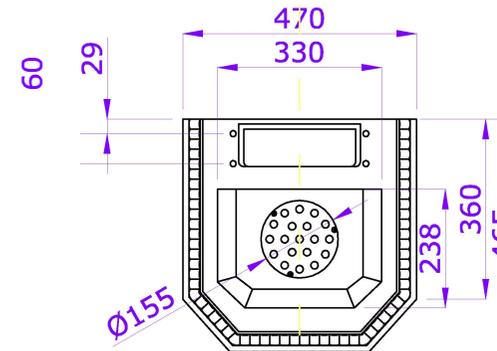

NOTICE D'ASSEMBLAGE

La fonte est livrée montée (parties 2 et 3). La connexion au robinet (1) est accessible en retirant le couvercle de derrière.

La connexion au robinet doit être de filetage femelle de 1" et le filetage du robinet peut être coupé en fonction du raccord utilisé.

Le montage se fera sur une dalle en béton où il faudra prévoir une évacuation d'eau (5) (le trou inférieur de la fontaine a un diamètre d'environ 6 centimètres). Bien qu'elle soit appuyée contre le mur, il est préférable de sceller la partie inférieure avec 3 cm de pate, béton ou carrelage.

AVANT D'INSTALLER LE ROBINET, PURGER LA TUYAUTERIE POUR ÉLIMINER LES RESTES DE DÉBRIS ET GRAVILLONS.