



Notice technique FLIP

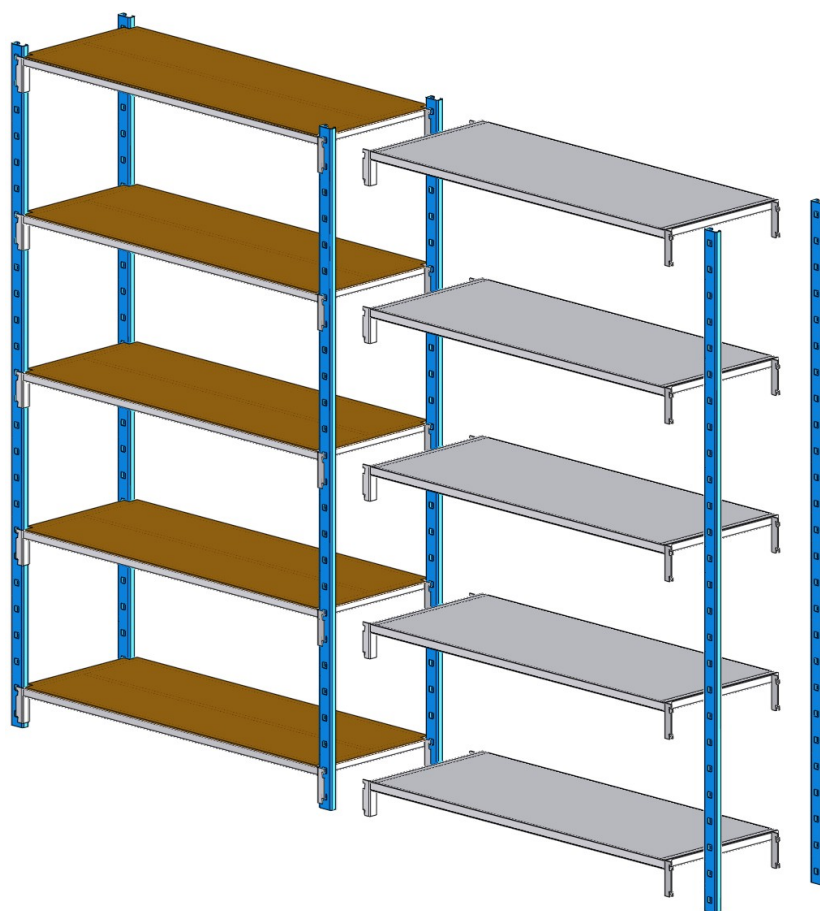

- 1 - Poteau
- 2 - Pieds plastique
- 3 - Platine galva
- 4 - Tablette standard
- 5 - Tablette Fliclass
- 6 - Tablette 8 barreaux
- 7 - Tablette Hamac
- 8 - Tablette TUBE
- 9 - Tablette pour fond milieu
- 10 - Tablette portemanteau
- 11 - Barre penderie
- 12 - Croisillon de renfort
- 13 - Dessus de tablette
- 14 - Entretoise de jumelage
- 15 - Plinthe
- 16 - Fond
- 17 - Côté
- 18 - Clips
- 19 - Manchon
- 20 - Indicateur d'allée
- 21 - Séparation coulissante Fliclass
- 22 - Arrêtoir de côté
- 23 - Séparation verticale
- 24 - Arrêtoir central
- 25 - Rebord supérieur

1/ Poteau Flip

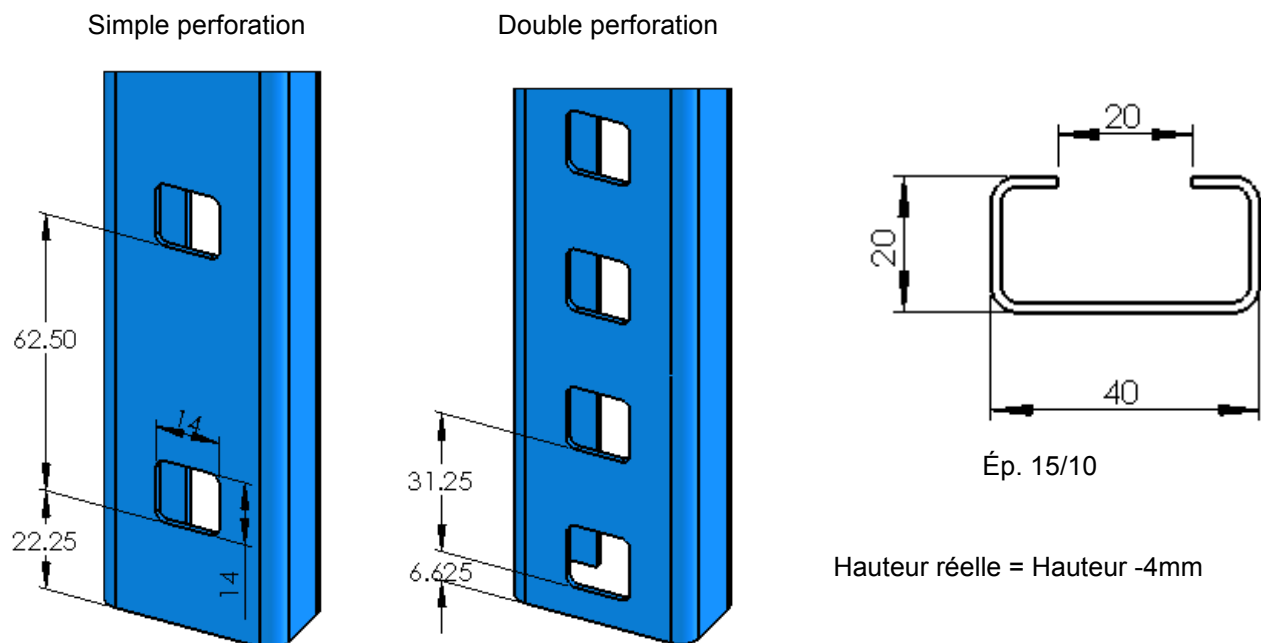


Poteau C 40x20x10x1.5mm de 1m à 8,5m par multiple de 250mm.

Charge Maxi 1500kg avec un espace entre tablette qui ne dépasse pas 500mm et la 1ère tablette à 216mm du sol maximum.


Hauteurs Poteaux	Poids
1000 mm	1 Kg
1250 mm	1,25 Kg
1500 mm	1,50 Kg
1750 mm	1,75 Kg
2000 mm	2 Kg
2250 mm	2,25 Kg
2500 mm	2,50 Kg
2750 mm	2,75 Kg
3000 mm	3 Kg

Poids d'un poteau FLIP = 1 Kg par mètre linéaire

2/ Pieds Plastique et Vérin




Protège les sols
Evite le poinçonnement

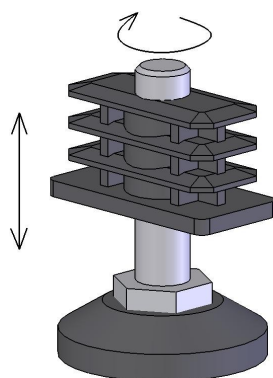

Permet de rattraper les dénivellations
Jusqu'à 20mm
Charge Maxi 250kg par poteau.

3/ Platine galva

Résiste à des charges importantes.
Meilleure répartition des efforts sur le sol.
Epaisseur tôle 3 mm.

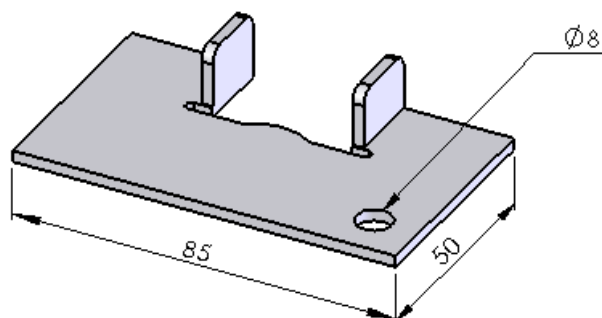

4/ Tablette Tubulaire type 250

Une tablette est constituée de tube 20x20 et de 4 connecteurs "2 griffes" soudé.
Existe en longueur 750, 1000, 1250 et 1500mm (longueur utile = longueur - 40mm).



Prof	Nbs barreaux	Entraxe tube	Capacités de charges		
			Type 250		Type 120
			Lg 1000	Lg 1250	Lg 1500
300	3	140	163 kg	120 kg	71 kg
366	3	173	163 kg	116 kg	71 kg
400	3	190	165 kg	116 kg	76 kg
500	4	160	220 kg	135 kg	92 kg
600	5	145	250 kg	160 kg	124 kg
700	5	170	250 kg	148 kg	117 kg
800	5	195	250 kg	148 kg	117 kg
1000	5	245	217 kg	118 kg	94 kg
1200	7	197	213 kg	221 kg	135 kg

Hauteur hors tout connecteur = 85mm

5/ Tablette Tôlée type 125/200

Une tablette tôlée est constituée de 4 connecteurs 2 griffes, de 2 tubes 20x20 latéraux et une tôle (3 plis) soudé entre eux.

Profondeur : 300 / 366 / 400 / 500 / 600 / 700.


Largeur : 750 / 1000 / 1250.

Hauteur : 23mm en profondeur 300 - 366.

Hauteur : 30mm en profondeur 400 à 700.

Epaisseur de tôle 8/10ème en profondeur 300 - 366.

Epaisseur de tôle 10/10ème en profondeur 400 à 700.


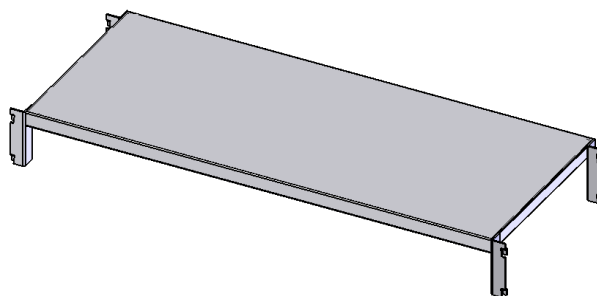


Charges maximales uniformément réparties :

125kg pour les tablettes non renforcées.


200kg pour les tablettes renforcées (+ tube central 20x20 supplémentaire).

6/ Tablette 8 barreaux

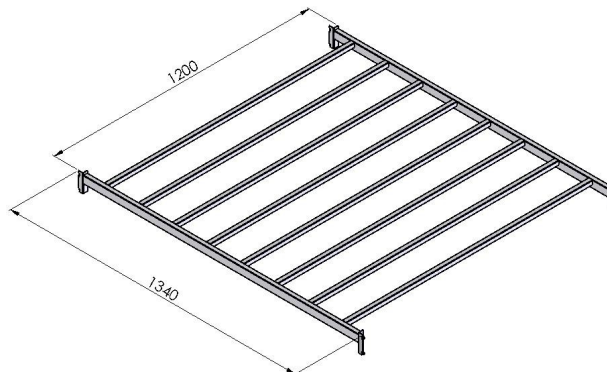
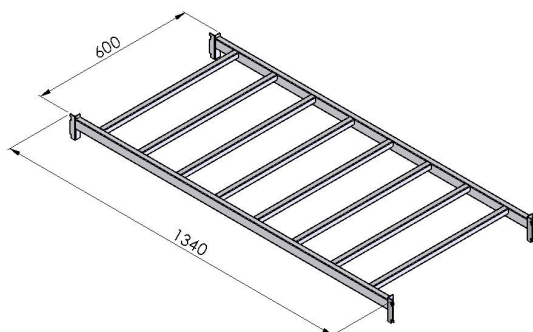


7/ Tablette Hamac

Pour dossier suspendu en simple et double face.
Profondeur 360 et 720.
Largeur 750, 1000 et 1250mm.
Largeur utile de stockage 685, 935 et 1185mm.
Entraxe tablette 312.5mm

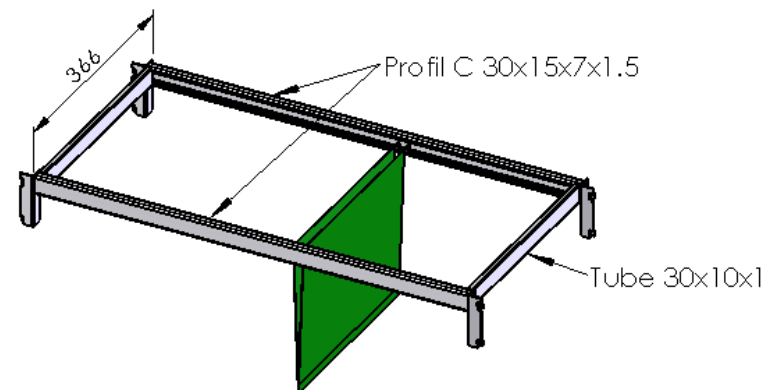



Simple face

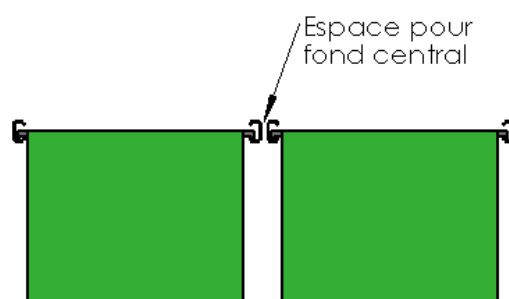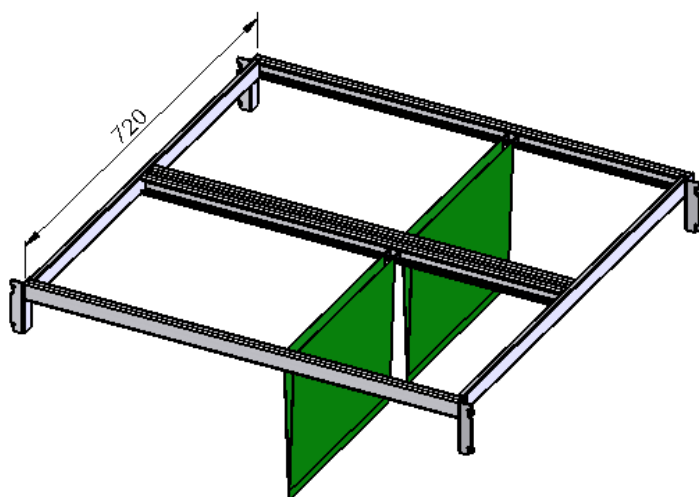

Double face


8/ Tablette TUBE

Pour dossier suspendu en simple face.
Profondeur 366mm.
Largeur 1000mm (915mm utile).
Entraxe tablette 375mm.

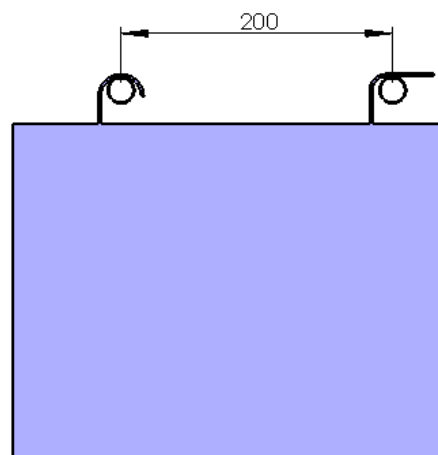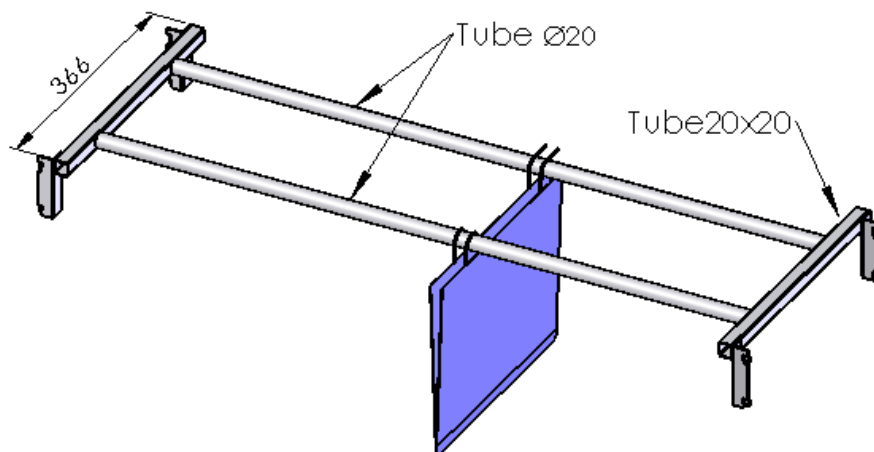


9/ Tablette pour fond milieu

Ajout de barreau supplémentaire pour permettre l'insertion d'un fond central (non compatible avec les tablettes en profondeur 500).

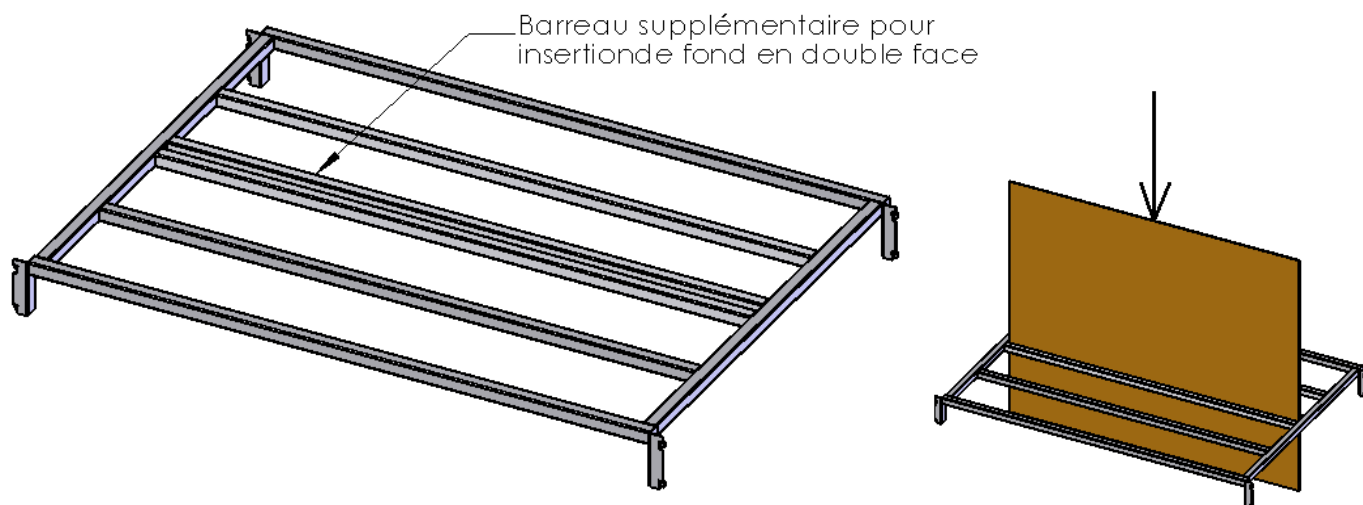


10/ Tablette portemanteau

Insertion d'un ou deux tube(s) Ø20 sur une tablette standard (sauf largeur 1500mm).
Uniquement disponible en profondeur 600 mm et 1200 mm

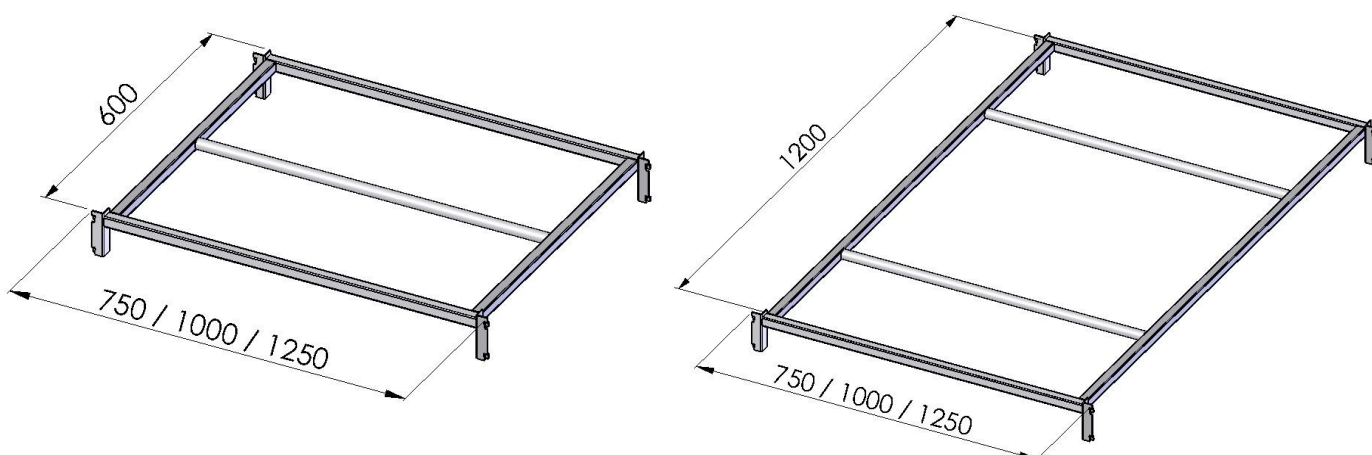


11/ Barre penderie

Tube Ø20 à insérer sur une tablette flip de dimension standard (sauf largeur 1500mm).

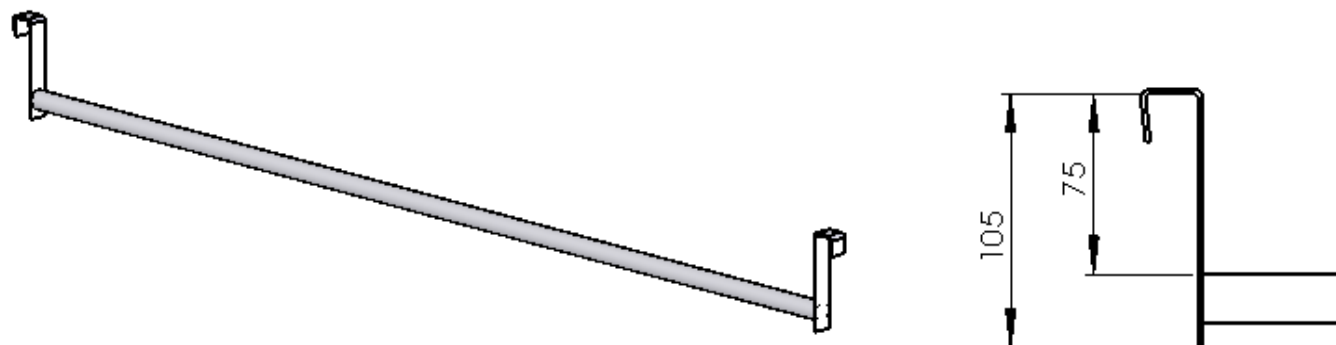

12/ Croisillon de renfort

Il est impératif de mettre des croisillons de renfort, pour les tablettes en profondeur 1000 et 1200mm et profondeur 800 x lg1500, toutes les 2 ou 3 travées pour former des échelles avec poteaux.

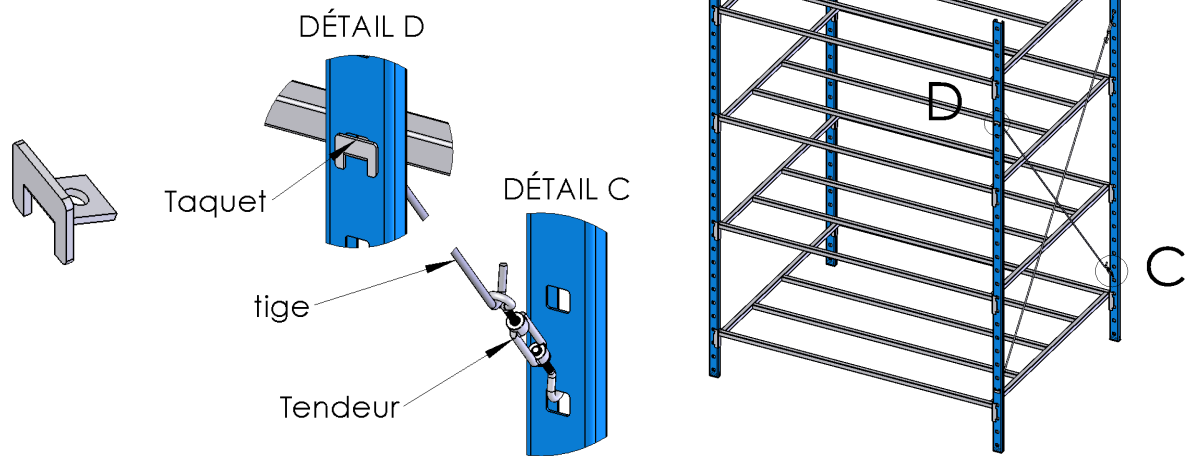


Profondeur	300	400	500	600	700	800	1000	1200
Lg, Tige	430		960			1440		


13/ Dessus de tablette

Disponible en profondeur de 300 à 1200 et en longueur 750, 1000,1250 et 1500.

- Iso bois naturel 3mm
- isobois laqué blanc 3mm
- isoflex 3,7 mm
- Aggloméré 8mm
- Tôle peinte 8/10ème
- Tôle galva 8/10ème

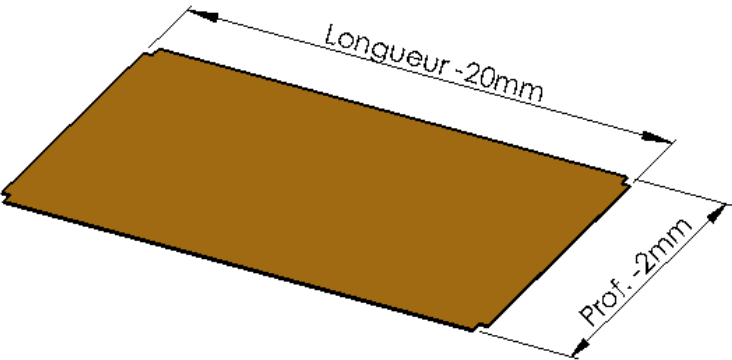

Dessus de tablette à 2 encoches, pour fond central et arrêtoir central.

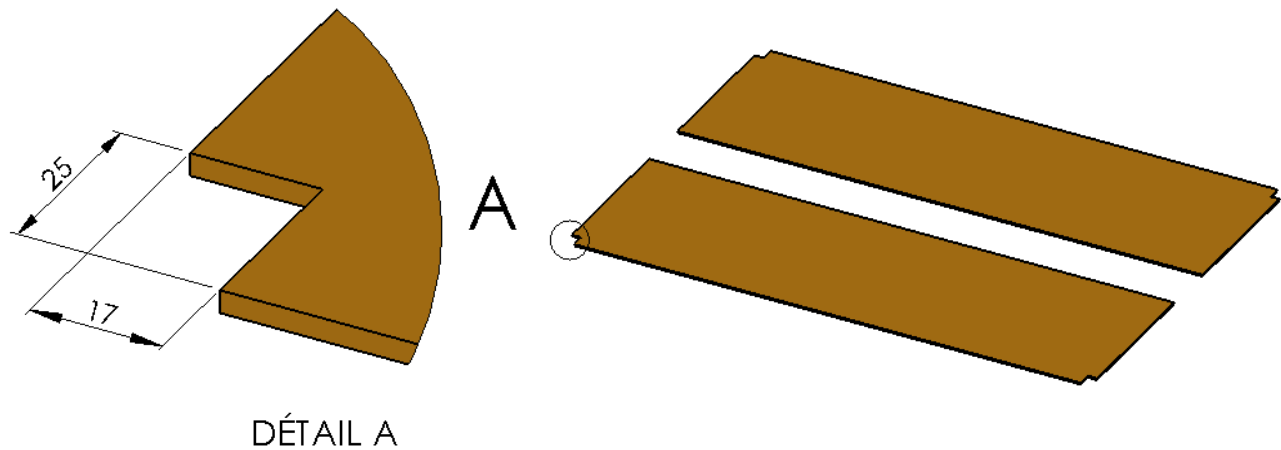


14/ Entretoise de jumelage


L'entretoise de jumelage permet de maintenir un écartement régulier du rayonnage et une meilleure stabilité.

Longueur de 300 à 1250mm en 20x20.

Finition peint : RAL 5015 ou RAL 7035 en standard

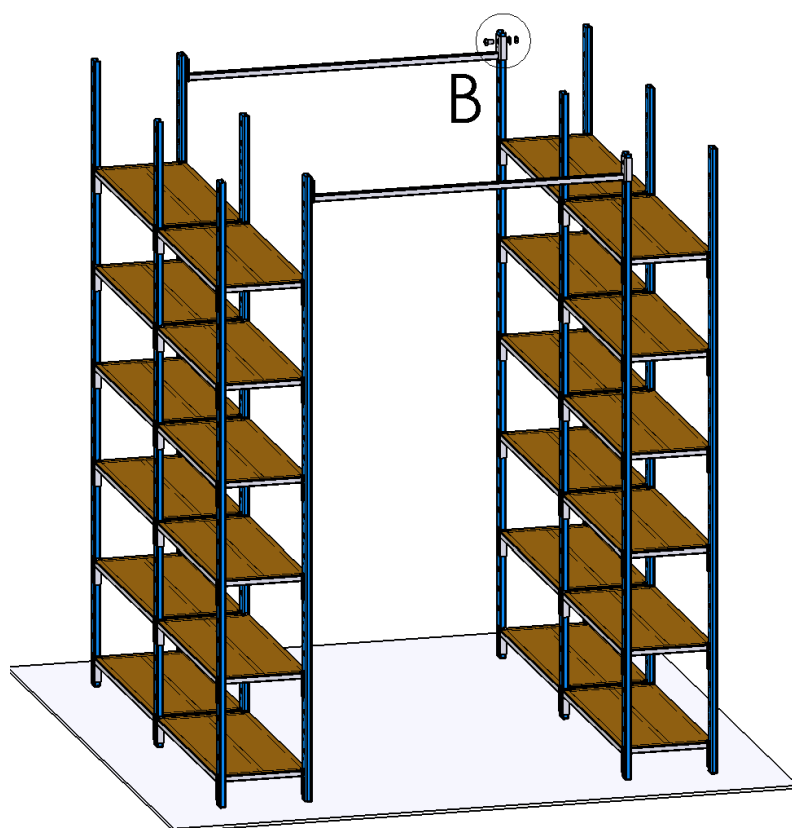

DÉTAIL B



Vis H M12x20

15/ Plinthe



La plinthe s'emboîte sur le tube de façade d'une tablette tubulaire.

Longueur 1000 / 1250 / 1500

Hauteur 100mm

Tôle peinte épaisseur 0,8mm

Non compatible avec les tablettes tôleées.

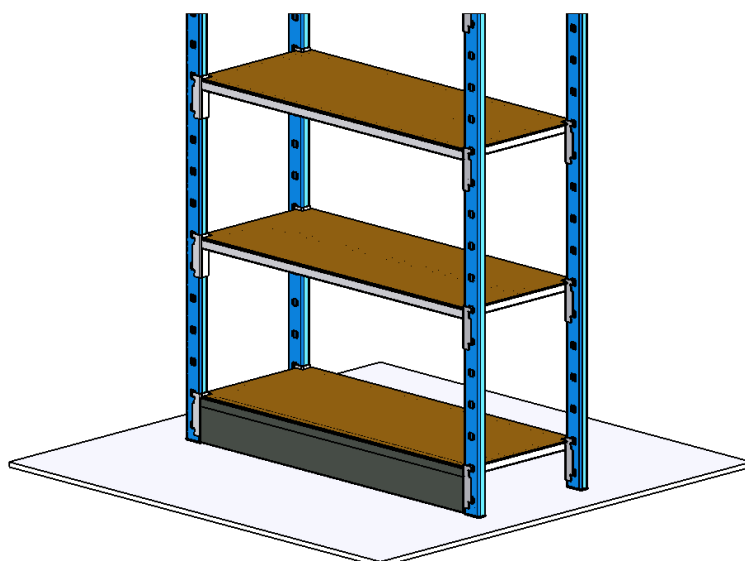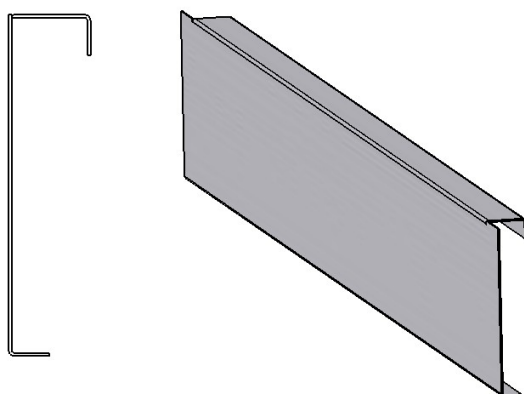


Finition peinte : RAL 7035


16/ Fond Flip

Pour un transport, une manutention et un montage aisés, les fonds sont composés de modules.


Isobois 3mm et agglo 8mm

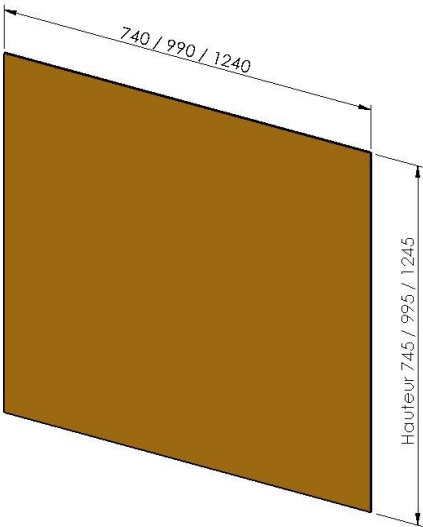

Fond tôleé RAL 7035

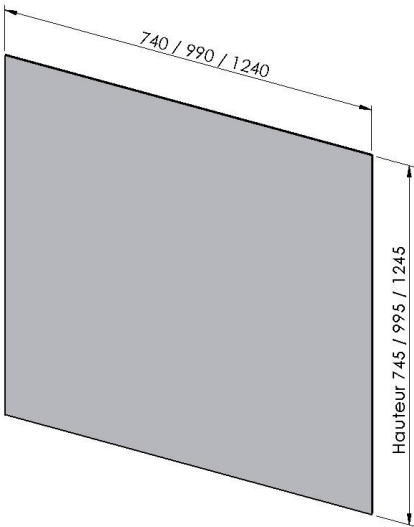


Fond grillagé RAL 7035

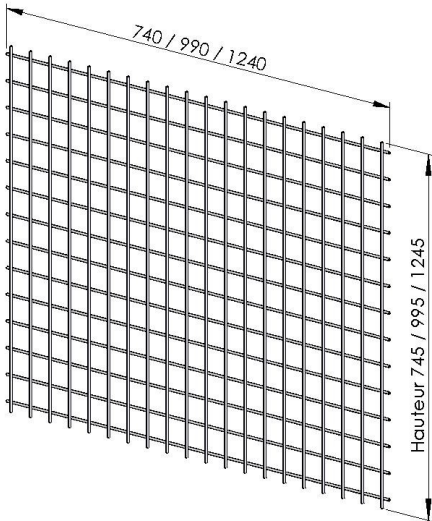


17/ Côté Flip


Isobois 3mm et agglo 8mm

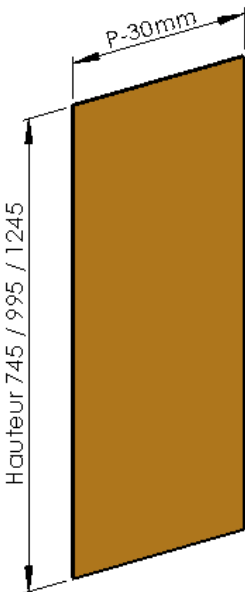

Côté tôleé RAL 7035

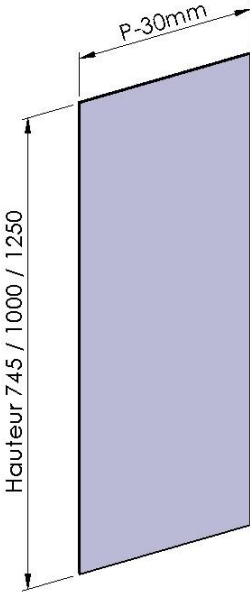




Côté grillagé RAL 7035

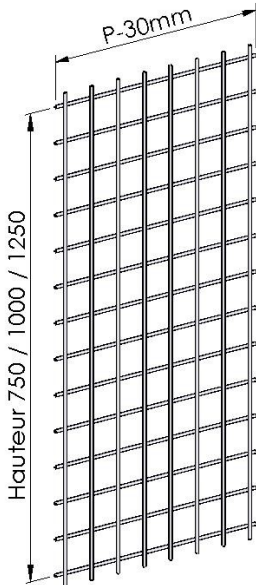

Composition des modules selon la hauteur du rayonnage pour les fonds et les côtés :



Hauteur Rayonnage	Hauteur Module		
	750	1000	1250
1500	2	-	-
1750	1	1	-
2000	-	2	-
2250	-	1	1
2500	-	-	2
2750	1	2	-
3000	-	3	-

18/ CLIPS (Zingué)

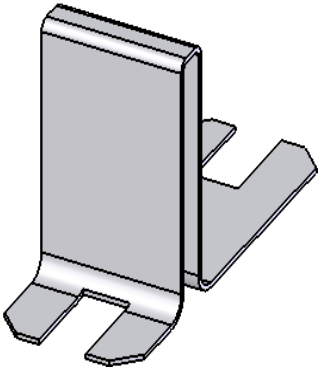
Modèle	Désignation	Utilisation
	Clip de Séparation	Fixation des séparations tôlés ou isobois.
	Clip Cavalier	Fixation des séparations tôlés ou isobois.
	Clip S	Liaison des modules fond et côté tôlé.

19/ Manchon Flip

En plastique noir, permet la liaison entre 2 poteaux sur la hauteur.





Charge Maxi par manchon 150kgs
Minimum 2 tablettes au dessus
Hauteur Maxi du poteau supérieur 1000mm

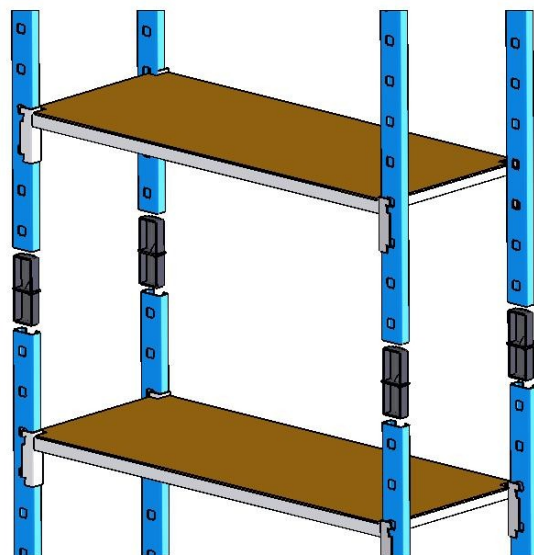


20/ Indicateur d'allée


Finition galva

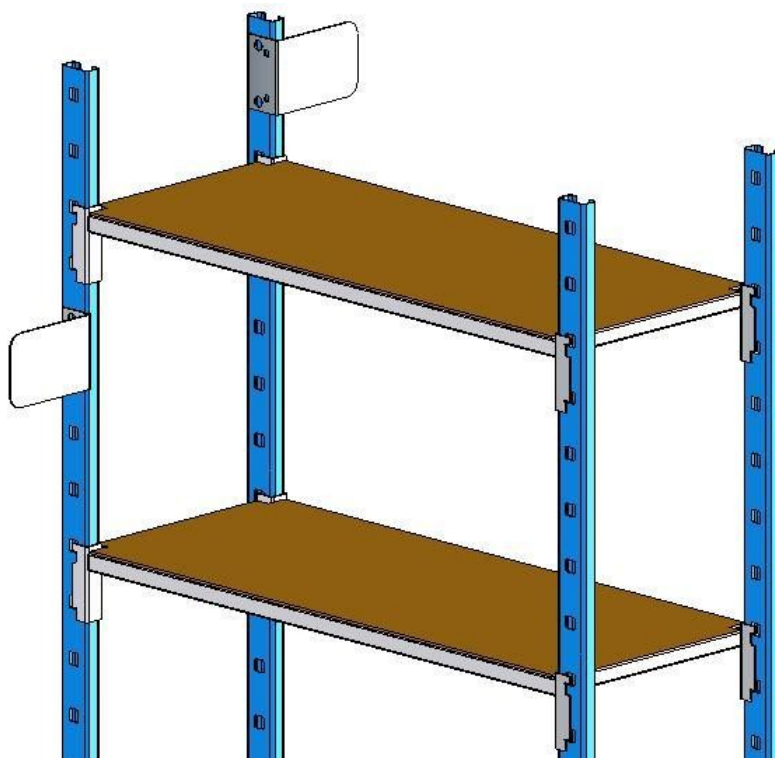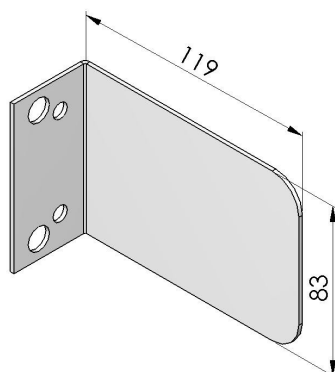


21/ Séparation coulissante Fliclass

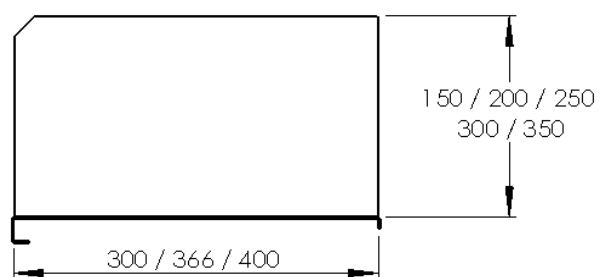

Coloris standard RAL 7035

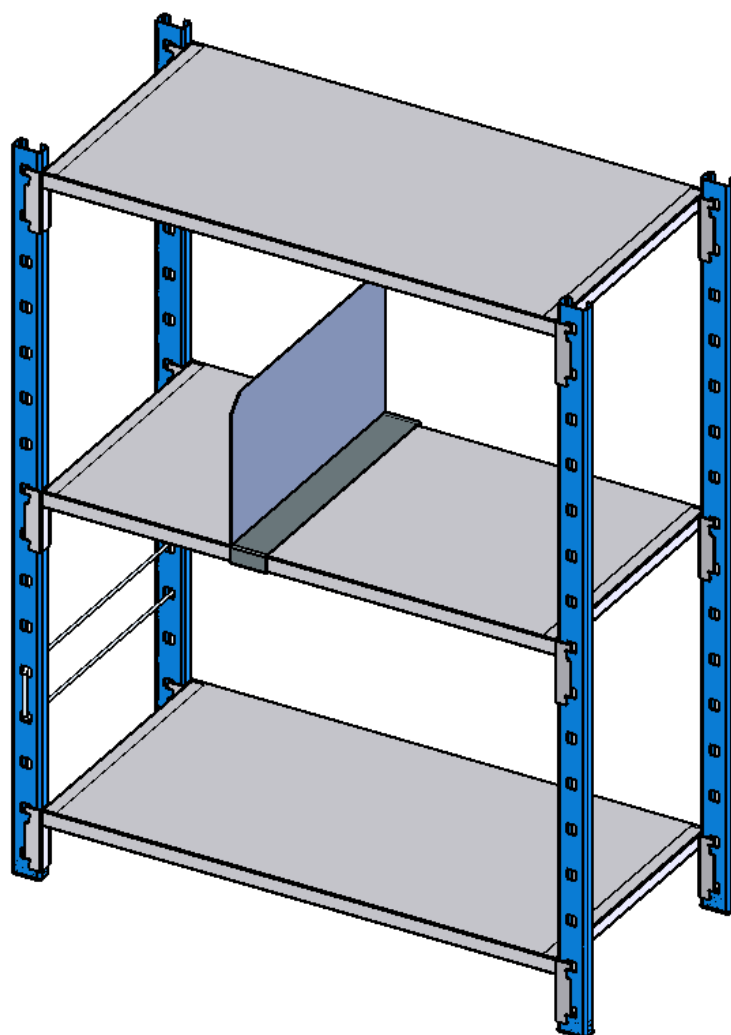

22/ Arrêtoir de côté


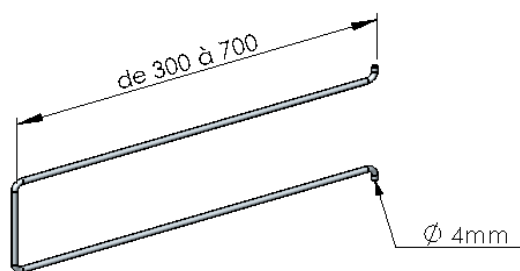


Finition sendzimir

23/ Séparation verticale agglo et tôle

Isobois : Ep 3mm

Tôle : Ep 0.8mm

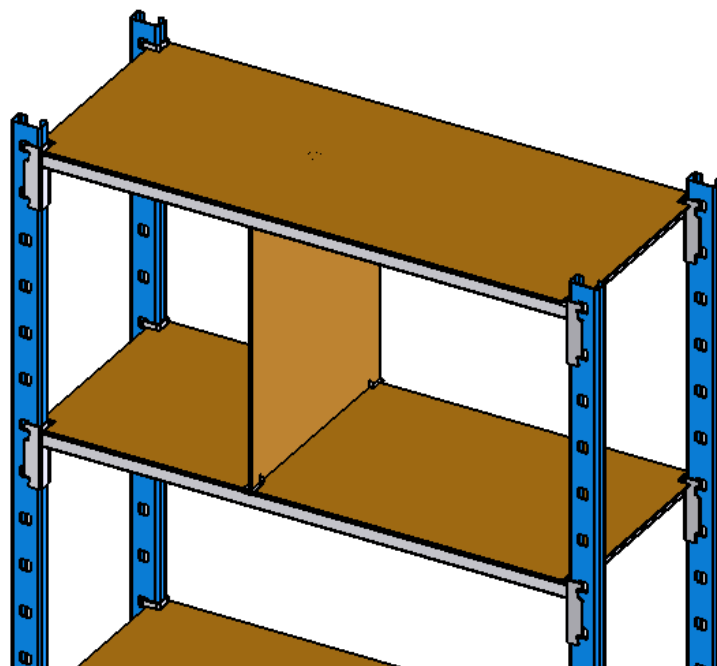
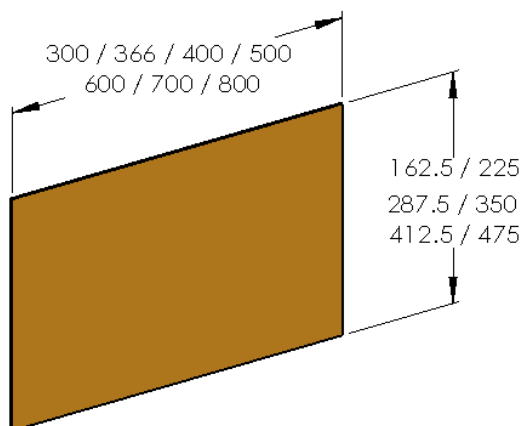


24/ Arrêtoir central

A insérer sur barreau 20x20.

Pour tablette en longueur 750, 1000, 1250 et 1500.

Finition sendzimir.

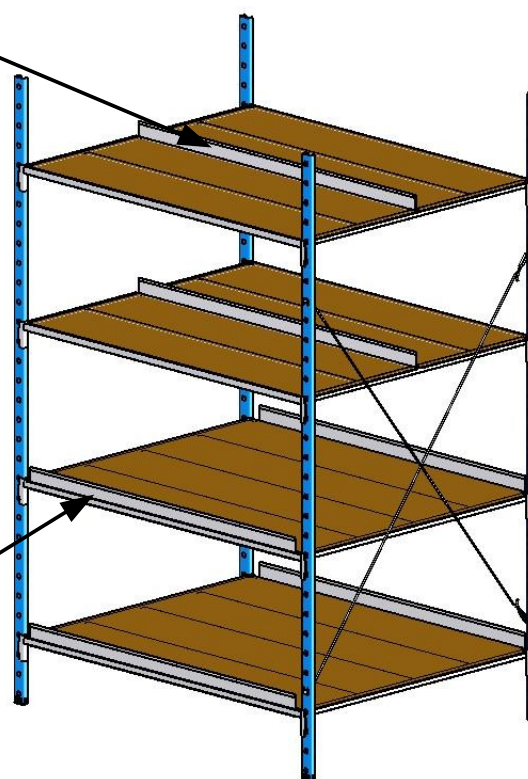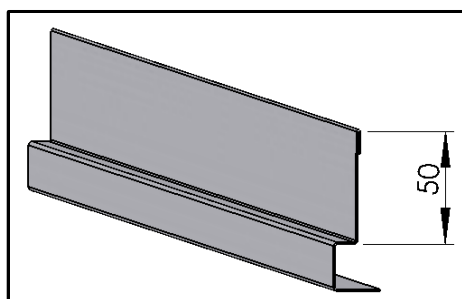


25/ Rebord supérieur

Permet de réaliser un arrêtoir sur la façade avant et (ou) arrière de la tablette. A insérer sur barreau 20x20.

Pour tablette en longueur 750, 1000, 1250 et 1500.

Finition sendzimir.

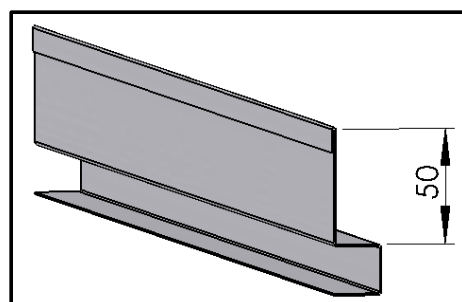

Temps de montage des produits FLIP

Produits FLIP	Temps de montage / pièce
Pied plastique	6 s
Platine galva	6 s
Tablette tubulaire type 250	3 min
Tablette tôle type 125/200	3 min
Tablette 8 barreaux	3 min
Tablette hamac	3 min
Tablette Tube	3 min
Tablette pour fond milieu	3 min
Tablette portemanteau	3 min
Barre penderie	1 min
Croisillon de renfort	4 min
Dessus de tablette	20 s
Entretoise de jumelage	4 min
Plinthe	1 min
Fond FLIP	10 min
Côté FLIP	10 min
Manchon plastique	1 min
Indicateur d'allée	3 min
Séparation coulissante Fliclass	2 min
Séparation verticale agglo	2 min
Arrêtir central	1 min
Rebord supérieur	1 min