



NOTICE DE MONTAGE TIROIR TELESCOPIQUE EPSILON

Avant assemblage, lire attentivement, en complément du présent document, la « notice de montage, d'utilisation et d'entretien », jointe

Assurez-vous que le sol est de qualité suffisante, plan, et qu'il peut recevoir la charge nécessaire.


1 Inventaire des pièces

- ① Tiroir (x 1)
- ② Support (x2)
- ③ Glissière (x2)
- ④ Vis TF M 5 x 10 (x 8)

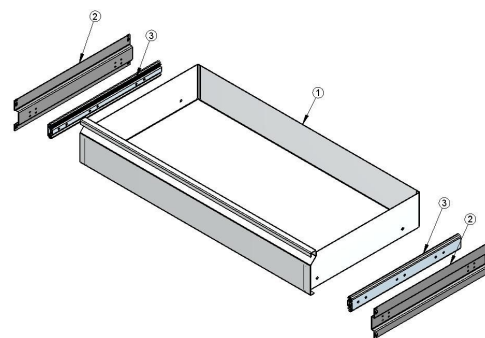




2 Montage des glissières sur supports

- Déployer la glissière afin de faire coïncider les trous du support avec ceux de la glissière
- Visser la glissière par 2 vis FT M 5 x 10
- Assurez-vous de leur bon serrage
- Répéter l'opération pour l'autre glissière

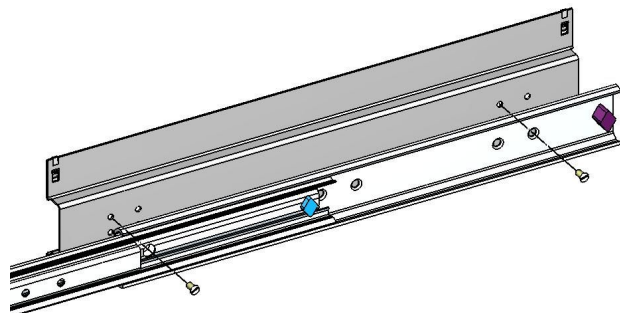


3 Montage des glissières sur poteaux

- Monter l'ensemble support + glissière sur les échelles de rayonnage à l'aide d'un maillet.
- Assurez-vous de l'emboîtement jusqu'au verrouillage par l'ergot. (E)
- Laisser au moins 1 perforation entre le haut du support du tiroir et le bas de la tablette supérieure au tiroir.

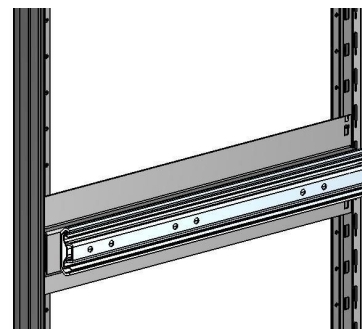

4 Montage du tiroir sur les glissières

- Déployer les glissières afin de faire coïncider les trous du tiroir avec ceux des glissières.
- Visser le tiroir par 4 vis FT M 5 x 10
- Assurez-vous de leur bon serrage

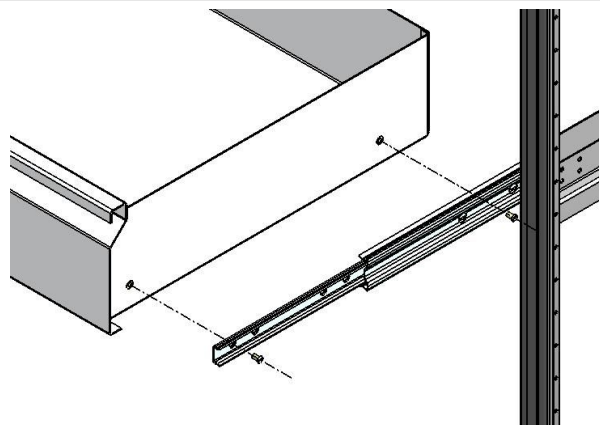

ATTENTION :

Assurez-vous de la stabilité du rayonnage, le poids du tiroir pouvant entraîner un basculement.

5 Conditions d'utilisation

- Le rayonnage doit être monté conformément à la notice de montage correspondante
- Charge maxi du tiroir **50 kg** avec rayonnage chargé ou maintenu.
- Positionner le tiroir à une hauteur maximum de 1 mètre.
- Ouvrir un seul tiroir à la fois

