

FR

Notice de montage FLIPLUS


Avant assemblage, lire attentivement, en complément du présent document, la « notice de montage, d'utilisation et d'entretien », réf. NMU-FR-06-01, jointe.
Assurez-vous que le sol est de qualité suffisante, plan, et qu'il peut recevoir la charge nécessaire.







GB

FLIPLUS Assembly Instructions








Before assembling, added to this document, please read carefully the « Using and maintenance Instructions » document Ref. NMU-GB-06-01, enclosed.
Check that the floor is adequate, flat and can support the load.



- Pieds
- Plastique
 - Platine galvanisée
 - Platine soudée

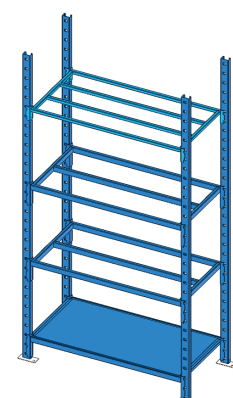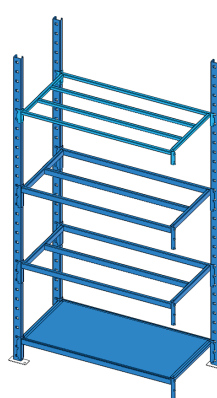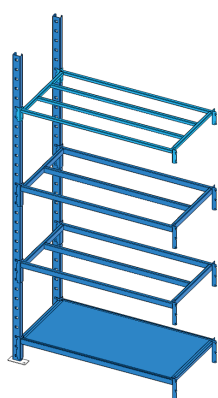


- Feet
- Plastic
 - Galvanised metal foot
 - Welded metal foot

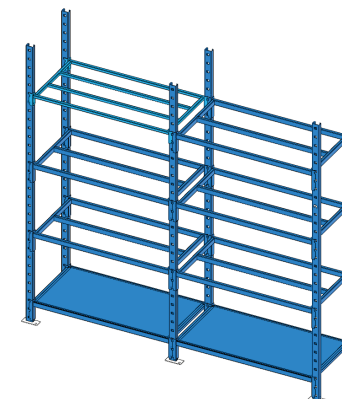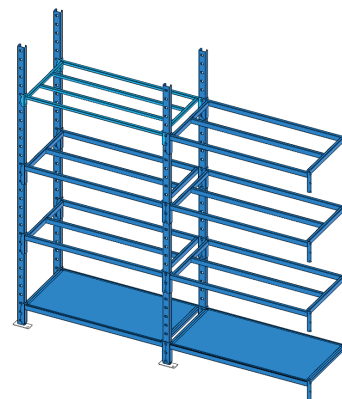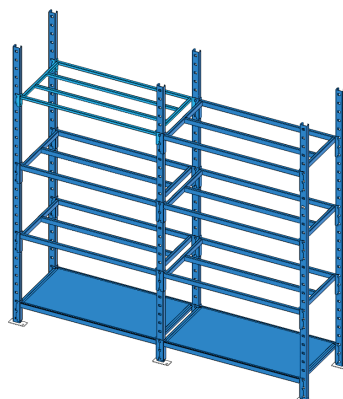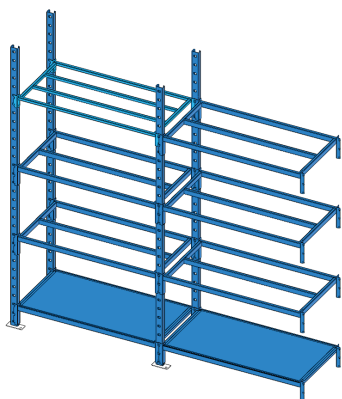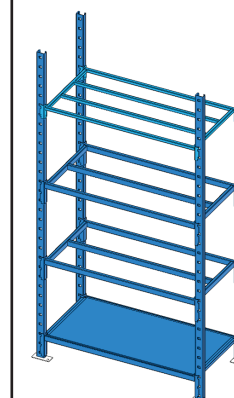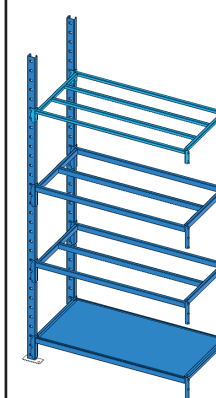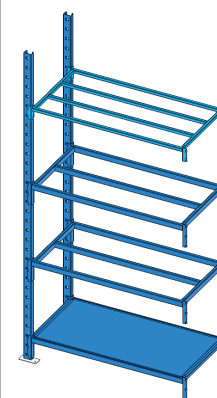

Type de tablettes disponibles (rep 2)
A – Tablette Tôlée type 500
B – Tablette Tubulaire Type 500
C – Tablette Tubulaire Type 250

Stockage Manuel Uniquement

- Hauteur Maxi. 1ère tablette : 21 cm
- Distance maxi entre 2 tablettes : 50 cm
- Mettre les charges les plus importantes à la base du rayonnage.
- Charge maxi U.R. par travée : 2 000 kg
- Charge maxi U.R. par tablette : 120 à 500 kg (selon type et dimension)
- Croisillon de renfort avec tendeurs (2 tiges + 2 tendeurs). OBLIGATOIRE pour tablettes 1510 x 800 et en profondeur 1000 et 1200 mm : 1 toutes les 2 travées

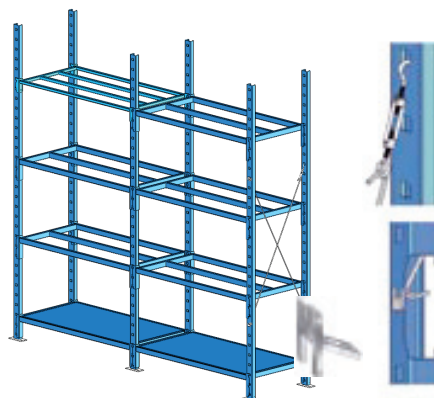

Type of shelves available (rep 2)
A – Steelsheet shelves type 500
B – Tubular shelves Type 500
C – Tubular shelves Type 250

For manual storage only

- Maxi. Height of the 1st shelf: 21 cm
- Maxi distance between 2 shelves: 50 cm
- Always load the heaviest items on the lowest shelves
- Maxi bay loading capacity: 2 000 kg
- Maxi shelf capacity (u.d.l.): 120 to 500 kg (according type)
- A cross brace with strengtheners (2 stems + 2 strengtheners). COMPULSORY for shelves 1510 x 800 and depths 1000 and 1200 mm: 1pcs every 2 bays.

