


Dimensions

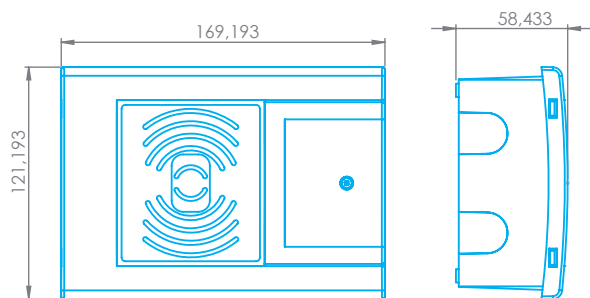

Caractéristiques

Description : dispositif sonore d'alarme feu
 Type d'environnement : type A (intérieur)
 Montage : dispositif monté en surface
 Son : conforme NF S 32-001 de classe B (>90 dB)
 Langue du message : français et anglais
 Dimensions (mm) : 121 x 169 x 58 - ABS blanc
 Indice de protection : IP 42
 Résistance aux chocs : IK 07
 Poids (avec emballage) : 624 g
 Section de câble max : 1,5 mm²
 Alimentation : de 12 à 55 Vcc
 Consommation : 170 mA à 12 V - 71 mA à 24 V
 Courant de d'appel à 24 V : 83 mA
 Température de stockage : -20°C, +70°C
 Température de fonctionnement : -10°C, +55°C
 HR fonctionnement : <95 % sans condensation

Version étanche : ALTO-E-ME

Caractéristiques identiques à ALTO-ME, sauf indications suivantes:

Type d'environnement : type B (extérieur)
 Indice de protection : IP 65

Installation

Soulever le couvercle
 Débrancher le bornier de raccordement au HP
 Configurer le DIP-SWITCH
 Tourner le potentiomètre pour régler le niveau sonore.
 Attention : il est indispensable de régler le volume au maximum pour une pression acoustique de classe B.
 Fixer le socle sur le mur
 Procéder au raccordement des câbles (câble de type CR1 de section 1.5mm² min)
 Refermer le couvercle.


Configuration

Configuration du DIP-SWITCH :



SWITCH1 OFF : message en français
 SWITCH1 ON : message en français suivi du message en anglais
 SWITCH2 ON : introduction TONALITE NF32-001 pendant 10 seconde suivi du message.
 SWITCH3 ON : synchronisation des messages si plusieurs sirènes sont placées dans la même pièce.
 SWITCH4 ON : non utilisé pour le moment.

Présentation de la carte

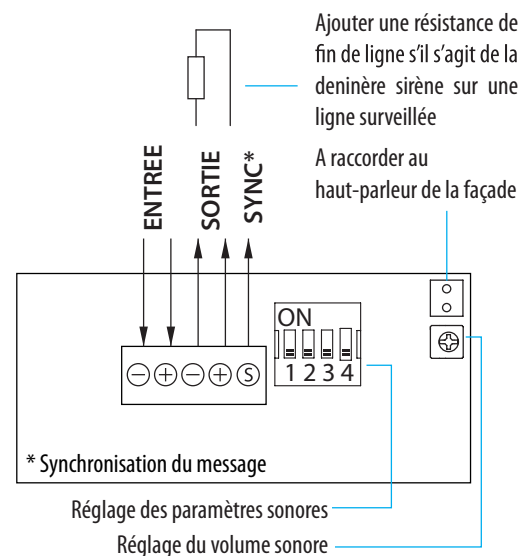

Raccordement

Centrale

