

RECTO




NIA - NIACS

Indicateur d'Action - Indicateur d'Action Clignotant et Sonore

NOT - 0018 V01

Nom du fabricant :	NEUTRONIC	Tension fonctionnement :	5 - 30VDC
Référentiel normatif :	NA	consommation NIA :	15-17 mA
Poids :	28 g	consommation NIACS :	15-24 mA
Protection :	IP 40 - IK 7	Stockage :	-10°C à +40°C HR<95%
Fonctionnement :	de - 40°C à +70°C	Installation :	Intérieur
Degré d'inflam. du contact :	UL94-V0	Montage :	Saillie
HR fonctionnement :	<95 %	Section câble :	Une paire 8/10 ^{ème}
		Dimension (mm) :	44x54x28

Montage et raccordement :

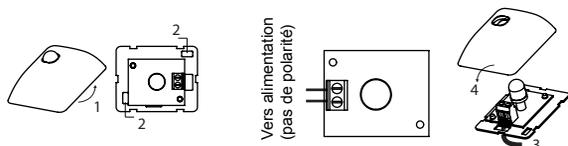

1. Soulever le capot.
2. Fixer le socle à l'aide de vis.
3. Raccorder le câble.
4. clipser le capot.

VERSO




NIAE

Indicateur d'Action Etanche

NOT - 0018 V00

Nom du fabricant :	NEUTRONIC	Tension fct. :	5 - 30VDC
Référentiel normatif :	NA	consommation NIA :	15-17 mA
Poids :	64 g	Stockage :	-10°C à +40°C HR<95%
Protection :	IP 65 - IK 7	Installation :	Extérieur
Fonctionnement :	de - 40°C à +70°C	Montage :	Saillie
Degré d'inflam. du contact :	UL94-V0	Section câble :	Une paire 8/10 ^{ème}
HR fonctionnement :	<95 %	Dimension (mm) :	50x52x44

Montage et raccordement :

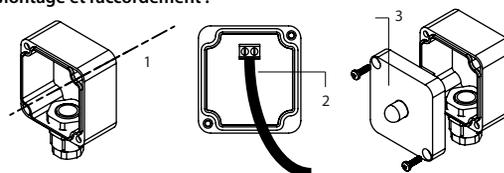

2. Fixer le socle à l'aide de vis.
3. Raccorder le câble.
4. refermer le capot à l'aide des vis fournies.

MATIERE : papier		 SECURITÉ INCENDIE		PLAN: NOT-0017	REVISION : 1
TAILLE : 82 *82 recto verso				CODE ARTICLE :	
	NOM	SIGNATURE	DATE	TITRE : NOTICE	
DRAWN	C.D		19/06/2019		
CHK'D			19/06/2019		
APPV'D			19/06/2019		
				DOSSIER : NIA - NIACS - NIAE	FEUILLE : A4
				ECHELLE : 1 / 1	FEUILLE : 1 / 1