


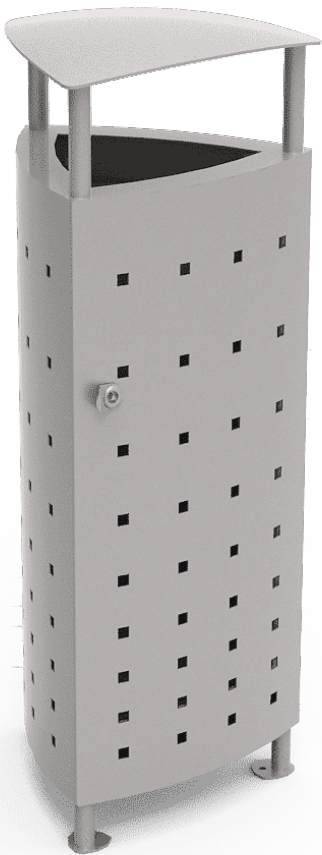




Corbeille en acier galvanisé renforcée avec des trous carrés réalisés au laser, avec traitement Ferrus, procédé qui protège l'acier et garantit une résistance optimale à la corrosion.



| Ref.      | A   | B   | H    | H1  |
|-----------|-----|-----|------|-----|
| PA692SGRH | 400 | 400 | 1025 | 785 |



Le traitement Ferrus consiste en trois couches appliquées à la suite du nettoyage de toutes les impuretés par grenaillage : un bain électrolytique, une couche époxy et une couche de peinture poudre polyester coloris gris RAL 9006.

Repose sur une structure massive et une base d'ancrage triangulaire avec des trous pour la fixation au sol.

Ancrage recommandé : au moyen de trois boulons à expansion M8 en fonction de la surface et du projet.



L'amélioration et l'évolution constante de nos produits, peuvent entraîner certaines modifications des données techniques et caractéristiques des produits sans préavis.