

Fiche Technique

C L A S S I C O



9 Stries


- ◆ Economique et polyvalent
- ◆ Clou podotactile en **Acier zingué blanc**
- ◆ Protection anti-corrosion (400h rouille rouge au test BS)*
- ◆ Résistance à la glissance : $\geq 0,58^{**}$
- ◆ Teinte grise brillante
- ◆ Usage extérieur / Intérieur

Application: Pour la création d'une BEV (bande d'éveil à la vigilance) en haut d'une volée d'escalier, de chaque côté d'une traversée piétonne et sur les quais de gares, tramways et maritimes. Une distance de 50 cm appelée «pas de freinage» doit être respectée entre la fin de la BEV et le danger potentiel (1ère marche pour un escalier, voirie pour un passage piéton ou voie pour un quai de transport).

Pose: Disposition des plots en quinconce selon la norme. L'utilisation d'un gabarit de pose est vivement conseillé.

Fixation : A sceller / A coller / A frapper / A visser (se reporter à la notice de pose)


Tous supports sauf verre et enrobé

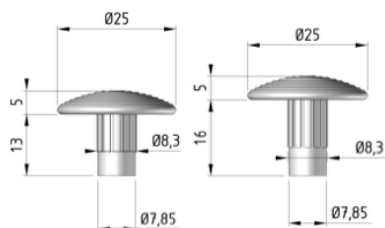

CP25-BE


CP25-AE

Pour supports fragiles




CP25-CE

Pour supports bois



CP25-VE

Tous supports sauf cassants

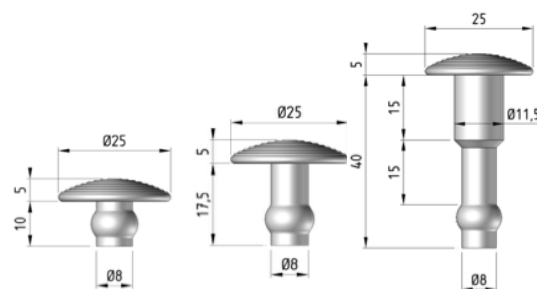

CP25-DE

CP25-EE

CP25-FE

A sceller
(scellement chimique)

A coller
(Colle LCP)

A visser

A frapper
(Sans scellement)

INTERIEUR

Tous passages

Passage Modéré
et léger

Tous passages

Tous passages

EXTERIEUR

Tous passages

Passage léger

Tous passages

Tous passages

*Test BROUILLARD SALIN

Permet d'évaluer la performance anti-corrosion d'une matière ou d'un revêtement. Test réalisé dans une enceinte d'essai.

**Test DE RESISTANCE A LA GLISSANCE

Méthode AFPV, réalisé par le LNE (laboratoire national de métrologie et d'essais)



CONFORME A LA
NORME NF P 98-351