

Fiche Technique

C O L O R A D O



9 Stries

- ◆ Clou podotactile en **Acier zingué + revêtement couleur, esthétique.**
- ◆ Protection anti-corrosion (+ de 400 h rouille rouge au test BS)
- ◆ L'intégralité du nuancier RAL disponible sur commande
- ◆ Usage intérieur / extérieur




Application: Pour la création d'une BEV (bande d'éveil à la vigilance) en haut d'une volée d'escalier. Parfaitement adapté aux bâtiments, bureaux, immeubles, hangars... Personnalisation de vos locaux aux couleurs de votre enseigne tout en répondant à l'exigence du contraste visuel présente dans la norme NF P98-351.

Une distance de 50 cm appelée «pas de freinage» doit être respectée entre la fin de la BEV et le danger potentiel.

Pose: Disposition des plots en quinconce selon la norme. L'utilisation d'un gabarit de pose est vivement conseillé.

Fixation: A sceller (se reporter à la notice de pose)

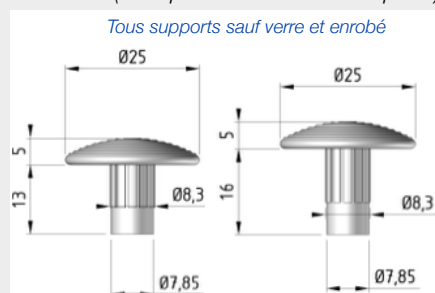

CP25-BJ

CP25-AJ

A sceller
(scellement chimique)

INTERIEUR	Passage léger
EXTERIEUR	Passage léger



*Test BROUILLARD SALIN

Ce test permet de simuler le vieillissement accéléré d'une pièce et d'évaluer ainsi la performance anti-corrosion d'une matière ou d'un revêtement. Test réalisé dans une enceinte d'essai. La pièce est soumise à une atmosphère extrêmement hostile à base d'eau et de sel jusqu'à l'apparition des premières traces de corrosion ou l'apparition de la rouille rouge.