




Justrite Safety Group

Milieux Industriels Secs - Très Intense Tapis Caoutchouc Modulaire

045 Slabmat™

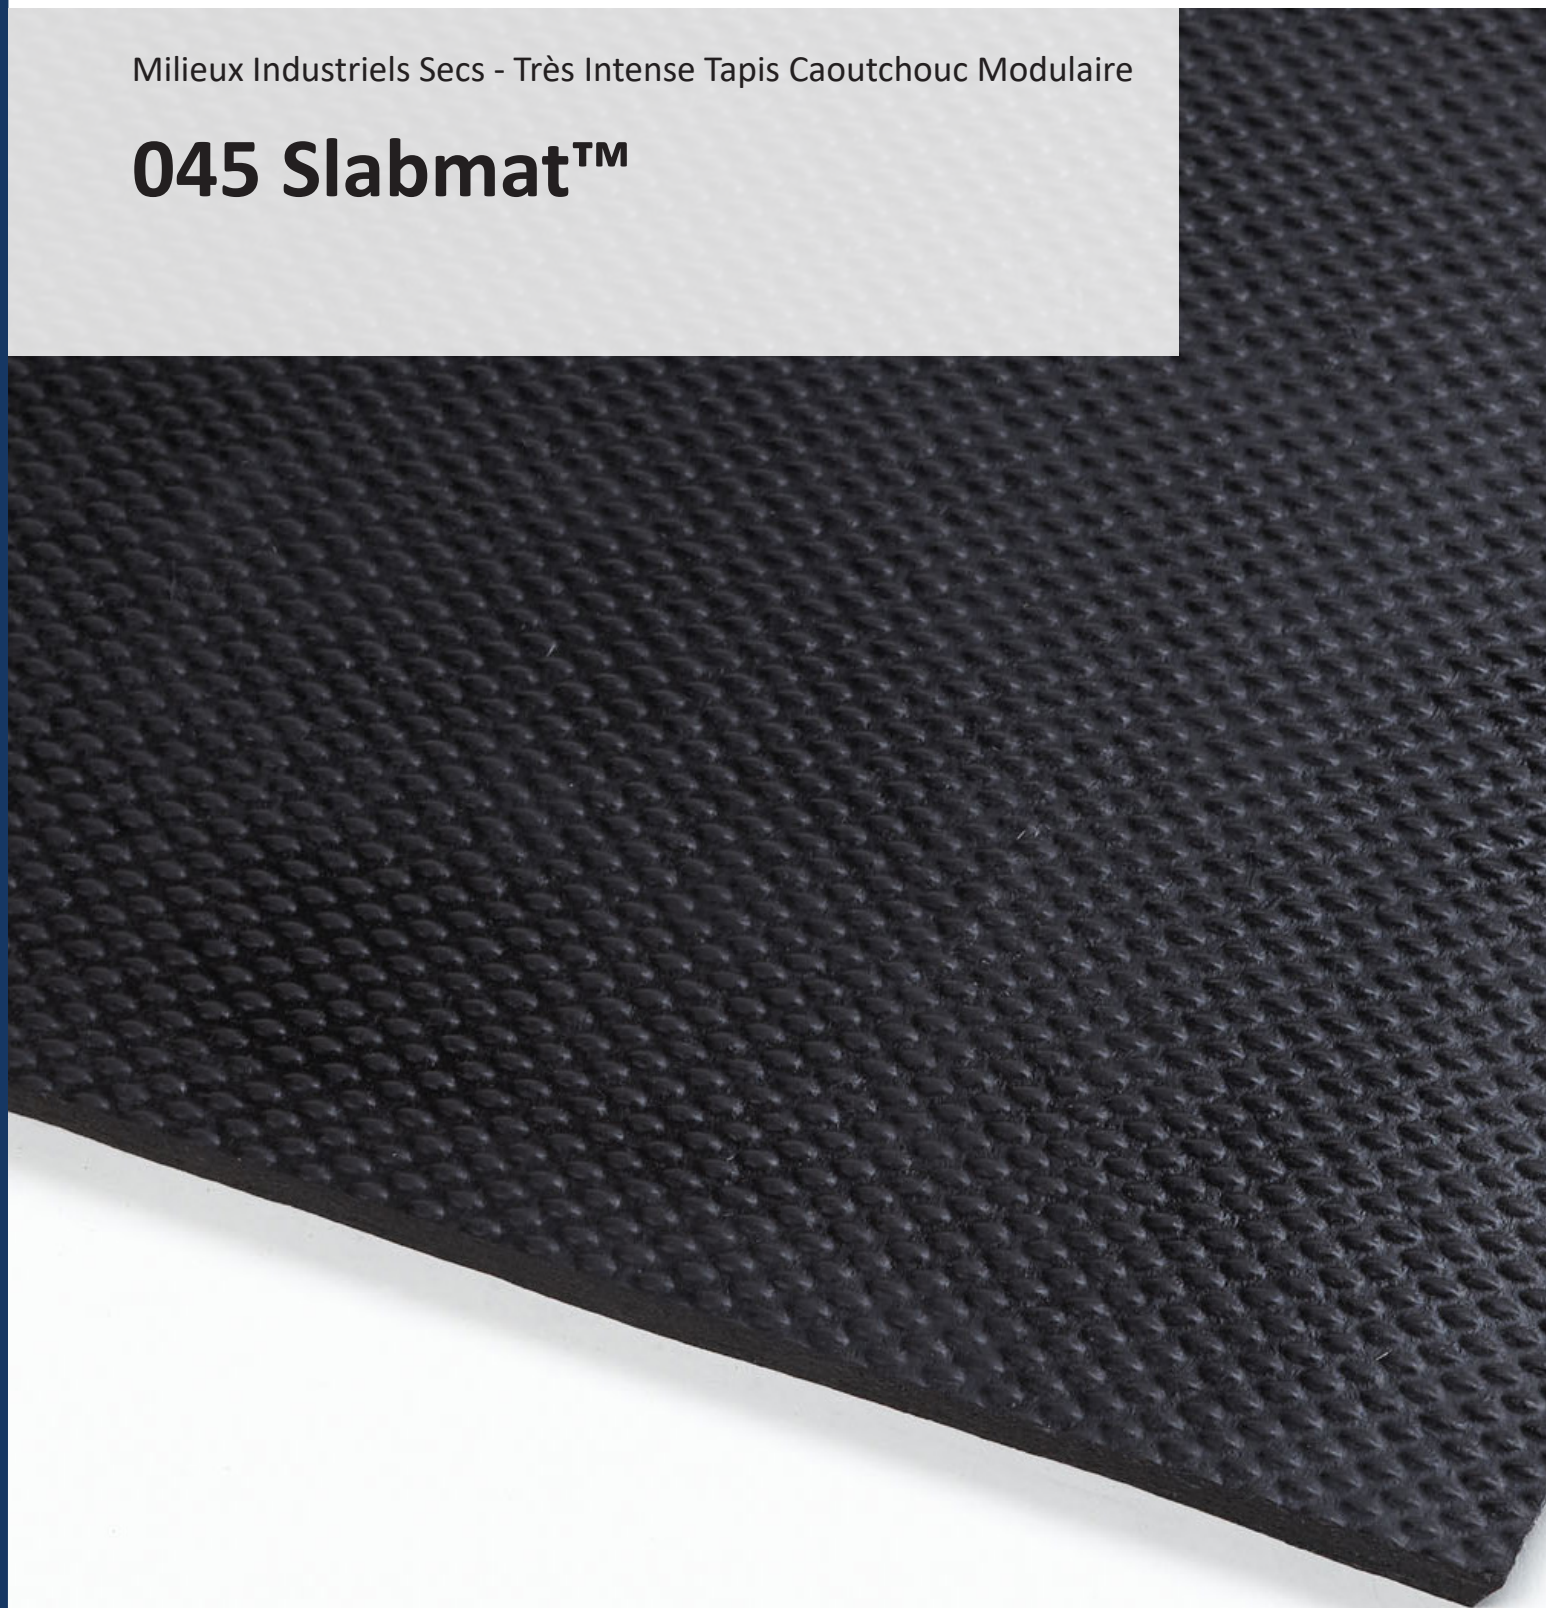

Milieux Secs - Usage intensif

045 Slabmat™

Tapis en caoutchouc renforcé ultra résistant pour absorber le choc lors de la chute de matériel et pour protéger le sol et l'équipement.

Surface granuleuse pour une meilleure adhérence. Fabriqué à partir de caoutchouc robuste pour rendre les tapis pratiquement indestructibles. Absence totale de produits nocifs et toxiques tel que le DOP, le DMF, de produits nocifs pour la couche d'ozone, de silicone et de métaux lourds.

Dalles individuelles ne nécessitant pas d'installation.

Usage recommandé :

- Usage intensif
- Milieux Industriels
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels

Spécifications :

- Caoutchouc naturel ultra-résistant
- Pas de bordure
- Épaisseur: 12,7 mm
- Poids: 18 kg/m²
- Sans DOP, sans DMF, sans substances appauvrissant l'ozone, sans silicone et sans métaux lourds

Dimensions standards :

- 122cm x 182cm

Couleurs :

- Noir

Note d'entretien :

- Rincer au jet d'eau



TEST DE PRODUIT



045 Slabmat™ (noir)

Nr. Art.	Dimensions	Poids kg
045S1246BL	122cm x 182cm	35,6



045 Slabmat™

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Type	Milieux Industriels Secs - Très Intense Tapis Caoutchouc Modulaire
Usage recommandé	Milieux Secs
Surface	Design façon panier tressé
Catégorie	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité Usage intensif
Couleurs	Noir
Bordures	Pas de bordure

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériel	Caoutchouc naturel ultra-résistant
Procédé	Moulage par compression
Poids total	18 kg/m ²
Épaisseur	12,7 mm

TESTS

Développement durable	Matériaux recyclables	
Elongation	ASTM D412	80%
Résistance au déchirement	ASTM D1004	117 lb/in
Dureté	ASTM D2240-02	64 Shore A
Surface inflammable	ASTM D2859	Il a passé

DIMENSION

Dimensions standards	Rouleaux	Longueurs sur mesure
122cm x 182cm		