



MIROIR PANORAMIQUE

POUR LE CONTRÔLE ET LA SURVEILLANCE SUR VOIES PRIVÉES

UTILISATIONS

Pour le contrôle, la surveillance et la sécurité à l'extérieur comme à l'intérieur
Sorties de garages, d'immeubles, de cours sur voies privées
Contrôle de véhicules aux postes de garde, aux péages, etc...
Contrôle des bandes de transfert et des parties cachées de machines.



MIROIR

CADRE

PVC rigide blanc expansé de 10 mm d'épaisseur
Damier rouge sérigraphié.

Dimensions du cadre : $\frac{1}{2}$ diamètre 1088 mm

REFLECTEUR

PLEXI+ très robuste, inaltérable, indéformable
Garantie 3 ans

Dimensions du réflecteur : $\frac{1}{2}$ diamètre 900 mm

Distance maximale de l'observateur au miroir : 12 mètres

VISION

Vision à 180° - Contrôle dans 3 directions

DOS

En acier galvanisé.

EMBALLAGE

Dimensions de l'emballage : L. 890 x l. 890 x H. 435 mm

Poids net (miroir seul) : 7 kg


Poids brut (avec emballage) : 11 kg

Garantie
3 ANS
PLEXI+


FIXATION

FIXATION

Incluse avec le miroir. Elle permet la pose sur tous les poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur le mur.

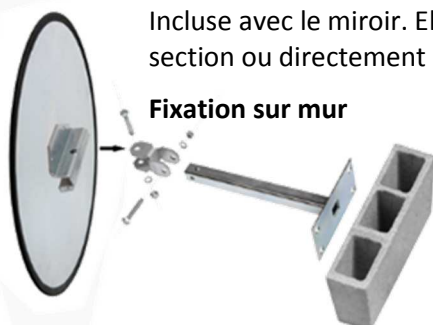

Fixation sur mur

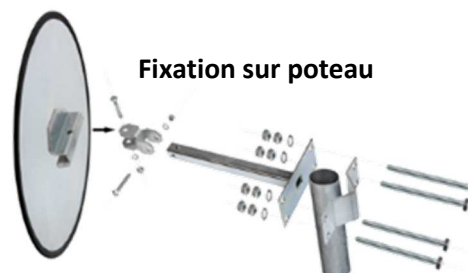

Fixation sur poteau

