


## MIROIR DE CIRCULATION POUR VOIES PRIVEES POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE EN MILIEU INDUSTRIEL

### UTILISATIONS

Pour le contrôle, la surveillance et la sécurité à sur voies privées en industrie  
Carrefours dangereux en industrie, sorties de parkings, intersections des voies  
en usine et contrôle de la circulation d'engins  
Sécurisation des intersections

Garantie  
**10 ANS**  
INOX POLI

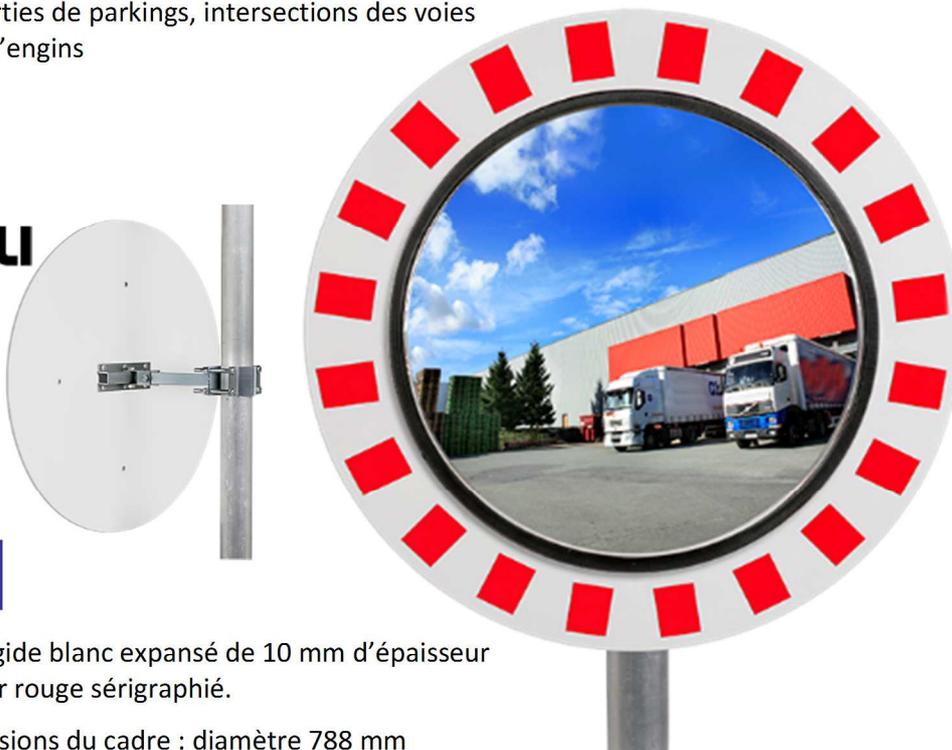

### MIROIR

#### CADRE

PVC rigide blanc expansé de 10 mm d'épaisseur  
Damier rouge sérigraphié.

Dimensions du cadre : diamètre 788 mm

#### REFLECTEUR

INOX POLI antivandalisme, inaltérable, Spécial littoral et haute montagne  
Garantie 10 ans

Joint en PVC noir armé d'agrafes métalliques.

Dimensions du réflecteur : diamètre 600 mm

Distance maximale de l'observateur au miroir : 12 mètres

#### EMBALLAGE

Dimensions de l'emballage : L. 950 x l. 180 x H. 780 mm

Poids net (miroir seul) : 6.3 Kg

Poids brut (avec emballage) : 9.1 kg



### FIXATION

#### FIXATION

Incluse avec le miroir. Elle permet la pose sur tous les poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur le mur.

