



MIROIR DE CONTROLE DE LA CIRCULATION EN INTERIEUR POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE EN ENTREPOT ET LOGISTIQUE

UTILISATIONS

Pour le contrôle, la surveillance et la sécurité à l'intérieur des entrepôts
Carrefours dangereux en industrie, sorties de parkings, intersections des voies
en usine et contrôle de la circulation d'engins
Sécurisation des intersections et renforcement de la prévention



MIROIR

CADRE

Cadre réalisé en composite aluminium
Damier imprimé par technologie UV led
Avec des encres non polluantes.
Dimensions du cadre : $\frac{1}{2}$ diamètre 1088 mm

REFLECTEUR

PLEXI+ très robuste, inaltérable, indéformable
Garantie 3 ans

Dimensions du réflecteur : diamètre $\frac{1}{2}$ diamètre 940 mm
Distance maximale de l'observateur au miroir : 10 mètres


EMBALLAGE

Dimensions de l'emballage : L. 1100 x l. 1100 x H. 600 mm
Poids net (miroir seul) : 9 kg
Poids brut (avec emballage) : 11 kg


FIXATION

FIXATION

Incluse avec le miroir. Elle permet la pose sur tous les poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur le mur.

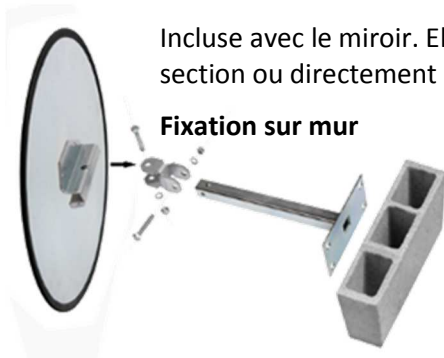

Fixation sur mur

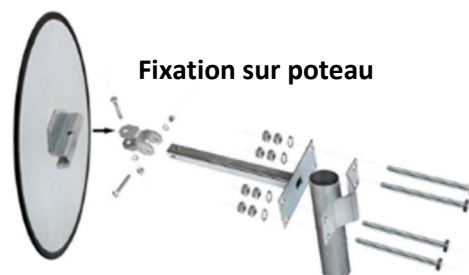

Fixation sur poteau

