




MIROIR DE CHANTIER TEMPORAIRE

UTILISATIONS

Pour le contrôle, la surveillance et la sécurité sur les chantiers.

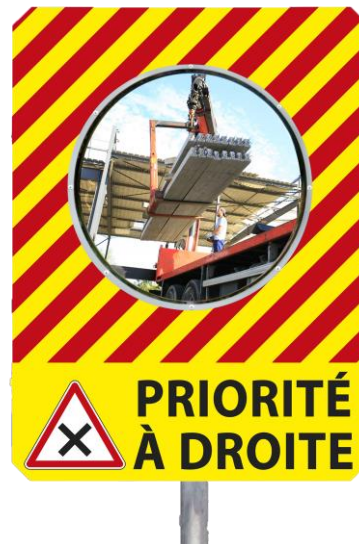

MIROIR

CADRE

Polypropylène alvéolaire de 10 mm d'épaisseur – Cadre rayé rouge et jaune

4 MESSAGES :

- ATTENTION DANGER
- Priorité à droite
- STOP
- « message personnalisé »

Dimensions du cadre : 900 x 1200 mm



REFLECTEUR

Ecochok robuste
Garantie 1 an

Dimensions du réflecteur : Diamètre 600 mm
Distance maximale de l'observateur au miroir : 12 mètres

EMBALLAGE

Dimensions de l'emballage : L.1230 x l.230 x H.950 mm
Poids net (miroir seul) : 9.8 Kg
Poids brut (avec emballage) : 13.6 kg




FIXATION

FIXATION

Incluse avec le miroir. Elle permet la pose sur tous les poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur le mur.

Fixation sur mur



Fixation sur poteau

