Miroirs Kaptôrama

Fiche technique

Réf. SL 4608-TI

MIROIR MULTI-USAGES INTERIEUR/EXTERIEUR
SPECIAL MILIEU AGROALIMENTAIRE – TOUT INOX

UTILISATIONS

Pour le contrôle, la surveillance et la sécurité à l'extérieur comme à l'intérieur
Sorties de garages, d'immeubles, de cours sur voies privées
Contrôle de véhicules aux postes de garde, aux péages, etc…
Contrôle des bandes de transfert et des parties cachées de machines.

MIROIR

DOS	**INOX**
REFLECTEUR	**INOX POLI** anti-vandalisme, inaltérable Spécial littoral et haute montagne Garantie 10 ans
	Rivets INOX et Joint en PVC noir armé d'agrafes métalliques.
	Dimensions du réflecteur : 400 x 600 mm Distance maximale de l'observateur au miroir : 10 mètres
EMBALLAGE	Dimensions de l'emballage : L. 700 x l. 150 x H. 700 mm Poids net (miroir seul) : 9 kg Poids brut (avec emballage) : 10 kg

FIXATION

FIXATION	**TOUT INOX** Incluse avec le miroir. Elle permet la pose sur tous les poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur le mur.

Fixation sur mur

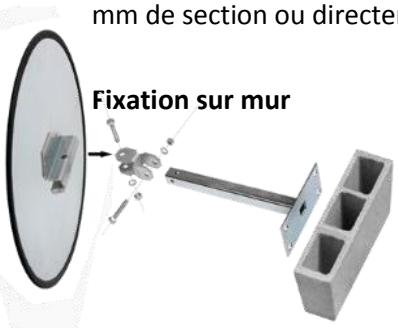

Fixation sur poteau