

## LURIBOIS'O

Peinture intumescente acrylique mate de protection contre le feu du bois et dérivés


### Destination

Protection contre le feu du bois et de ses dérivés : contreplaqué | aggloméré ...

BLANC  
OU  
NOIR

### Propriétés particulières

Peinture intumescente acrylique en phase aqueuse, d'aspect blanc ou noir, mate, Luribois'O permet d'obtenir le classement au feu M1 sur bois et dérivés par application sur une seule face. Au contact des flammes, elle développe une meringue isolante.

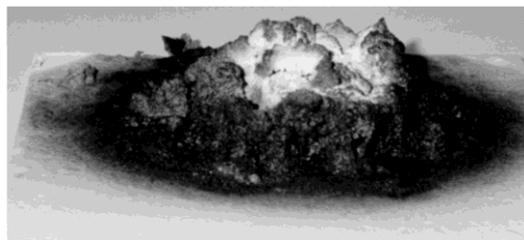

INT

Aspect  
liquide  
et lisse

BROSSE  
ROULEAU

### Mise en œuvre & Caractéristiques

PRÊT A L'EMPLOI | NE PAS DILUER

Bien mélanger et réhomogénéiser au besoin le produit

APPLICATION : 2 COUCHES

double face si les 2 faces sont accessibles | sur 1 seule face si l'autre est plaquée contre un support

Sur supports non teintés, secs, propres et exempts de tout revêtement ou traitement

Si présence d'un revêtement : décapage par ponçage ou brûlage à l'exception de tout autre procédé chimique

Laisser sécher 6 heures | Si ponçage entre 2 couches : exclusivement manuel

Consistance : légèrement thixotrope

Point éclair : Sans objet | Conforme à la réglementation COV

CONSERVATION : 1 an en emballage d'origine non ouvert à compter de la date de fabrication | Craint le gel

Hygiène et sécurité : Voir la FDS correspondante

NETTOYAGE  
A L'EAU

Rendement  
350g/m<sup>2</sup>  
en 1 couche  
500g/m<sup>2</sup>  
en 2 couches

Sec 2 heures  
(20°C - 60%)  
Recouvrable  
6 heures

Extrait sec  
(en poids)  
66 ± 2%  
Densité  
1,35 ± 0,1

Application  
entre  
18 et 28°C



Ce produit technique ne doit être  
ni substitué ni recouvert par un autre non validé



Fiche technique n° 18a | Edition n° 3 | Juin 2016 | doit être présente sur le chantier

# PICADOR

Peinture de finition pour la peinture intumescente LURIBOIS'O  
ou le Système Peinture Intumescent Polyvalent (SPIP)

## Destination

Finition facultative du LURIBOIS'O ou du SPIP

Protection contre le feu du bois et de ses dérivés : contreplaqué | aggloméré ...



950 teintes

## Propriétés particulières

Produit technique ignifugé, cette peinture offre une finition particulièrement soignée dans une large gamme de couleurs, tout en conservant la protection contre le feu de la peinture intumescente LURIBOIS'O. L'emploi d'une finition non mentionnée sur le procès-verbal annule toutes les garanties liées à celui-ci.



INT



Aspect  
Lisse  
velouté



AIRLESS  
BROSSE  
PISTOLET  
ROULEAU



NETTOYAGE  
A L'EAU



Rendement  
100 à 150 ml/m<sup>2</sup>  
1 à 2 couches



Sec 2 heures  
(20°C - 60%)  
Recouvrable  
6 heures



Extrait sec  
(en poids)  
58 ± 2%  
Densité  
1,3 ± 0,1



Application  
entre  
10 et 25°C

## Mise en œuvre & Caractéristiques

PRÊT A L'EMPLOI | NE PAS DILUER

- Bien agiter le produit avant emploi
- Appliquer sur support revêtu de LURIBOIS'O depuis au moins 24 heures
- Appliquer sans dilution en passe homogène
- Deux passes sont nécessaires pour les teintes vives ou sombre

Les teintes définitives ne sont obtenues qu'après séchage. Ne pas tenir compte de la couleur en pot.  
En fonction du taux de colorant introduit, on peut dans certains cas observer une légère modification de l'aspect velouté.

Consistance : légèrement thixotrope

Point éclair : Sans objet | Conforme à la réglementation COV

CONSERVATION : 1 an en emballage d'origine non ouvert dans un local sec | Craint le gel

Hygiène et sécurité : Voir la FDS correspondante



Grand confort d'utilisation  
Faible odeur



4 |

15 |

Ce produit technique ne doit être ni substitué ni recouvert par un autre non validé

**CSTB**  
le futur en construction  
Efficacité validée par  
PV à durabilité illimitée

