



MADE IN FRANCE

Normequip

GAMME JEUX

BORDURE CHANFREINÉE HEXDALLE®

AIRES DE JEUX



BORDURES CHANFREINÉES LONGUEUR 1 M



ASSURE UNE FINITION ESTHÉTIQUE PARFAITE

ÉVITE L'INDÉSIRABLE "EFFET MARCHE"

RETARDE L'USURE DU BORD DES DALLES

SE POSE FACILEMENT ET RAPIDEMENT

TOUTES LES COULEURS HEXDALLE® DISPONIBLES

CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION: Bordure en caoutchouc

MATÉRIAUX:


- Version pour bordure XE : Granulat de caoutchouc aggloméré par une résine
- Version pour bordure HE : Granulat de caoutchouc + topping EPDM en surface agglomérés par une résine
- Version pour bordure HA-I : Granulat de caoutchouc aggloméré par une résine

COULEURS:

Bordures chanfreinées XE, HA et HA-I (Couleurs SBR)



Bordures chanfreinées HE (Couleurs topping EPDM en surface)

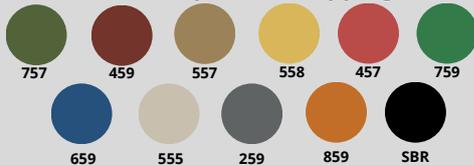

ASPECT EN SURFACE: Granuleux

DIMENSIONS:

| | BC XE | BC HE | BC HA-I | BC HA |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Catégorie | Jeux | Jeux | Sport | Sport |
| Longueur | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Largeur | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Épaisseurs | 25, 35, 45, 55, 65, 75, 90* mm | 25, 35, 45, 55, 65 mm | 25, 45, 50 mm | 25, 45, 50 mm |
| Tolérance +/- 3% à 20° | | | | |

*La bordure chanfreinée en 90mm est uniquement disponible en 500mm (longueur) x 250mm (largeur).

STOCKAGE: Température de stockage entre 0 et 30°C. Éviter une exposition partielle des bordures aux UV.

UTILISATION

Les bordures chanfreinées se placent en périphérie d'une surface amortissante, afin d'éviter que les utilisateurs ne chutent en butant dans l'épaisseur des dalles. Elles apportent également une finition esthétique parfaite.

Le collage des bordures chanfreinées est recommandé pour ceinturer les dalles Hexdalle®, afin de les empêcher de bouger, dans les cas où celles-ci ne sont pas collées au sol. Ce système permet également d'éviter une usure prématurée des angles des dalles.

Nous consulter pour toute autre utilisation.

NORMES

BORDURE CHANFREINÉE XE, HE, HA ET HA-I

- ✓ EN ISO 5470-1 : Résistance à l'usure - conforme
- ✓ NF EN 71-3 : Analyse chimique - conforme

BORDURE CHANFREINÉE HA-I

- ✓ EN 13501-1 : Classement feu Euroclasse Dfl-s1
- ✓ COV : Composés Organiques Volatils A+

BORDURE CHANFREINÉE HE

- ✓ EN 13501-1 : Classement feu Euroclasse Cfl-s1
- ✓ COV : Composés Organiques Volatils A+




Normequip

GAMME JEUX

BORDURE CHANFREINÉE HEXDALLE®

ETAPE 2 ET 3 EN PHOTOS

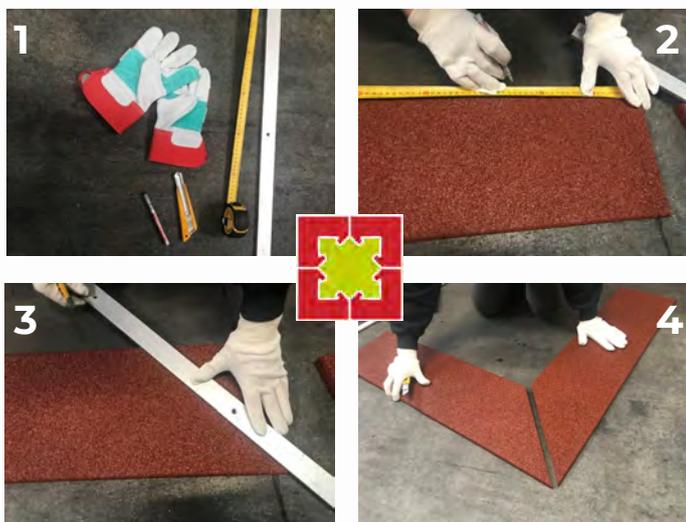

POSE

ETAPE 1

Nettoyer et dépeussier le support qui doit être stable et homogène (béton ou enrobé bitumineux) propre, plan et sec. Préparer son matériel.

ETAPE 2 - ETAPE 3

Tracer les angles à découper à 45° sur les bordures, à l'aide d'une craie puis couper à l'aide d'un cutter de chantier guidé par une règle en métal.

ETAPE 4

Coller l'ensemble des bordures après avoir effectué toutes les découpes d'angle.



PRODUITS ASSOCIÉS

Dalles Hexdalle® : XE - HE - HA - HA-I



ENTRETIEN

Les bordures chanfreinées Hexdalle® ne demandent pas d'entretien spécifique, seul un nettoyage périodique est recommandé, en fonction de leur état visuel.

Le nettoyage peut s'effectuer à l'eau (hors nettoyeur haute pression) ou à l'aide du nettoyeur bactéricide CLEANDALLE FC.

Versions XE et HA-I : Une peinture de régénération PA 63 peut s'appliquer sur les bordures, afin de leur rendre leur couleur d'origine. Attention : la teinte de la peinture doit correspondre à la teinte d'origine des bordures.

Attention : ne résiste pas aux solvants ni aux attaques acides.



CONDITIONNEMENT / EMBALLAGE

Vente à l'unité ou par palette complète.

PALETTES : perdues 1 100 X 1 100 mm

EMBALLAGE : Les produits sont emballés avec un film étirable blanc et un scotch de bande de garantie « France Construction ».

CONDITIONNEMENT : Bordures chanfreinées 25 à 10 mm - 250 maximum par palette
 Bordures chanfreinées 35 à 10 mm - 200 maximum par palette
 Bordures chanfreinées 45 à 10 mm - 170 maximum par palette
 Bordures chanfreinées 55 à 10 mm - 135 maximum par palette
 Bordures chanfreinées 65 à 10 mm - 130 maximum par palette
 Bordures chanfreinées 75 à 10 mm - 100 maximum par palette
 Bordures chanfreinées 90 à 10 mm - 170 maximum par palette

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit. Modifiée en Avril 2020, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition.