





MADE IN FRANCE

GAMME SPORT

DALLE HEXDALLE® HALTERO



SOL DE SPORT POLYVALENT
SÉCURISANT
PERSONNALISABLE
INSTALLATION RAPIDE
TOUT TEMPS ET TOUT CLIMAT

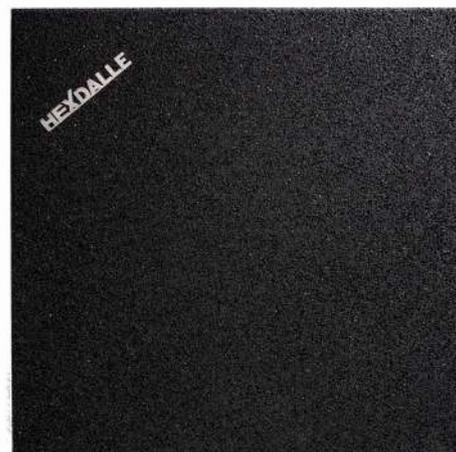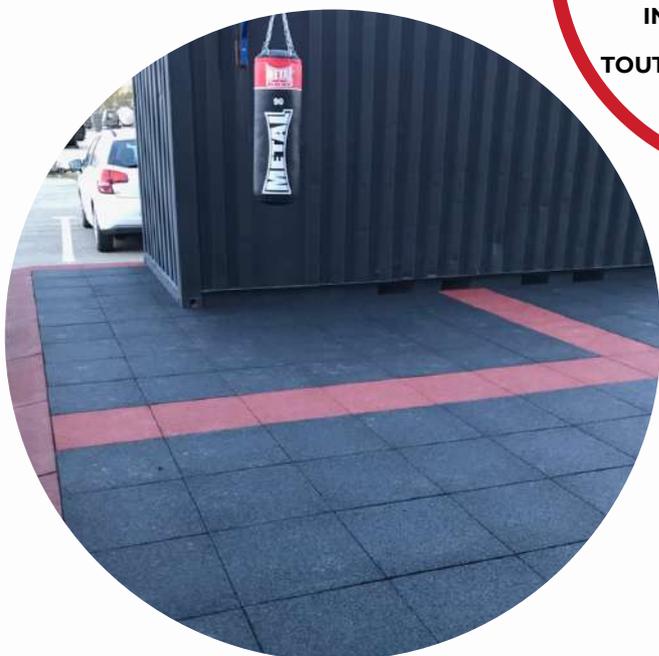

CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION: Dalle en caoutchouc

MATÉRIAUX: Granulat de caoutchouc et aggloméré par une résine

COULEURS DISPONIBLES : NOIR ROUGE VERT GRIS CHOCOLAT

ASPECT EN SURFACE : Granuleux

DIMENSIONS :

	HA 25	HA 45
Longueur	500 mm	500 mm
Largeur	500 mm	500 mm
Épaisseur	25 mm	45 mm
Poids	4,2 kg	7,4 kg
Tolérance +/- 3% à 20°		

STOCKAGE : Température de stockage entre 0 et 30°C.
Éviter une exposition partielle des bordures aux UV.



UTILISATION

Dalles amortissantes à haute densité pour usage cross-training et haltérophilie en extérieur.

Recommandées pour sécuriser son activité et protéger le sol. Idéales pour tout espace sportif outdoor, les salles de Cross-training, les Garage Gym.

Nous consulter pour un autre usage.



NORMES

- ✓ EN ISO 5470-1 : Résistance à l'usure - conforme
- ✓ NF EN 71-3 : Analyse chimique - conforme
- ✓ COV : Composés Organiques Volatils A+



MADE IN FRANCE

GAMME SPORT

DALLE HEXDALLE® HALTERO



POSE : 3 TYPES

POSE LIBRE

Les dalles doivent être rentrées en force entre 4 murs qui font office de ceinturage. Ne laisser aucun joint.

POSE COLLÉE AU SOL

Les dalles sont directement collées au sol avec une colle prescrite.

POSE INTERCONNECTÉE

Les dalles sont percées sur l'épaisseur et fournies avec des connecteurs pour les assembler en quinconce.

Se reporter à notre fiche de pose.



PRODUITS ASSOCIÉS

Bordures chanfreinées, Hexball® Atlas Gum, Hexball® demi-boules.



ENTRETIEN

Les dalles Hexdalle® ne demandent pas d'entretien spécifique, seul un nettoyage périodique est recommandé, en fonction de leur état visuel.

Le nettoyage peut s'effectuer à l'eau (hors nettoyeur haute pression) ou à l'aide du nettoyant bactéricide CLEANDALLE FC.

Attention : ne résiste pas aux solvants ni aux attaques acides.



CONDITIONNEMENT / EMBALLAGE

Vente à l'unité ou par palette complète.

PALETTES : perdues 1 100 X 1 100 mm

EMBALLAGE : Les produits sont emballés avec un film étirable blanc et un scotch de bande de garantie « France Construction ».

CONDITIONNEMENT : Pour les dalles d'épaisseur 25 mm - 59 m² Maximum par palette
Pour les dalles d'épaisseur 45 mm - 33 m² Maximum par palette

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit. Modifiée en Avril 2020, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition.