




MADE IN FRANCE

GAMME MOBILIER URBAIN

DALLE HEXDALLE® DALAMAT OU DALAMAT HA-I

+
ORIGINAL & MODERNE
FACILE À INSTALLER
INTERCHANGEABLE
DÉCORATIF :
LAME PARQUET
LISSE
PAVÉ AUTOBLOQUANT

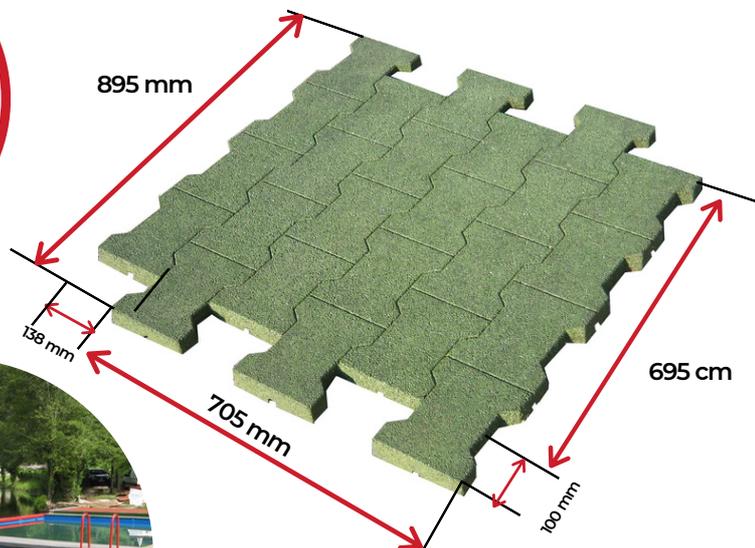

Aspect : pavé autobloquant
En surface ou Lisse



Lames de parquet



Pavés autobloquant



CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION: Dalle Hexdalle® Dalamat en caoutchouc

MATÉRIAUX: Granulat de caoutchouc aggloméré par une résine teintée dans la masse

COULEURS DISPONIBLES :



Les couleurs sont données à titre indicatif, celles-ci pourront changer avec une exposition aux UV.

ASPECT EN SURFACE : Granuleux

DIMENSIONS :

	DALAMAT
Longueur	89.5 cm
Largeur	84.3 cm
Épaisseur	20, 40, 50, 60 mm
Tolérance +/- 3% à 20°	

STOCKAGE : Température de stockage entre 0 et 30°C.
Éviter une exposition partielle des dalles aux UV.



UTILISATION

Dalle Hexdalle® Dalamat destiné au jardin public, maison de retraite, allée de jardin, sol extérieur pour station de ski, centre pour handicapés...

La dalle emboîtable Dalamat convient parfaitement au milieu du spectacle et de l'événementiel.

Dalamat existe aussi en version renforcée, pour une utilisation en fitness ou pour des box à chevaux

Une version spéciale, la Dalamat HA-I pour intérieur et extérieur est spécialement dédiée aux marcheurs à chevaux. HEXDALLE® Dalamat est souple, écologique, insonore, de forme et de couleur agréable, antidérapante, imputrescible et hygiénique.



NORMES

Dalamat pour outdoor :

✓ EN ISO 5470-1 : Résistance à l'usure - conforme

Pour Dalamat HA-I pour outdoor / indoor :

✓ NF EN 71-3 : Analyse chimique - conforme

✓ COV : Composés Organiques Volatils A+

✓ Euroclasse classement au feu : DFL S1

✓ EN ISO 5470-1 : Résistance à l'usure - conforme



GAMME MOBILIER URBAIN

DALLE HEXDALLE® DALAMAT OU DALAMAT HA-I



POSE

De par leurs formes, les dalles DALAMAT ET DALAMAT HA-I se posent facilement grâce à leur système emboîtable (type puzzle) simple et rapide. Peut se monter / démonter sans outils particuliers.

Les dalles doivent être posées en quinconce afin que chacune d'entre elles soit liée

La colle liquide PU59 doit obligatoirement être utilisée pour les DALAMAT

PRODUITS ASSOCIÉS

Colle PU59, Colle PU93, Colle PU75037

ENTRETIEN

De par leur conception, les dalles HEXDALLE® Dalamat permettent un coût d'entretien allégé. Elles peuvent être simplement lavées ou balayées avec une brosse à poils souples, vous pouvez aussi utiliser notre nettoyant dégraissant bactéricide : Cleandalle FC.

Avant le premier entretien, attendre 72 H après collage. Ne jamais utiliser de produit solvanté pour le nettoyage des dalles.

La couleur verte est plus sensible aux UV que le rouge. Une peinture spéciale antidérapante PU63 pourra être appliquée à l'airless par un spécialiste pour régénérer l'aspect des dalles Hexdalle® décolorées par le temps.

Attention : ne résiste pas aux solvants ni aux attaques acides.

CONDITIONNEMENT / EMBALLAGE

Vente à l'unité ou par palette complète

Palettes : Perdues 1100 x 1100 mm

Emballage : Les produits sont emballés avec un film étirable blanc et un scotch de bande de garantie « France Construction ».

Conditionnement :

Pour les dalles d'épaisseur 20
Pour les dalles d'épaisseur 40

65 dalles Maximum par palette
40 dalles Maximum par palette

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit. Modifiée en Octobre 2023, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition.