



MADE IN FRANCE


Normequip

GAMME MOBILIER URBAIN

PROFILÉS D'ANGLE



RAPIDE À INSTALLER
SÉCURISE TOUT TYPE DE MURS
RECOUVRABLE DE PEINTURE

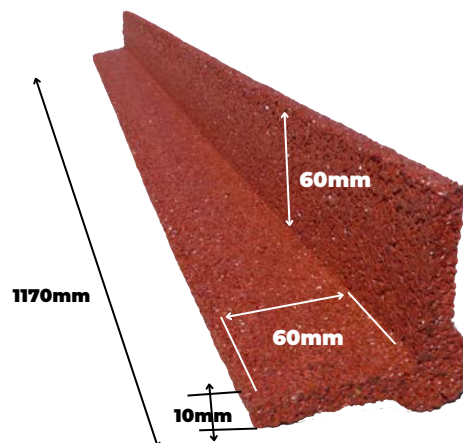

CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION: Profilé d'angle en caoutchouc

MATÉRIAUX: Granulat de caoutchouc recyclé et aggloméré par une résine

COULEURS DISPONIBLES :



ASPECT EN SURFACE : Granuleux

DIMENSIONS :

	PROFILE D'ANGLE
Longueur	117 cm
Largeur	6 cm
Épaisseur	1 cm
Tolérance +/- 3% à 20°	

STOCKAGE : Température de stockage entre 0 et 30°C.
 Éviter une exposition partielle des dalles aux UV.



UTILISATION

Profilé d'angle destiné à protéger de la dangerosité des angles vifs des murs ou murets.
 Hexdalle® Angle 90°, protection en cas de chocs ou frottement sur des arêtes vives de murs ou poteaux afin de diminuer des lésions.

Idéal pour sécuriser un espace petite enfance type crèche ou maternelle ou un espace sportif, maison de retraite, usines, entrepôts, parkings...

Peut-être recouvert d'une peinture afin de respecter le code couleur du bâtiment.

Nous consulter pour un autre usage.



NORMES



EN ISO 5470-1 : Résistance à l'usure - conforme



Normeequip

GAMME MOBILIER URBAIN

PROFILÉS D'ANGLE



POSE

Les profilés doivent être collés avec la colle mastic High Tack, à raison d'une cartouche pour deux profilés.

Encoller les 2 faces intérieures du profilé, puis le coller au support (sec et dépoussiéré) en maintenant une pression dessus pendant 5 minutes.

Attention : la colle high tack est à prise très rapide.



PRODUITS ASSOCIÉS

Plaques protect'mur, dalles Hexdalle® XE, colle mastic PU High Tack



ENTRETIEN

Les profilés d'angle Hexdalle® ne demandent pas d'entretien spécifique, seul un nettoyage périodique est recommandé, en fonction de leur état visuel.

Le nettoyage peut s'effectuer à l'eau (hors jet haute pression) ou à l'aide du nettoyeur bactéricide CLEANDALLE FC. Une peinture de régénération peut s'appliquer sur les profilés - la peinture PA 63 - afin de retrouver les couleurs d'origines, après plusieurs années.

Attention : ne résiste pas aux solvants ni aux attaques acides.



CONDITIONNEMENT / EMBALLAGE

Vente à l'unité ou par palette complète

Palettes : Perdues 1100 x 1100 mm

Emballage : Les produits sont emballés avec un film étirable blanc et un scotch de bande de garantie « France Construction ».

Conditionnement : 390 profilés d'angle par palette

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit. Modifiée en Avril 2021, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition.