



MADE IN FRANCE


Normequip

# GAMME JEUX



## DALLE HEXDALLE<sup>®</sup> AMY


**+**  
UNIVERSEL POUR LES JEUX À RESSORT  
KIT COMPLET AVEC BORDURES CHANFREINÉES INTÉGRÉES  
SIMPLE À POSER  
EXTENSION À VOLONTÉ

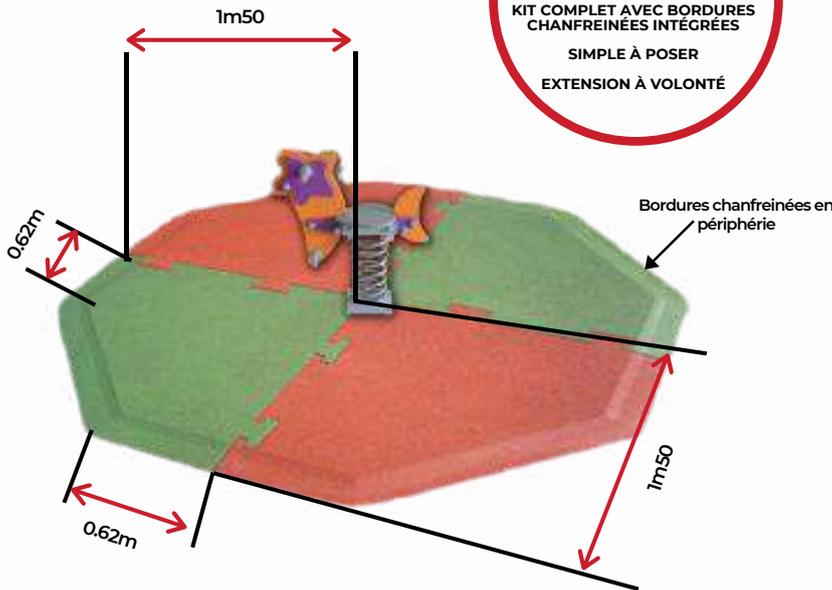

HCL = 1M10



MONTAGE TYPE PUZZLE



ATTENTION : PENDANT LA MANIPULATION, NE PAS DEPLACER LES DALLES AMY EN TENANT LES "T".



### CARACTÉRISTIQUES

**DESCRIPTION :** Dalle en caoutchouc

**MATERIAUX :** Granulat de caoutchouc aggloméré par une résine teintée dans la masse

**COULEURS DISPONIBLES:**



Les couleurs sont données à titre indicatif, celles-ci pourront changer avec une exposition aux UV.

**ASPECT EN SURFACE :** Granuleux ou fermé en surface

**DIMENSIONS :**

	AMY
Longueur	1.50 m
Largeur	1.50 m
Épaisseur	40 mm
TOLERENCIA +/- 3% A 20°	

Extension : 1.50m x 0.5m épaisseur 40 mm

**STOCKAGE :** Température de stockage entre 0 et 30°. Eviter une exposition partielle des dalles aux UV.



### UTILISATION

La dalle Hexdalle XE AMY est un sol de confort spécialement conçu pour accueillir les jeux à ressort en extérieur.

Elle peut également servir de surface de confort pour les enfants avec la possibilité d'agrandir la surface avec l'option " dalle AMY extension".



### NORMES

- ✓ EN ISO 5470-1 : Résistance à l'usure – conforme
- ✓ NF EN 71-3 : Analyse chimique – Conforme
- ✓ NF EN 1177 - 2018 : Hauteur de chute critique - Conforme (1m10)



**Normequip**

# GAMME JEUX

## DALLE HEXDALLE<sup>®</sup> AMY

*En Option*


### KITS EXTENSIONS

Extensions pour agrandir la zone amortissante  
Dimensions des extensions : 1.50 m x 0.50 m

*Option*

### EXTENSION KIT

Extensions to enlarge the shock-absorbing area  
Dimensions des extensions : 1.50 m x 0.50 m

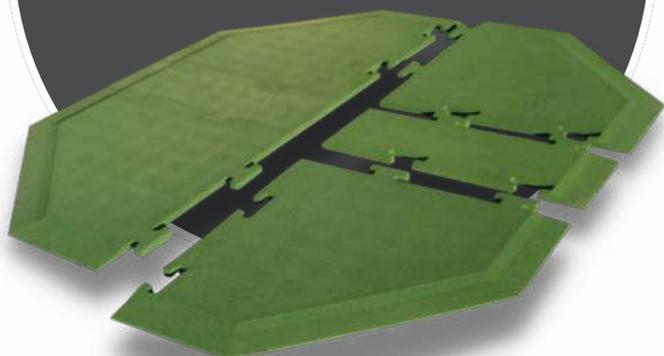

### POSE : 3 TYPES

Deux personnes sont nécessaires pour installer la structure. A poser sur dalle béton ou autre support rigide.

1. Assembler 2 éléments entre eux;
2. Assembler le 3e élément avec les 2 autres;
3. Assembler le 4e élément avec les 3 premiers;
4. Il est fortement conseillé de prévoir un collage des dalles AMY sur la tranche avec notre colle PU59.

ATTENTION : Si la dalle AMY extension est utilisée dans la longueur et la largeur, prévoir des dalles Hexdalle XE 500x500mm épaisseur 40mm qui seront collées avec la colle PU59 (sur la tranche) ou avec la colle PU 75-037

### PRODUITS ASSOCIES

Colla PU59 et PU 75-037

### ENTRETIEN

Conformément au J.O ( Journal Officiel de la République Française ) du 26.12.1996, les exploitants ou gestionnaires doivent élaborer un plan d'entretien pour en vérifier l'état.

Cette inspection pourra être annuelle ou plus rapprochée suivant le degré de fréquentation de la dalle et des conditions climatiques - Nettoyage, Contrôle du H.I.C et de l'état du revêtement amortissant.

### CONDITIONNEMENT / EMBALLAGE

Vente à l'unité ou par palette complète

**PALETTES** : perdues 1 600 x 1 600 mm

**EMBALLAGE** : Les produits sont emballés avec un film étirable blanc et un scotch de bande de garantie "France Construction".

**CONDITIONNEMENT** : 3 dalles Hexdalle XE AMY + 6 AMY extension maximum par palette

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit.  
Modifiée en Novembre 2024, cette notice peut être réactualisée ;S'assurer qu'il s'agit bien de la dernière version.