



RECYCLÉ

EQUIPEMENT
AIRE DE JEUXCERTIFICATION
JOUETSEUROCLASSE Cfl-s1
EN 13501-1-A1

IMPUTRESCIBLE

RÉSISTANCE USURE
EN ISO 5470-1

MADE IN FRANCE

Normequip

GAMME JEUX

AIRES DE JEUX

HEXDALLE® DEMI BOULE 430



AMORTISSEMENT DES CHOCS
COMPATIBLES TOUTES AIRES DE
JEUX
PEU D'ENTRETIEN



CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION: Demi Boule 430 en caoutchouc

MATÉRIAUX: Granulats de caoutchouc EPDM

COULEURS:



BEIGE



ROUGE



VERT

ASPECT EN SURFACE: Granuleux

DIMENSIONS:

	DEMI BOULE
Diamètre	430 mm
Hauteur	215 mm
Tolérance +/- 3% à 20°	

STOCKAGE: Température de stockage entre 15 à 25°C.

Éviter une exposition partielle des bordures aux UV.



UTILISATION


HEXDALLE® Demi Boule 430 est un élément ludique entièrement en caoutchouc pouvant être utilisé de différentes façons :
Siège, jeu d'équilibre, pour jouer à saute-mouton.
Très décoratif, la HEXDALLE® demi boule 430 enchantera les cours de récréation et les jardins publics.

Pour les enfants de 2 à 14 ans.



NORMES

- ✓ NF EN 71-3 : Analyse chimique - conforme
- ✓ NF EN 1176-1 : Equipement aire de jeux
- ✓ NF EN ISO 5470-1: Résistance à l'abrasion
- ✓ Euroclasse EN 13501-1 : Cfl s1 test feu
- ✓ COV (Composés Organiques Volatiles : A+



MADE IN FRANCE

Normequip

GAMME JEUX

HEXDALLE® DEMI BOULE 430



POSE

POSE AU SOL

Prévoir un sol de confort (dalle caoutchouc, sol coulé, gazon, sable, stabilisé..).


Rappel : La couleur au sol doit être différente de la couleur des demi boules 430

Temps de pose des demi boules : 20 minutes

Matériel Nécessaire : Mètre + Pistolet à colle + Craie + Maillet caoutchouc

Respecter le délai de séchage de la colle HIGH TACK soit 48 Heures avant de pouvoir se servir du jeu.
Effectuer une vérification du bon collage en bougeant les poutres de droite à gauche. (Après 48 h)
Contrôler la stabilité en marchant sur les demi boules 430.

Sous les équipements d'aires de jeux dont la hauteur de chute libre n'excède pas 0.60m, il faut quand même que la surface utilisée ait des propriétés d'atténuation de l'impact.




Surface d'impact du jeu : Sol amortissant – 12,25 m²
(3,50 m x 3,50 m)

❖ Soit 1,50 mètre tout autour de la boule



Surface de sécurité du jeu : Sans obstacle – 2 m minimum

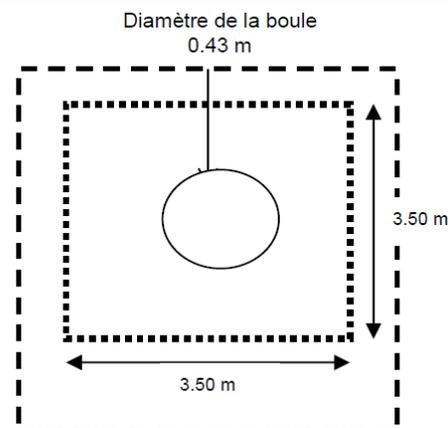

Nous vous rappelons qu'aucun obstacle ne doit se trouver à moins de 2 mètres au-dessus du jeu (branche d'arbres, etc.)

UN TYPES DE POSE

Pose par collage sur sol dur : béton, enrobé bitumineux


Appliquer la colle PU 74148 ou la colle High Tack directement sur le côté plat de la boule retourner la 1/2 boule et la poser au sol en appuyant fortement.



RECYCLÉ

EQUIPEMENT
AIRES DE JEUXCERTIFICATION
JOUETSEUROCLASSE CFL-S1
EN 1350-1+A1

IMPUTRESCIBLE

RESISTANCE USURE
EN ISO 5470-1

MADE IN FRANCE

Normequip

GAMME JEUX

HEXDALLE® DEMI BOULE 430

AIRES
DE JEUX

GARANTIE

HEXDALLE® Demi Boule 430 est garanti deux ans (date de livraison) à partir du moment où :

- elle a été posé correctement, sur un support adapté,
- notre colle PU 74148 ou High Tack ont été utilisées pour la fixer,
- elle a été entretenu régulièrement.

La garantie s'applique uniquement pour l'usure anormale des DEMI BOULES 430 (liée à un défaut de fabrication et non à un défaut de pose). L'usure normale liée à l'utilisation ou la dépigmentation de la couleur ne sont pas incluses dans la garantie.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Il est pleinement reconnu qu'il est nécessaire de surveiller les enfants.

Site interdit : Terrain trop pentu.

Profil du sol : Il doit être plan ou avec une pente de 1 à 3%.

Espace libre à respecter : Aucun obstacle ne doit se trouver à moins de 2 mètres au-dessus du jeu (branche d'arbres, etc.)



REMARQUE

Sous les équipements d'aires de jeux dont la hauteur de chute libre n'excède pas 0.60 m, il faut quand même que la surface 3.5 x 3.5m utilisée ait des propriétés d'atténuation de l'impact.



MADE IN FRANCE

Normequip

GAMME JEUX

HEXDALLE® DEMI BOULE 430

AIRES DE JEUX

 **PLAQUE CONSTRUCTEUR**



France Construction
HEXDALLE®

www.hexdalle.com

1/2 BOULE 430 EPDM

NF EN 1176-1 2017

2 à 14 ans

Voir notice d'utilisation

Production 2021-04.94.14.91.91



ENTRETIEN

De par leur conception, Hexdalle® Demi Boule 430 permettent un coût d'entretien allégé. Elles peuvent être simplement lavées (maximum 3 Bar) ou balayées avec une brosse à poils souples, vous pouvez aussi utiliser notre nettoyeur dégraissant bactéricide : Cleandalle FC. Avant le premier entretien, attendre 72 H après collage.

La couleur verte est plus sensible aux U.V que le rouge. Une peinture spéciale antidérapante PU63 ou PA 63 pourra être appliquée au rouleau par un spécialiste pour régénérer la HEXDALLE® ½ BOULE 430

Tous les mois :

- Contrôle de la propreté de l'aire de jeux
- Contrôle de l'état de surface de Hexdalle® Demi Boule 430
- Vérifier la stabilité de Hexdalle® Demi Boule 430



CONDITIONNEMENT / EMBALLAGE

Vente à l'unité

PALETTES : perdues 1 000 X 1 200 mm

EMBALLAGE : Les produits sont emballés avec un film étirable blanc et un scotch de bande de garantie « France Construction ».

CONDITIONNEMENT MAXIMUM PAR PALETTE :

15 unités par palette

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit. Modifiée en Avril 2021, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition.



FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques

ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS

TEL : +33 (0) 4 94 14 91 91 FAX : +33 (0) 4 94 14 93 93

contact@normequip.com
www.normequip.com

SITE INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com

Tél. : 05 56 78 78 10