



RECYCLÉ

ÉQUIPEMENT
AIRE DE JEUXCERTIFICATION
JOUETSEUROCLASSE CFL-S1
EN 13501-1 +A1

IMPUTRESCIBLE

RÉSISTANCE USURE
EN ISO 5470-1

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

**A+**
A+ A B C

COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS

MADE IN FRANCE

Normequip

GAMME JEUX

HEXDALLE® PLOT



AMORTISSEMENT DES CHOCS

COMPATIBLES TOUTES
AIRES DE JEUX

PEU D'ENTRETIEN



CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION : Plot en caoutchouc EPDM**MATÉRIAUX :** Granulats de caoutchouc**COULEURS :**

BEIGE



ROUGE



VERT

ASPECT EN SURFACE : Granuleux**DIMENSIONS :**

	PLOT
Diamètre	18.5 cm
Hauteur	20-35-50 cm
Tolérance +/- 3% à 20°	

STOCKAGE : Température de stockage entre 15 à 25°C.

Éviter une exposition partielle des plots aux UV.



UTILISATION

Hexdalle® Plot est un élément ludique en caoutchouc pouvant être utilisé de différentes façons :

- Siège
- Élément ludique
- Equilibre
- Parcours de santé ou sportif

Le Plot est un élément qui va permettre d'enjoliver les aires de jeux.

Hexdalle® Plot a été étudiée pour avoir des lignes douces à les angles arrondis. Il est très résistant aux intempéries.

Pour les enfants de 2 à 14 ans.



NORMES

- ✓ NF EN 71-3 : Analyse chimique - conforme
- ✓ NF EN 1176-1 : Equipement aire de jeux
- ✓ EN ISO 5470-1 : Résistance à l'abrasion
- ✓ Euroclasse EN 13501-1 Cfl-s1 : Classement au feu
- ✓ COV A+ : Composés organiques volatils



RECYCLÉ
ÉQUIPEMENT
AIRE DE JEUX
CERTIFICATION
JOUETS
EUROCLASSE CFL-S1
EN 1350-1 +A1
IMPUTRESCIBLE
RÉSISTANCE USURE
EN ISO 5470-1



MADE IN FRANCE

Normequip

GAMME JEUX

HEXDALLE® PLOT



UTILISATION

PLATINE DE FIXATION

- 1 – Contre percer le sol béton avec la platine d'ancrage - 4 trous diamètre 10 mm.
- 2 – Mettre en place des chevilles ou des goujons (non fournis).
- 3 – Mettre de la colle PU59 sur le tube
- 4 – Positionner la HEXDALLE® Plot qui est percée au-dessus de la platine d'ancrage.
Faire descendre le plot.

CANNE D'ANCRAGE

- 1 – Faire un massif béton dosé à 350 Kg /m³ – 300 X 300 x 500 mm (profondeur) – Sceller la canne d'ancrage métallique dans massif béton à hauteur du trait.
- 2 – Attendre 72 Heures le séchage du massif béton.
- 3 – Mettre de la colle PU59 sur le tube
- 4 – Positionner HEXDALLE® PLOT qui est percé au-dessus de la canne d'ancrage.
Faire descendre le plot.
Attendre 48 H avant de pouvoir se servir du jeu.
Effectuer une vérification

UTILISATION

HEXDALLE® Plot est garanti deux ans (date de livraison) à partir du moment où :

- il a été posé correctement, sur un support adapté,
- notre colle et cannes d'ancrage ont été utilisés pour le fixer,
- il a été entretenu régulièrement.

La garantie s'applique uniquement pour l'usure anormale des PLOTS (liée à un défaut de fabrication et non à un défaut de pose). L'usure normale liée à l'utilisation ou la dépigmentation de la couleur ne sont pas incluses dans la garantie.

ENTRETIEN

De par leur conception, les dés Hexdalle® Plot permettent un coût d'entretien allégé. Elles peuvent être simplement lavées (maximum 3 Bar) ou balayées avec une brosse à poils souples, vous pouvez aussi utiliser notre nettoyant dégraissant bactéricide : Cleandalle FC. Avant le premier entretien, attendre 72 H après collage.

Tous les mois :

- Contrôle de la propreté de l'aire de jeux
- Contrôle de l'état de surface de Hexdalle® Plot
- Vérifier la stabilité de Hexdalle® Plot



MADE IN FRANCE

GAMME JEUX


HEXDALLE® PLOT

REMARQUE

Sous les équipements d'aires de jeux dont la hauteur de chute libre n'excède pas 0.60 m, il faut quand même que la surface utilisée ait des propriétés d'atténuation de l'impact.


OPTION 1 : HEXDALLE® PLOT EPDM SEUL

-  **Surface d'impact du jeu :** Sol amortissant – 9 m² (3 m x 3 m)
-  **Surface de sécurité du jeu :** Sans obstacle – 2m minimum Autour et au-dessus du jeu




OPTION 2 : KIT HEXDALLE® PLOT EPDM (2 UNITÉS MINIMUM)

 **Surface d'impact du jeu :** Sol amortissant – Selon disposition des plots. L'entraxe entre chaque champignon est à la libre appréciation du poseur dans le cadre de la réalisation d'un enchaînement ludique. Vous pouvez disposer les champignons à la suite les uns des autres, en triangle, etc. en prenant garde à bien respecter 1.50 m tout autour de la combinaison ludique.

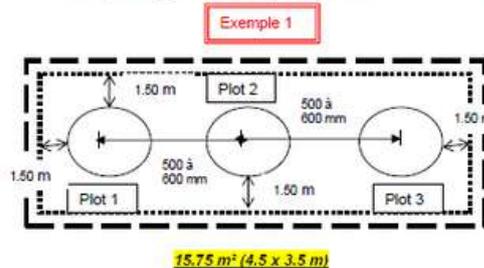

Niveau zéro : La hauteur du plot se mesure à partir de la base de son pied. Le sol amortissant correspondant devra donc être placé jusqu'à atteindre la base du pied.

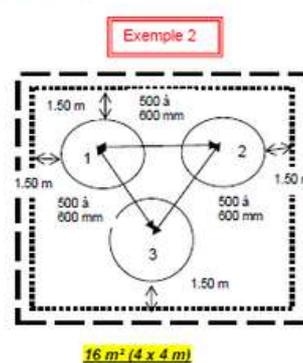

 **Surface de sécurité du jeu :** Sans obstacle – 2m minimum autour et au-dessus du jeu

Nous vous rappelons qu'aucun obstacle ne doit se trouver à moins de 2 mètres au-dessus du jeu HEXDALLE® PLOT EPDM (branche d'arbres, etc.).




MADE IN FRANCE

Normequip

GAMME JEUX

HEXDALLE® PLOT

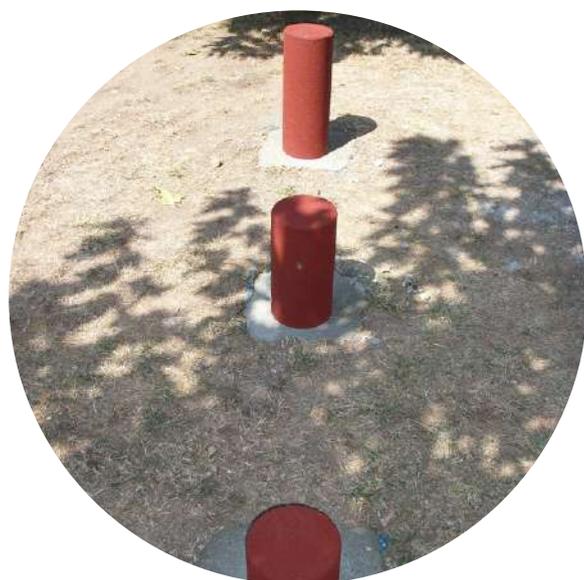

PLAQUE CONSTRUCTEUR

France Construction
HEXDALLE®

www.hexdalle.com

PLOT EPDM
NF EN 1176-1 2017

2 à 14 ans
Voir notice d'utilisation

Production 2021 - 04.94.14.91.91

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Il est pleinement reconnu qu'il est nécessaire de surveiller les enfants.

Site interdit : Terrain trop pentu.

Profil du sol : Il doit être plan ou avec une pente de 1 à 3%.

Espace libre à respecter : Aucun obstacle ne doit se trouver à moins de 2 mètres au-dessus du jeu (branche d'arbres, etc.)

CONDITIONNEMENT / EMBALLAGE

Vente à l'unité

PALETTES : perdues 1 000 X 1 200 mm

EMBALLAGE : Les produits sont emballés avec un film étirable blanc et un scotch de bande de garantie « France Construction ».

CONDITIONNEMENT MAXIMUM PAR PALETTE :

80 unités par palette

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit.
Modifiée en 2024, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition.