



RECYCLÉ

EQUIPEMENT
AIRE DE JEUXCERTIFICATION
JOUETSEUROCLASSE CFL-S1
EN 13501-1 A1

IMPUTRESCIBLE

RESISTANCE USURE
EN ISO 5470-1


MADE IN FRANCE

Normequip

GAMME JEUX

AIRES
DE JEUX

HEXDALLE® POUTRE PE 150 EPDM

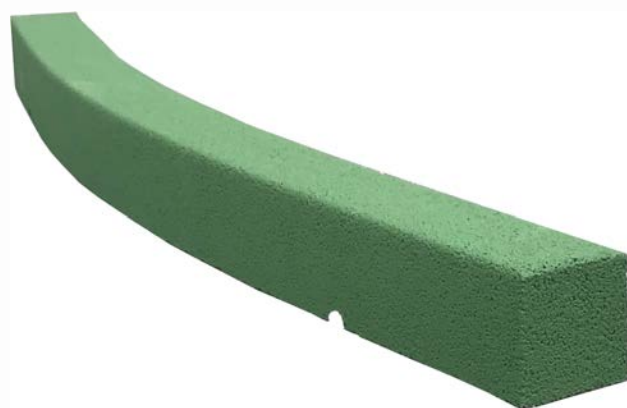

AMORTISSEMENT DES CHOCS

COMPATIBLES TOUTES AIRES DE
JEUX

PEU D'ENTRETIEN



CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION: Poutre en caoutchouc EPDM**MATÉRIAUX :** Granulats de caoutchouc EPDM**COULEURS :**

BEIGE



ROUGE



VERT

ASPECT EN SURFACE : Granuleux**DIMENSIONS :**

	POUTRE
Longueur	1 m 50
Largeur	95 mm
Hauteur	100 mm
Tolérance +/- 3% à 20°	

Vendu par lot de 3 poutres + 2 cartouches de colle
High Tack**STOCKAGE :** Température de stockage entre 15 à 25°C.

Éviter une exposition partielle des bordures aux UV.



UTILISATION

Les poutres d'équilibre PE150 EPDM HEXDALLE® permettent aux enfants de tester leur équilibre. Elles ont été dessinées par notre bureau d'étude pour pouvoir être courbées et réaliser des parcours sinueux invitant l'enfant à imaginer des jeux seul ou à plusieurs.

Les poutres PE150 EPDM HEXDALLE® peuvent être utilisées en intérieur et en extérieur..

Pour les enfants de 2 à 10 ans.



NORMES

- ✓ NF EN 71-3 : Analyse chimique - conforme
- ✓ NF EN 1176-1 : Equipement aire de jeux
- ✓ NF EN ISO 5470-1: Résistance à l'abrasion
- ✓ Euroclasse EN 13501-1 : Cfl s1 test feu
- ✓ COV (Composés Organiques Volatiles : A+



Normequip

GAMME JEUX

HEXDALLE® POUTRE PE 150 EPDM



POSE

POSE AU SOL

Prévoir un sol de confort (dalle caoutchouc, sol coulé, gazon, sable, stabilisé..) autour de la poutre d'équilibre sur 22,50 m² (7.5 x 3m)

Rappel : La couleur au sol doit être différente de la couleur des poutres.

Temps de pose des poutres d'équilibre : 1 Heure
Matériel Nécessaire : Mètre + Pistolet à colle + Craie + Maillet caoutchouc

Respecter le délai de séchage de la colle HIGH TACK soit 48 Heures avant de pouvoir se servir du jeu.
Effectuer une vérification du bon collage en bougeant les poutres de droite à gauche. (Après 48 h)
Contrôler la stabilité en marchant sur les poutres d'équilibre PE150.



Application de la colle HIGH TACK avec pistolet (non fourni)



Pour un double encollage, prévoir une cartouche de colle HIGH TACK supplémentaire.



GARANTIE

HEXDALLE® Poutre est garanti deux ans (date de livraison) à partir du moment où :

- elle a été posé correctement, sur un support adapté,
- notre colle a été utilisée pour les fixer,
- elle a été entretenu régulièrement.

La garantie s'applique uniquement pour l'usure anormale des POUTRES (liée à un défaut de fabrication et non à un défaut de pose). L'usure normale liée à l'utilisation ou la dépigmentation de la couleur ne sont pas incluses dans la garantie.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ne pas faire du vélo dessus, de cabriolet.

Ne pas courir autour du jeu.

Tranche d'âge : Les poutres d'équilibre PE150 EPDM HEXDALLE® s'adressent aux enfants de 2 à 10 ans.


Surveillance : Il est pleinement reconnu qu'il est nécessaire de surveiller les enfants de 0 à 3 ans.

Site interdit : Terrain trop pentu

Profil du sol : Il doit être plan ou avec une pente de 1 %

Espace libre à respecter : Aucun obstacle ne doit se trouver à moins de 2 mètres au-dessus du jeu (branche d'arbre, etc...)

ATTENTION : LE SUPPORT DE CONFORT UTILISÉ AU SOL DEVRA AVOIR UNE COULEUR DIFFÉRENTE DES POUTRES D'EQUILIBRE PE150 HEXDALLE®

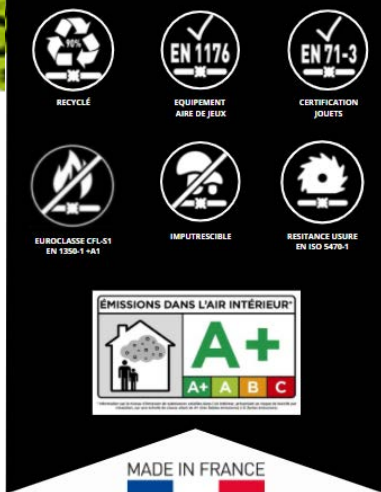

Normequip

GAMME JEUX

HEXDALLE® POUTRE PE 150 EPDM



REMARQUE

Sous les équipements d'aires de jeux dont la hauteur de chute libre n'excède pas 0.60 m, il faut quand même que la surface utilisée ait des propriétés d'atténuation de l'impact.



PLAQUE CONSTRUCTEUR

France Construction
HEXDALLE®

www.hexdalle.com

POUTRE EPDM
NF EN 1176-1 2017

2 à 10 ans
Voir notice utilisation
Production 2021 - 04.94.14.91.91



ENTRETIEN

De par leur conception, les dés Hexdalle® Poutre permettent un coût d'entretien allégé. Elles peuvent être simplement lavées (maximum 3 Bar) ou balayées avec une brosse à poils souples, vous pouvez aussi utiliser notre nettoyant dégraissant bactéricide : Cleandalle FC. Avant le premier entretien, attendre 72 H après collage.

Tous les mois :

- Contrôle de la propreté de l'aire de jeux
- Contrôle de l'état de surface de Hexdalle® Poutre
- Vérifier la stabilité de Hexdalle® Poutre



CONDITIONNEMENT / EMBALLAGE

Vente à l'unité

PALETTES : perdues 1 000 X 1 200 mm

EMBALLAGE : Les produits sont emballés avec un film étirable blanc et un scotch de bande de garantie « France Construction ».

CONDITIONNEMENT MAXIMUM PAR PALETTE :

Produit vendu par lot de 3 poutres + deux cartouches de High Tack 290ml

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit. Modifiée en Avril 2021, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition.