



Sign



Storage



Chain




FICHE TECHNIQUE




CPHG1026 – CPHD1026

EMBOUT RAMPE PMR POUR PASSE-CÂBLES CP1002 – CP1006

CPHG1026

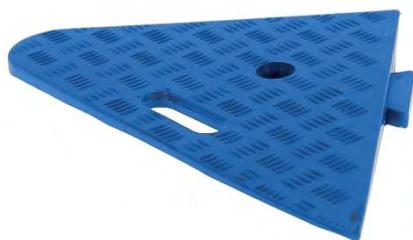

CPHD1026

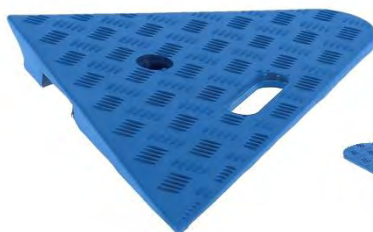


Gamme : SIGN

Code douane : 4016999790



REF	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
CPHD1026	518	518	50	4,0
CPHG1026				

- **Fabriqué en :** caoutchouc et polyéthylène
- **Coloris :** bleu

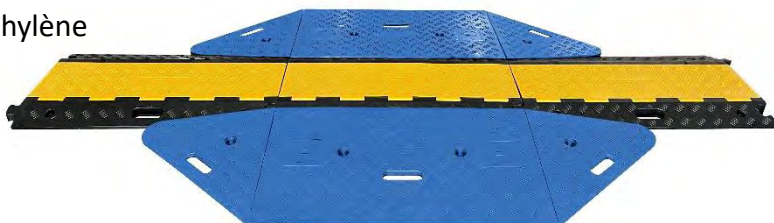**Caractéristiques :**

- Poignée de transport
- Résiste au passage de véhicules jusqu'à 15T par essieu
- DÉCONSEILLÉ pour le passage des chariots élévateurs, avec roues à bandage polyamide ou caoutchouc mais convient aux chariots à pneus.
- Possibilité de fixer avec fixation béton (FIXSAFE) ou asphalte (SPIKES) en option
- Température de résistance : -20°C à -60°C





Sign



Storage



Chain




TECHNICAL SHEET




CPHG1026 – CPHD1026

ENDING FOR CABLE BRIDGE WHEELCHAIR RAMP CP1002 – CP1006

CPHG1026

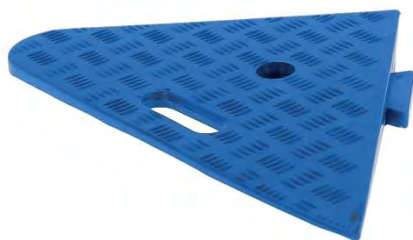

CPHD1026

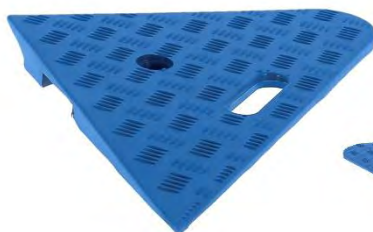


Gamme : SIGN

Code douane : 4016999790



REF	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Weight (kg)
CPHD1026	518	518	50	4,0
CPHG1026				

- **Made of** : rubber and polyethylene
- **Colour** : blue

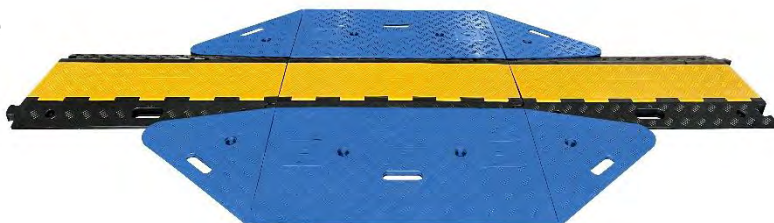

Specifications :

- Transport handle
- Withstands vehicles up to 15T per axle
- NOT recommended for use with forklift trucks with polyamide or rubber wheels but suitable for forklift with tires.
- Can be fixed with concrete fixings (FIXSAFE) or asphalt fixings (SPIKES) as an option
- Temperature resistance : -20°C to -60°C





Sign



Storage



Chain




FICHA TECNICA




CPHG1026 – CPHD1026

TERMINAL RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN PASACABLES CP1002 – CP1006

CPHG1026

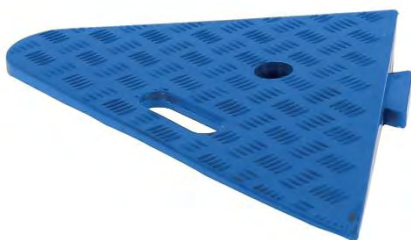

CPHD1026

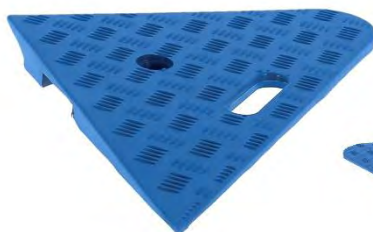


Gamme : SIGN

Code douane : 4016999790



REF	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
CPHD1026	518	518	50	4,0
CPHG1026				

- **Hecho de :** caucho y polietileno
- **Color :** azul

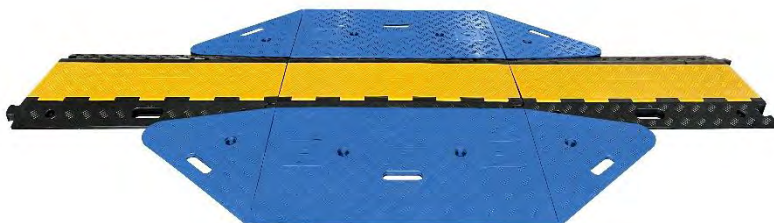**Características :**

- Asa de transporte
- Soporta vehículos de hasta 15T por eje
- NO se recomienda su uso con carretillas elevadoras con ruedas de poliamida o goma pero compatible con caretilas con neumáticos.
- Puede fijarse con fijaciones para hormigón (FIXSAFE) o para asfalto (SPIKES) como opción
- Resistencia a temperatura: de -20°C a -60°C

