



Sign



Storage



Chain



FICHE TECHNIQUE



BARA6066GAL – Arceau de protection



Gamme : SIGN

Code douane : 7326909890

EAN : 3321360052889


REF	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (mm)	Diamètre (mm)	Poids (kg)
BARA6066GAL	600	600	600	160x140x10	Ø 76	15,50

- Fabriqu  en acier galvanis 

Caract ristiques :


- Arceau de protection galvanis 
- Angle 90 
- Prot ge des chocs les installations fragiles ou dangereuses
- Phosphatation qui permet d'augmenter la r sistance   la corrosion
- 3 platines de fixation
- Chaque platine n cessite 4 fixations b ton vendues en option (r f : BARFIX1SB)

Trous de
fixation de
  14 mm



Entraxe : 110 mm

Entraxe : 100 mm

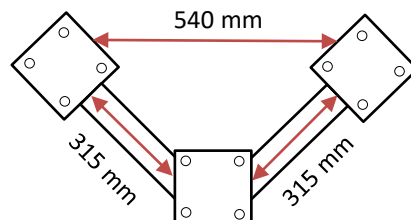



Sign



Storage



Chain



TECHNICAL SHEET



BARA6066GAL – Steel protection barrier



Range : SIGN

Customs : 7326909890

EAN : 3321360052889



REF	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Plate dimensions (mm)	Diameter (mm)	Weight (kg)
BARA6066GAL	600	600	600	160x140x10	Ø 76	15,50

- **Made of** galvanized steel

Specifications :

- Galvanized roll bar
- 90° angle
- Protects fragile or dangerous installations from shocks
- Phosphating which increases resistance to corrosion
- 3 fixing plates
- Each plate requires 4 concrete fixings sold as an option (ref : BARFIX1SB)
- Platinum thickness : 10 mm

Ø 14 mm
mounting
holes

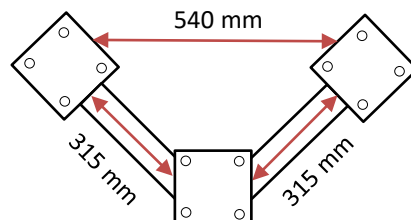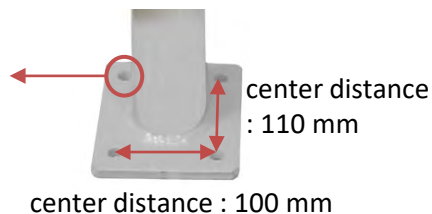



Sign



Storage



Chain



FICHE TECNICA



BARA6066GAL – Barrera de protección



Gama : SIGN

Aduanas : 7326909890

EAN : 3321360052889


REF	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Dimensiones platino (mm)	Diámetro (mm)	Peso (kg)
BARA6066GAL	600	600	600	160x140x10	Ø 76	15,50

- **Hecho en** acero galvanizado

Características :

- Barra antivuelco galvanizada
- ángulo de 90°
- Protege instalaciones frágiles o peligrosas de golpes
- Fosfatado que aumenta la resistencia a la corrosión
- 3 placas de fijación
- Cada placa requiere 4 fijaciones de hormigón que se venden como opción (ref : BARFIX1SB)
- Espesor de platino : 10 mm

Orificios de montaje Ø 14 mm



distancia al centro : 110 mm

distancia al centro : 100 mm

