



Sign



Storage



Chain



FICHE TECHNIQUE



BARA1266GAL – Barrière de protection d'angle



Gamme : SIGN

Code douane : 7326909890



EAN : 3321360052865

REF	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (mm)	Diamètre (mm)	Poids (kg)
BARA1266GAL	600	600	1200	160x140x10	Ø 76	23,00

- Fabriqu  en acier galvanis 

Caract ristiques :

- Arceau de protection galvanis 
- Angle 90 
- Prot ge des chocs les installations fragiles ou dangereuses
- Phosphatation qui permet d'augmenter la r sistance   la corrosion
- 3 platines de fixation
- Chaque platine n cessite 4 fixations b ton vendues en option (r f : BARFIX1SB)
-  paisseur platine : 10 mm

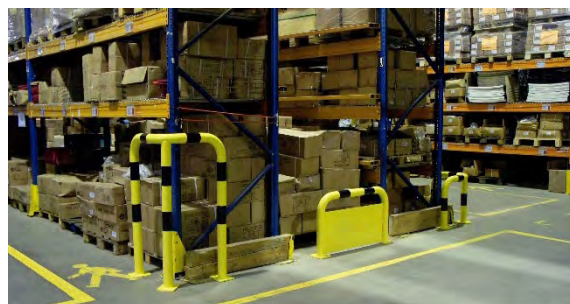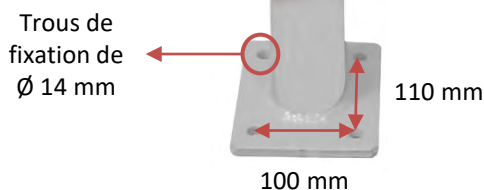



Sign



Storage



Chain



TECHNICAL SHEET



BARA1266GAL – Angle protection steel barrier with plate



Range : SIGN

Customs : 7326909890

EAN : 3321360052865



REF	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Plate dimensions (mm)	Diameter (mm)	Weight (kg)
BARA1266GAL	600	600	1200	160x140x10	Ø 76	23,00

- **Made of** galvanised steel

Specifications :

- Galvanized roll bar
- 90° angle
- Protects fragile or dangerous installations from shocks
- Phosphating which increases resistance to corrosion
- 3 fixing plates
- Each plate requires 4 concrete fixings sold as an option (ref : BARFIX1SB)
- Platinum thickness: 10 mm

Ø 14 mm
mounting
holes

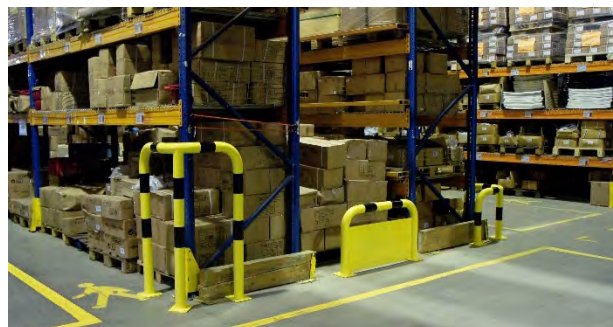



Sign



Storage



Chain



FICHA TECNICA

➤ BARA1266GAL – Barrera de protección de ángulo acero con base



Gama : SIGN

Aduanas : 7326909890

EAN : 3321360052865

REF	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Dimensiones platino (mm)	Diámetro (mm)	Peso (kg)
BARA1266GAL	600	600	1200	160x140x10	Ø 76	23,00

- **Hecho en** acero galvanizado

Características :

- Barra antivuelco galvanizada
- ángulo de 90°
- Protege instalaciones frágiles o peligrosas de golpes
- Fosfatado que aumenta la resistencia a la corrosión
- 3 placas de fijación
- Cada placa requiere 4 fijaciones de hormigón que se venden como opción (ref : BARFIX1SB)
- Espesor de platino : 10 mm

Orificios de montaje Ø 14 mm

