

LECTEUR DE PROXIMITÉ KR1000-M

13,56 MHz - MIFARE

- Lecteur de proximité MIFARE 13,56 MHz intégré
- Touches métalliques rétro-éclairées bleues
- Programmation facile
- 3 mètres de câble
- Entrées de commande bouton poussoir et contact de porte



KR1000-M

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Dimensions H x l x P	KR1000-M 396ISO1MF1 396P1MF1	122,5 x 78,5 x 22,5 mm 54 x 85,6 x 0,80 mm 36,4 x 30 x 7,1 mm
	12-24V AC/DC	 110 mA
	LECTEUR -10 +60 °C 396ISO1MF1 -20 +60 °C 396P1MF1 -15 +60 °C	 65 67 66
	2 RELAIS 125V AC /0,5 A - 30V DC /2 A 125V AC /0,5 A - 30V DC /2 A	 0 - 99 s bistable




396ISO1MF1




396P1MF1


KR1000-M	Lecteur de proximité avec clavier de programmation et antenne intégrée 12/24V AC/DC - Mifare 13.56 mHz	0,72 kg	Code douanier 85437090
396ISO1MF1	Badge proximité ISO format carte de crédit Philips Mifare 1k 13,56 MHz	0,005 kg	
396P1MF1	Porte-clé de proximité P1 Philips Mifare 1k 13,56MHz	0,003 kg	Code douanier 85235290

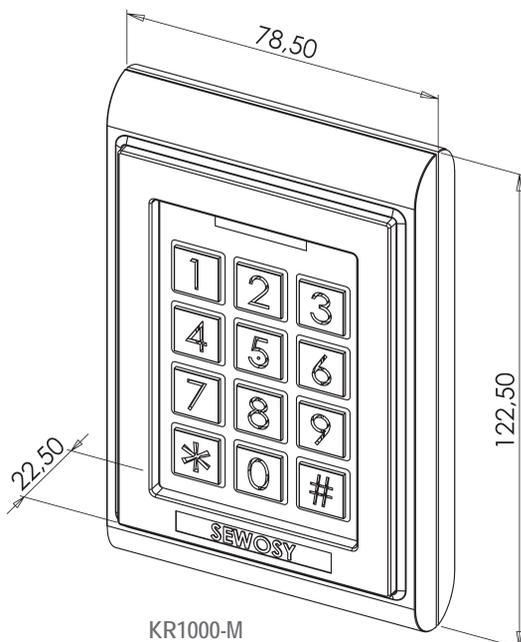

KR1000-M



396ISO1MF1



396P1MF1

