

BANDEAUX CPREG®-4

1 segment - 1 ventouse

- Modulaire, s'adapte à toutes les hauteurs de porte sans coupe
- Raccordement Plug & Play
- Transport et stockage facilités
- Esthétique innovante (embouts de finition courbés)
- Breveté

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

	12-48V DC		max: 250 mA min: 17,5 mA
	125V AC-2 A 30V DC-2 A		42
	-10 +60 °C		300*

*Forces de retenue maximales théoriques, pour une mise en œuvre respectant les conditions de pose optimales
ATTENTION : certification NF S 61-937 uniquement pour les tensions 24V DC et 48V DC



CPREG-4/S1AS




Consommation porte verrouillée
de seulement 3 W





PV N° SD 15 00 55 - CNPP

Code article	Description articles	Poids en kg	Code douanier
CPREG-4/S1AS	Bandeau modulaire CPREG-4 469mm AS 300DaN 12-48V DC +CTC	4	83014019
CPREG-4/S1B	Bandeau modulaire CPREG-4 469mm B 300DaN 12-48V DC +CTC	4	83014019

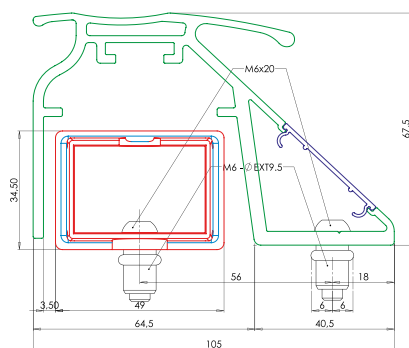

CPREG-4/S1AS

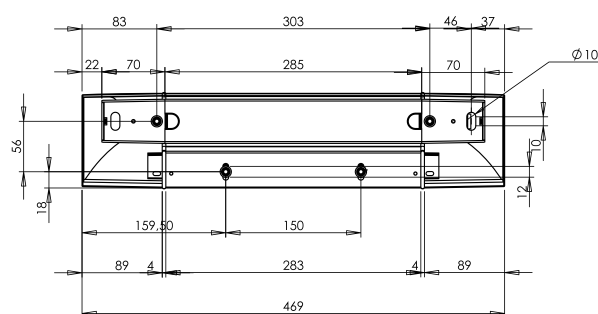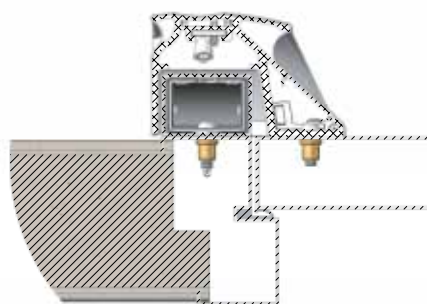

CPREG-4/S1AS

