

MATÉRIEL À FÛTS




350 KG

Élévateur à fût métallique et plastique

Gerbeur manuel Levfix®

- 2 vitesses de levée. Vérin actionné par pédale au pied.
- Plaques inclinables montées sur des fourches réglables en largeur de 155 à 430 mm. Le réglage permet de changer occasionnellement de diamètre de fût. Pour une nécessité de changement fréquent, nous consulter.
- Adapté à des déplacements de longues distances même sur sols abimés.
- Permet une prise de fût rapide. Espace de 80 à 100 mm requis entre chaque fût.
- Longérons encadrants permettant de venir encadrer une palette 1200 x 800 mm.
- Roues arrière équipées d'une protection anti-écrasement des pieds.
- Conformes à la directive machine 2006/42/CE et à la norme ISO 3691-5. Répondant aux recommandations de la CRAM R-367.
- Composants disponibles sur stock. SAV et entretien dans notre usine de Normandie.

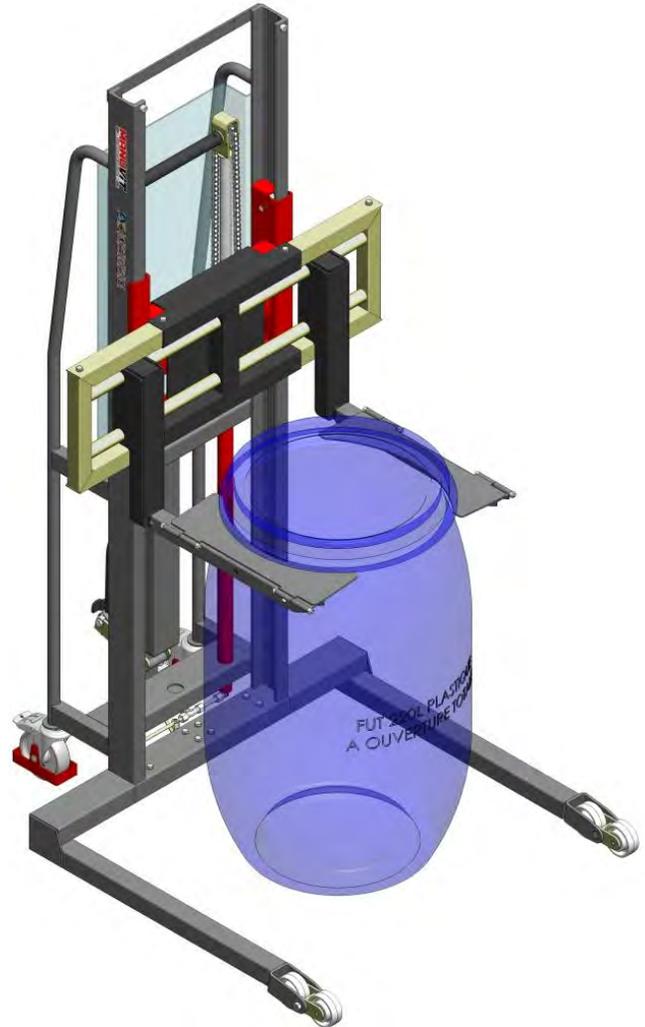

Référence	Compatibilité fût	CU	Longérons	Course de levée	Dimensions HT mm	Poids kg
845 008 016	Métallique et plastique galbé Ø max 580 mm	350	Écartement : 860	1350	1003 x 1236 x 1930	167