



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES **CHARGING BOXES**

SÉRIE 6P et 12P





CHARGING BOX 6P



CHARGING BOX 12P



CARACTÉRISTIQUES

Vestiaire soudé fabriqué en tôle d'acier laminée à froid, qualité DC 01, selon norme européenne EN 10130 le contenu en carbone inférieur à 0.12%.

Épaisseur de 0.8 mm.

Traitement antérieur du laquage de passivation et dégraissage avec phosphatation amorphe.

Séchage dans un four à 180°C durant 15 minutes.

Laqué avec peinture époxy-polyester en poudre moyennant des cabines robotisées.

Peint en gris RAL 7035 Micro-texturé, épaisseur de la peinture minimum de 50 micromètres.

Serrure à cylindre chromé avec deux clés.

Structure soudée.

Charnières à fermeture automatique.

Connecté à l'alimentation électrique.

Triple câble USB (Remarque : les appareils iPhone et iPad qui ne chargent qu'avec le connecteur Type-C ne sont pas compatibles avec ce câble. Des options de câbles compatibles sont disponibles sur demande).




**Charnière à
fermeture automatique**




**Connecté au
corant.**



COULEURS

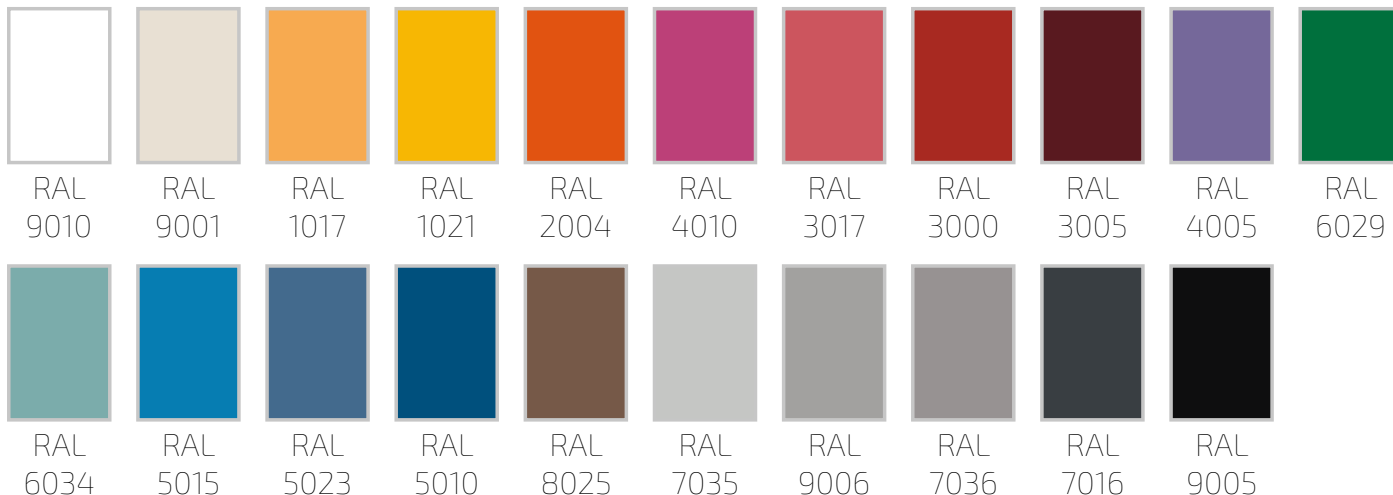

OPTIONS

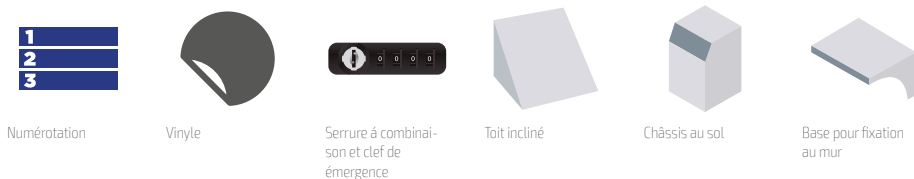


MESURES INTÉRIEURES (mm)

MODÈLE	H	L	TROU DE PORTE	P
CHARGING BOX 6P	105,20	296,40	86x229,80	184
CHARGING BOX 12P	105,20	296,40	86x229,80	184



COMBINAISONS ET MESURES

CHARGING **BOX 12P**

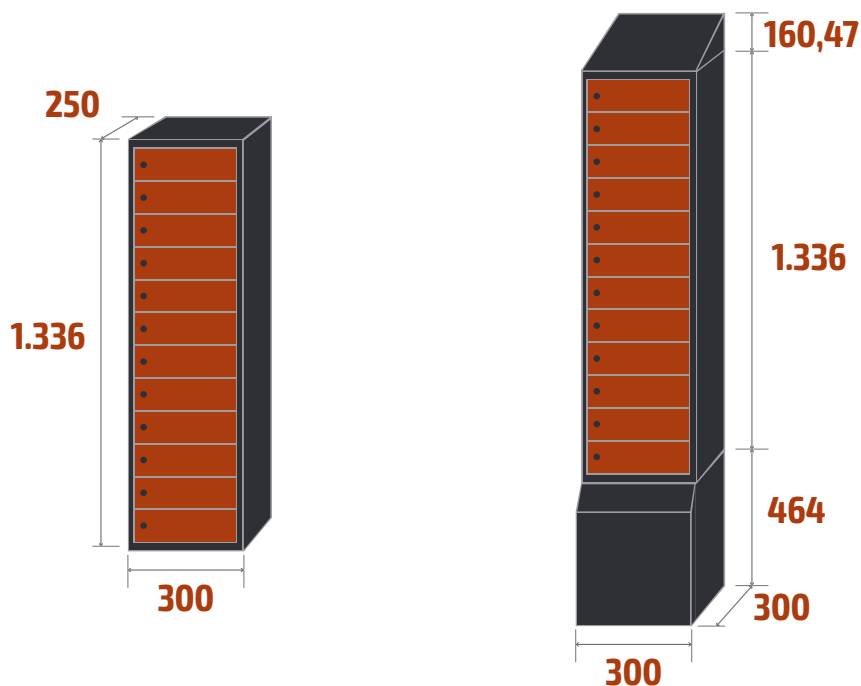


CHARGING **BOX 12P**

COD: 34008 • **12** portes

27kg

CHARGING **BOX 6P**

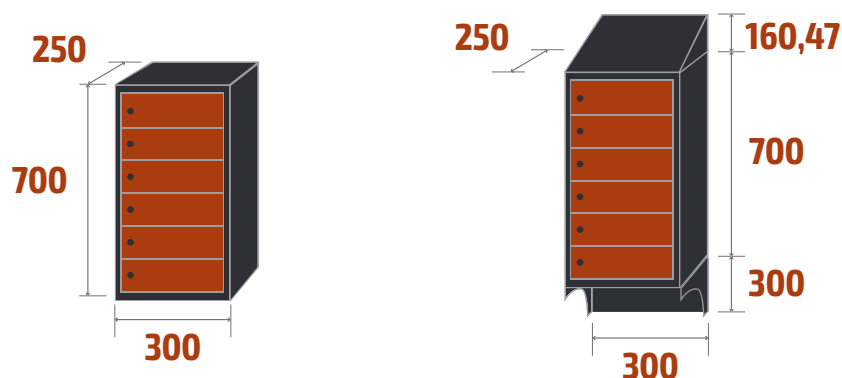

CHARGING **BOX 6P**

COD: 34000 • **6** portes

20kg