

Données techniques

Résistance testé á (Joule)	2.500 J
Correspond à un poids de véhicule de (kg)	2.000 kg
Vitesse d'impact du véhicule (km/h)	5,7 km/h
Angle d'impact	90°
Déformation sous charge maximale admissible	250 mm

Propriétés du matériau


Résistance contre produits chimiques	high- ISO/TR 10358
Température de fonctionnement	-10° - + 50°

Environnement

CO2 / m³	18,5 kg
Recyclable à	100%

En plus

Garantie	5 ans
----------	-------

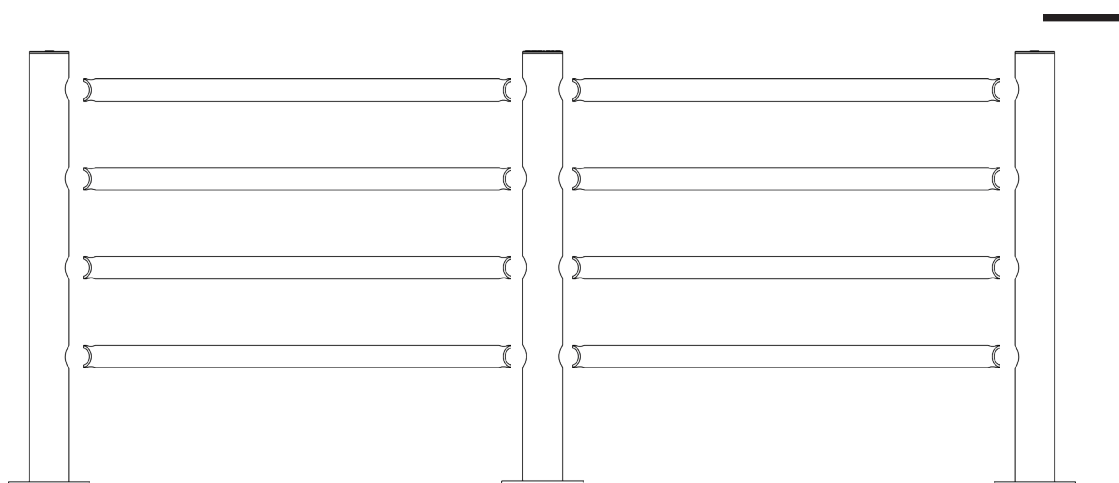

Description	Hauteur 1200 mm Réf.	Poids	Hauteur 1600 mm Réf.	Poids
Poteau final	DFFS-M-4E	8,5 kg	DFFS-M1600-4E	10,2 kg
Poteau central	DFFS-M-4M	8,7 kg	DFFS-M1600-4M	10,4 kg
Poteau d'angle	DFFS-M-4W90	8,7 kg	DFFS-M1600-4W90	10,4 kg
Poteau-T	DFFS-M-4T	8,7 kg	DFFS-M1600-4T	10,5 kg
Poteau croisé	DFFS-M-4K	8,8 kg	DFFS-M1600-4K	10,7 kg
Barre standard : 4 barres, longueur 1534 mm	DFFS-M-4H1	6,0 kg	DFFS-M-4H1	6,0 kg
Barre individuelle : 4 barres, longueur individuelle de 350 à 1510 mm	DFFS-M-4HI	4,5 kg / m	DFFS-M-4HI	4,5 kg / m

Désignation	Poteau final
Référence	DFFS-M-4E
EAN	4250912395329
Numéro de douane	39269097



Hauteur	1200 mm
Largeur	225 mm
Longueur	225 mm
Diamètre	110 mm
Déformation sous charge maximale admissible	250 mm

Poids net	8,5 kg
Matériau	Polyéthylène
Coloris	Noir
Utilisation à l'intérieur	Oui
Utilisation à l'extérieur	Oui
Trous	4

Fixation Le matériel de fixation est inclus. Les Fischer ULTRACUT FBS II est le parfait puissant vis pour un plus grand confort de montage.

Dimensions de fixation M10X70

Propriétés du matériau

Résistance contre produits chimiques high- ISO/TR 10358

Température de fonctionnement -10° - + 50°



Environnement

CO₂ / m³ 18,5 kg

Recyclable à 100%

En plus

Garantie 5 ans

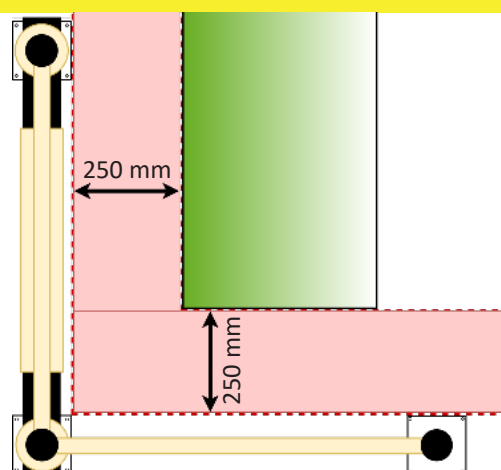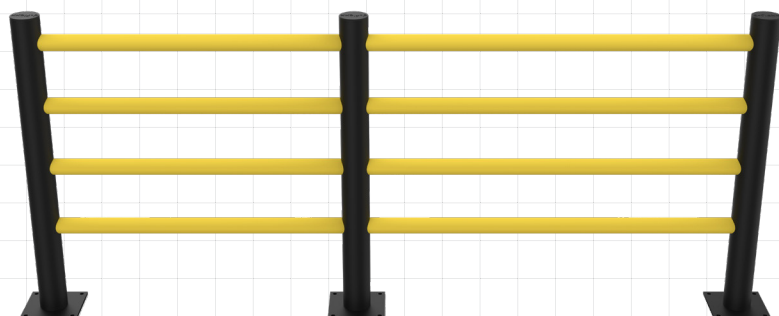

Désignation	Poteau final
Référence	DFFS-M1600-4E
EAN	4250912395176
Numéro de douane	39269097



Hauteur	1600 mm
Largeur	225 mm
Longueur	225 mm
Diamètre	110 mm
Déformation sous charge maximale admissible	250 mm

Poids net	10,2 kg
Matériau	Polyéthylène
Coloris	Noir
Utilisation à l'intérieur	Oui
Utilisation à l'extérieur	Oui
Trous	4
Fixation	Le matériel de fixation est inclus. Les Fischer ULTRACUT FBS II est le parfait puissant vis pour un plus grand confort de montage.

Dimensions de fixation	M10X70
-------------------------------	--------

Propriétés du matériau



Résistance contre produits chimiques	high- ISO/TR 10358
Température de fonctionnement	-10° - + 50°

Environnement

CO ₂ / m ³	18,5 kg
Recyclable à	100%

En plus

Garantie	5 ans
----------	-------

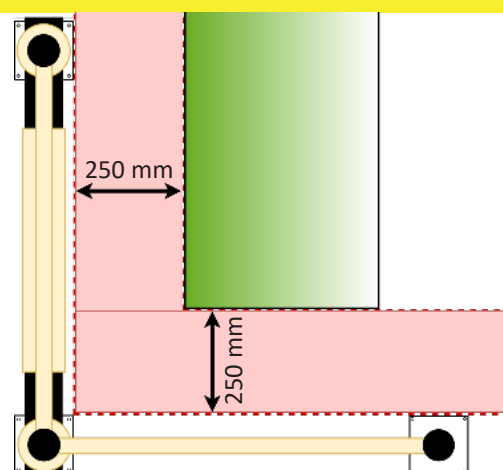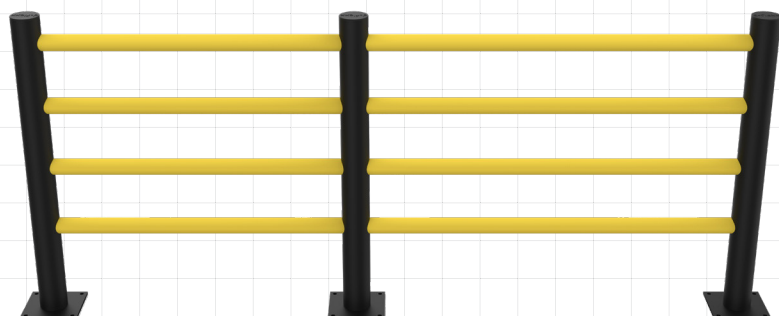

Désignation	Poteau central
Référence	DFFS-M-4M
EAN	4250912395343
Numéro de douane	39269097



Hauteur	1200 mm
Largeur	225 mm
Longueur	225 mm
Diamètre	110 mm
Déformation sous charge maximale admissible	250 mm

Poids net	8,7 kg
Matériau	Polyéthylène
Coloris	Noir
Utilisation à l'intérieur	Oui
Utilisation à l'extérieur	Oui
Trous	4

Fixation Le matériel de fixation est inclus. Les Fischer ULTRACUT FBS II est le parfait puissant vis pour un plus grand confort de montage.

Dimensions de fixation M10X70

Propriétés du matériau

Résistance contre produits chimiques high- ISO/TR 10358

Température de fonctionnement -10° - + 50°



Environnement

CO2 / m³ 18,5 kg

Recyclable à 100%

En plus

Garantie 5 ans

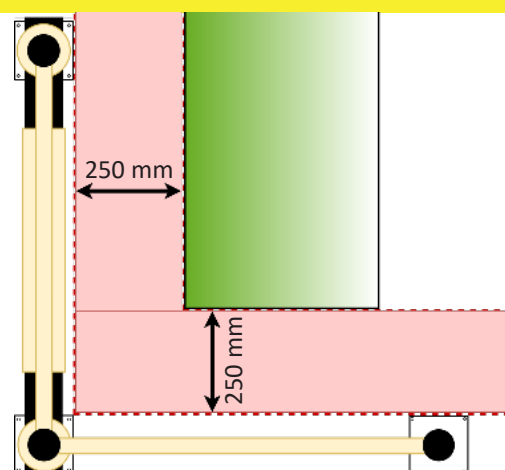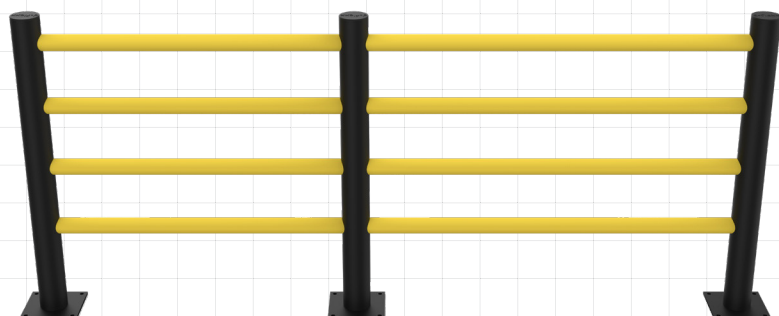

Désignation	Poteau central
Référence	DFFS-M1600-4M
EAN	4250912395183
Numéro de douane	39269097



Hauteur	1600 mm
Largeur	225 mm
Longueur	225 mm
Diamètre	110 mm
Déformation sous charge maximale admissible	250 mm

Poids net	10,4 kg
Matériau	Polyéthylène
Coloris	Noir
Utilisation à l'intérieur	Oui
Utilisation à l'extérieur	Oui
Trous	4
Fixation	Le matériel de fixation est inclus. Les Fischer ULTRACUT FBS II est le parfait puissant vis pour un plus grand confort de montage.

Dimensions de fixation	M10X70
-------------------------------	--------

Propriétés du matériau



Résistance contre produits chimiques	high- ISO/TR 10358
Température de fonctionnement	-10° - + 50°

Environnement

CO2 / m³	18,5 kg
Recyclable à	100%

En plus

Garantie	5 ans
----------	-------

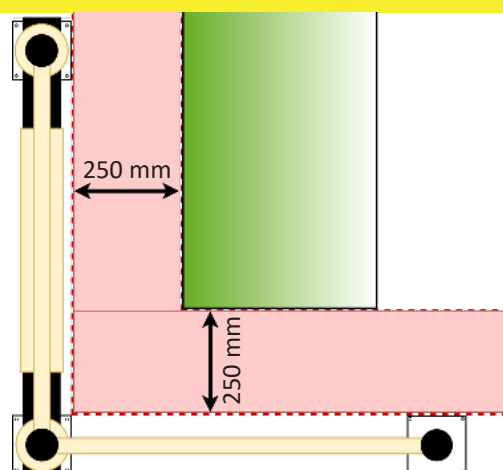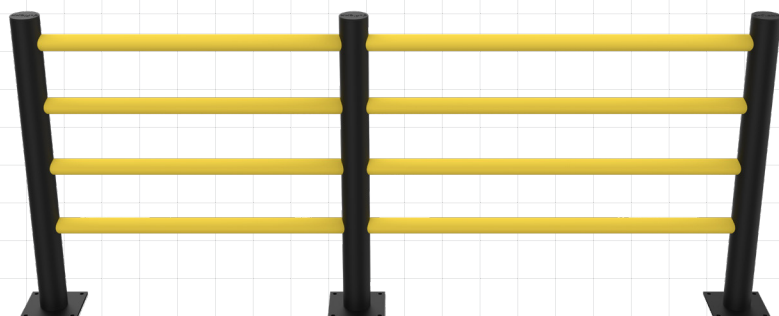

Désignation	Poteau d'angle
Référence	DFFS-M1600-4W90
EAN	4250912395398
Numéro de douane	39269097



Hauteur	1600 mm
Largeur	225 mm
Longueur	225 mm
Diamètre	110 mm
Déformation sous charge maximale admissible	250 mm

Poids net	10,4 kg
Matériau	Polyéthylène
Coloris	Noir
Utilisation à l'intérieur	Oui
Utilisation à l'extérieur	Oui
Trous	4

Fixation Le matériel de fixation est inclus. Les Fischer ULTRACUT FBS II est le parfait puissant vis pour un plus grand confort de montage.

Dimensions de fixation M10X70

Propriétés du matériau

Résistance contre produits chimiques high- ISO/TR 10358

Température de fonctionnement -10° - + 50°



Environnement

CO₂ / m³ 18,5 kg

Recyclable à 100%

En plus

Garantie 5 ans

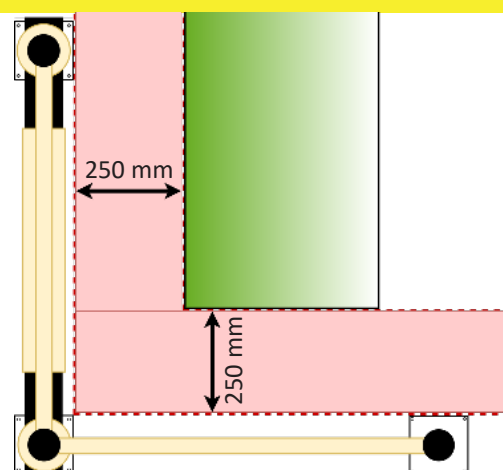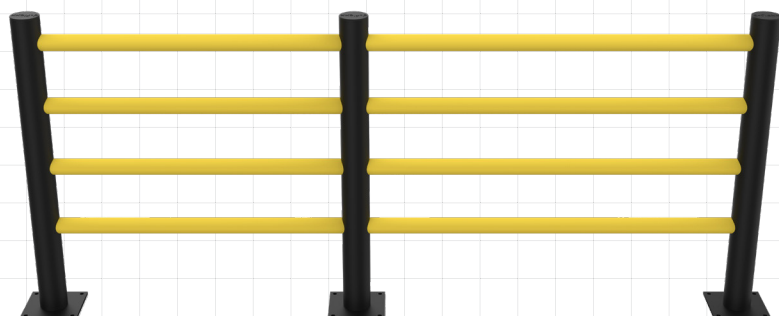

Désignation	Poteau-T
Référence	DFFS-M-4T
EAN	4250912395350
Numéro de douane	39269097



Hauteur	1200 mm
Largeur	225 mm
Longueur	225 mm
Diamètre	110 mm
Déformation sous charge maximale admissible	250 mm

Poids net	8,7 kg
Matériau	Polyéthylène
Coloris	Noir
Utilisation à l'intérieur	Oui
Utilisation à l'extérieur	Oui
Trous	4

Fixation Le matériel de fixation est inclus. Les Fischer ULTRACUT FBS II est le parfait puissant vis pour un plus grand confort de montage.

Dimensions de fixation M10X70

Propriétés du matériau

Résistance contre produits chimiques high- ISO/TR 10358

Température de fonctionnement -10° - + 50°



Environnement

CO₂ / m³ 18,5 kg

Recyclable à 100%

En plus

Garantie 5 ans

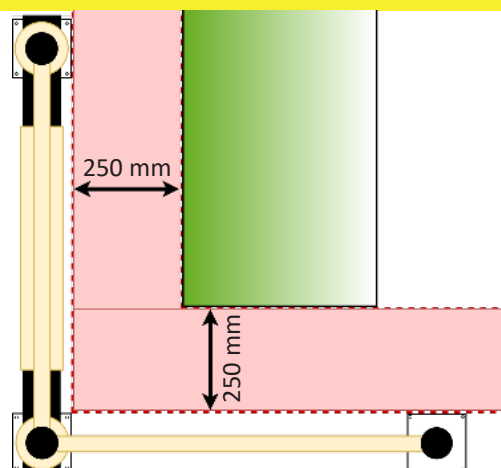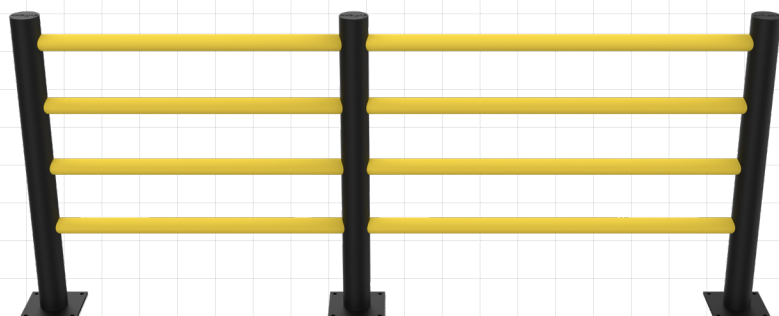

Désignation	Poteau-T
Référence	DFFS-M1600-4T
EAN	4250912395381
Numéro de douane	39269097



Hauteur	1600 mm
Largeur	225 mm
Longueur	225 mm
Diamètre	110 mm
Déformation sous charge maximale admissible	250 mm

Poids net	10,5 kg
Matériau	Polyéthylène
Coloris	Noir
Utilisation à l'intérieur	Oui
Utilisation à l'extérieur	Oui
Trous	4

Fixation Le matériel de fixation est inclus. Les Fischer ULTRACUT FBS II est le parfait puissant vis pour un plus grand confort de montage.

Dimensions de fixation M10X70

Propriétés du matériau

Résistance contre produits chimiques high- ISO/TR 10358

Température de fonctionnement -10° - + 50°



Environnement

CO₂ / m³ 18,5 kg

Recyclable à 100%

En plus

Garantie 5 ans

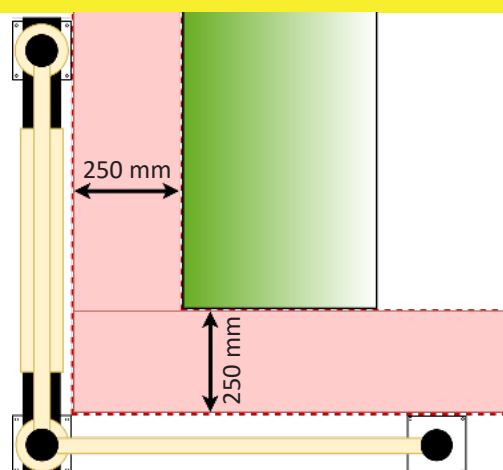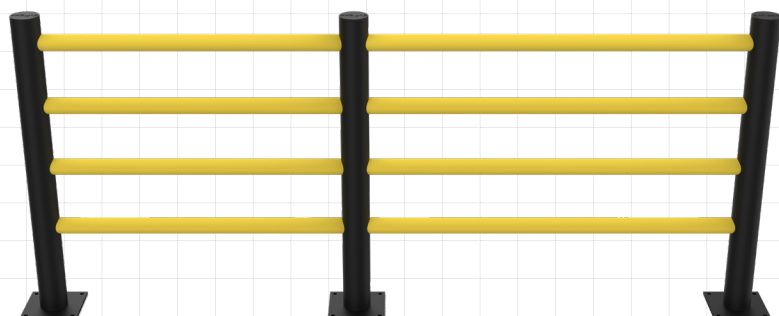

Désignation	Poteau croisé
Référence	DFFS-M-4K
EAN	4250912395336
Numéro de douane	39269097



Hauteur	1200 mm
Largeur	225 mm
Longueur	225 mm
Diamètre	110 mm
Déformation sous charge maximale admissible	250 mm

Poids net	8,8 kg
Matériau	Polyéthylène
Coloris	Noir
Utilisation à l'intérieur	Oui
Utilisation à l'extérieur	Oui
Trous	4

Fixation Le matériel de fixation est inclus. Les Fischer ULTRACUT FBS II est le parfait puissant vis pour un plus grand confort de montage.

Dimensions de fixation M10X70

Propriétés du matériau

Résistance contre produits chimiques high- ISO/TR 10358

Température de fonctionnement -10° - + 50°



Environnement

CO2 / m³ 18,5 kg

Recyclable à 100%

En plus

Garantie 5 ans

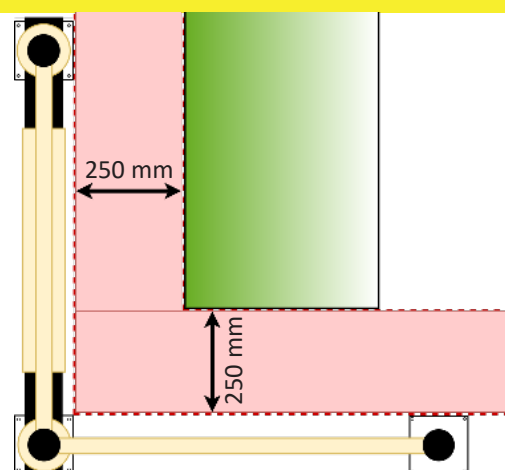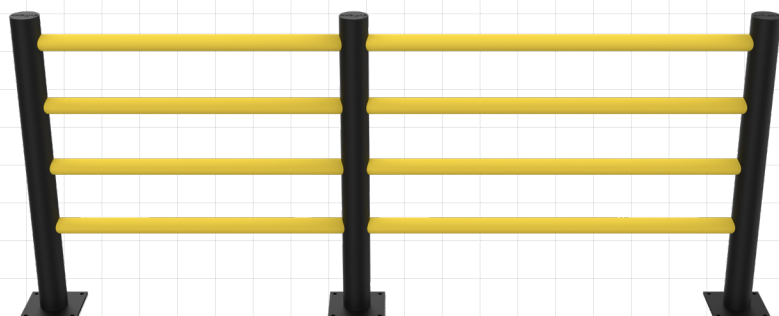

Désignation	Poteau croisé
Référence	DFFS-M1600-4K
EAN	4250912395374
Numéro de douane	39269097



Hauteur	1600 mm
Largeur	225 mm
Longueur	225 mm
Diamètre	110 mm
Déformation sous charge maximale admissible	250 mm

Poids net	10,7 kg
Matériau	Polyéthylène
Coloris	Noir
Utilisation à l'intérieur	Oui
Utilisation à l'extérieur	Oui
Trous	4
Fixation	Le matériel de fixation est inclus. Les Fischer ULTRACUT FBS II est le parfait puissant vis pour un plus grand confort de montage.

Dimensions de fixation	M10X70
-------------------------------	--------

Propriétés du matériau



Résistance contre produits chimiques	high- ISO/TR 10358
Température de fonctionnement	-10° - + 50°

Environnement

CO2 / m³	18,5 kg
Recyclable à	100%

En plus

Garantie	5 ans
----------	-------

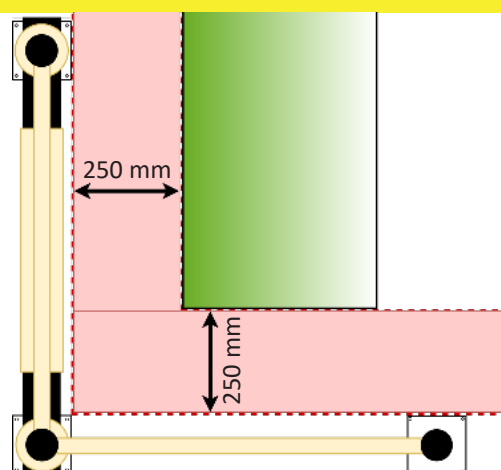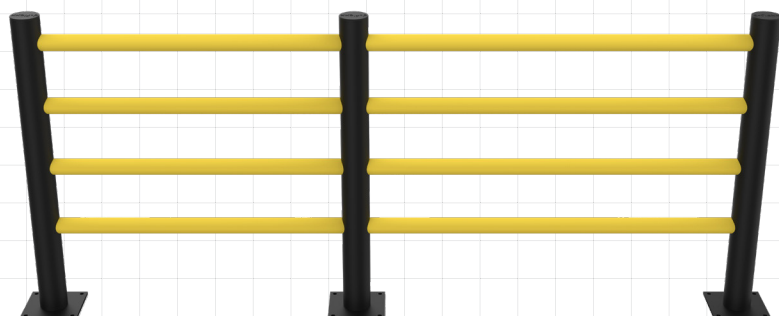

Désignation	Barre standard
Référence	DFFS-M-4H1
EAN	4250912312319
Numéro de douane	39269097



Hauteur	
Largeur	
Longueur	1510 mm
Diamètre	63 mm
Déformation sous charge maximale admissible	Voir poteau

Poids net	6,0 kg
Matériau	Polyéthylène
Coloris	Jaune (comparable au RAL 1023, jaune trafic)
Utilisation à l'intérieur	Oui
Utilisation à l'extérieur	Oui
Trous	



Propriétés du matériau



Résistance contre produits chimiques	high- ISO/TR 10358
Température de fonctionnement	-10° - + 50°

Environnement

CO2 / m³	18,5 kg
Recyclable à	100%

En plus

Garantie 5 ans

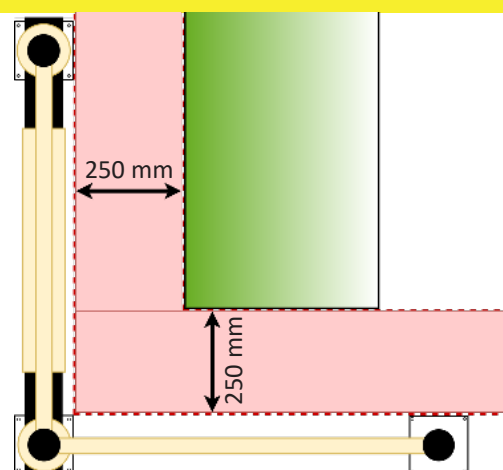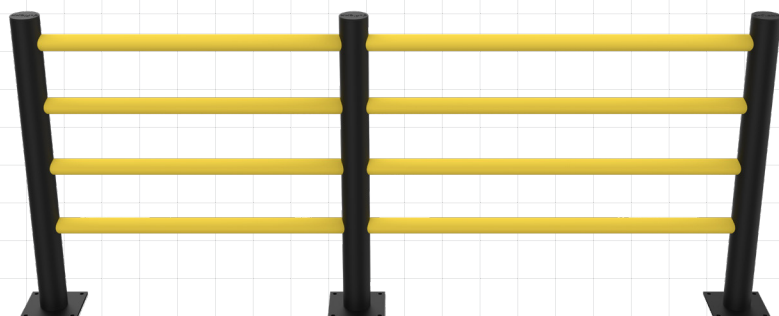

Désignation Barre individuelle
Référence DFFS-M-4HI
EAN 4250912312326
Numéro de douane 39269097



Hauteur
Largeur
Longueur longueur individuelle de 350 à 1510 mm
Diamètre 63 mm
Déformation sous charge maximale admissible Voir poteau

Poids net 6,0 kg
Matériau Polyéthylène
Coloris Jaune (comparable au RAL 1023, jaune trafic)
Utilisation à l'intérieur Oui
Utilisation à l'extérieur Oui
Trous
Fixation



Propriétés du matériau

Résistance contre produits chimiques high- ISO/TR 10358
Température de fonctionnement -10° - + 50°

Environnement

CO₂ / m³ 18,5 kg
Recyclable à 100%

En plus

Garantie 5 ans

