BARRIERE DE CIRCULATION LIMA

Données techniques

Résistance testé á (Joule)	Top 2.500 J Bottom 10.000J
Correspond à un poids de véhicule de (kg)	5.000 kg
Vitesse d'impact du véhicule (km/h)	7,2 km/h
Angle d'impact	90°
Déformation sous charge maximale admissible	250 mm

Propriétés du matériau

Résistance contre produits chimiques	high- ISO/TR 10358
Température de fonctionnement	-10°- + 50°

Environnement

CO2 / m³	18,5 kg
Recyclable à	100%

En plus

Garantie	5 ans

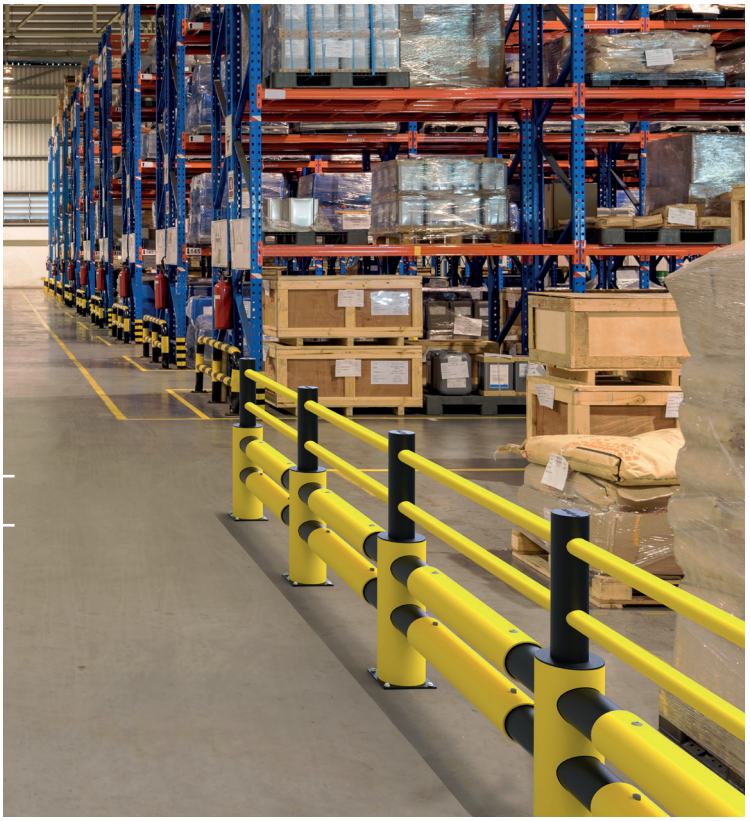

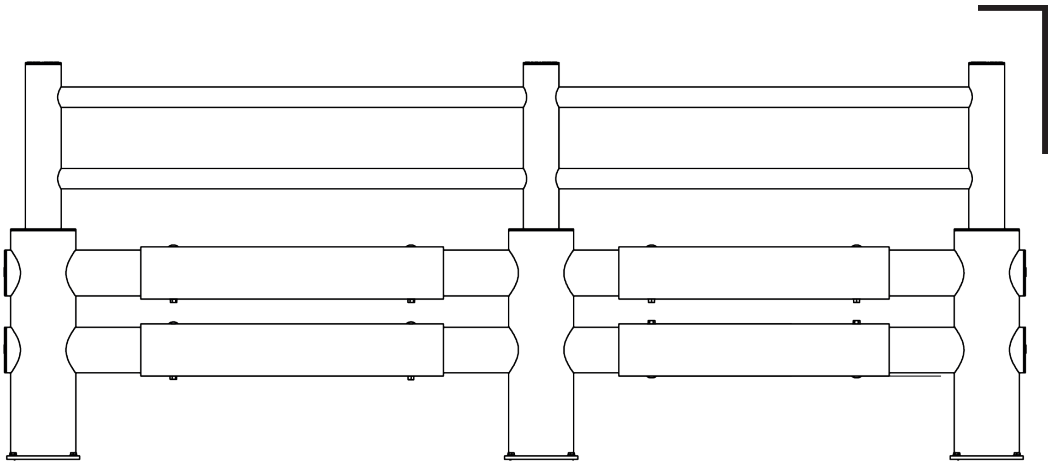

Réf.	Description	Largeur	Poids
DFDH-M-E	Poteau final	600 mm	19,2 kg
DFDH-M-M	Poteau central	1000 mm	20,9 kg
DFDH-M-H1	Set standard : 2 barres, Ø 63 x 1510 mm, 2 tubes, Ø 160 x 930 mm		9,3 kg
DFDH-M-HI	Set individuel : 2 barres, Ø 63, longueur de 1000 à 1510 mm, 2 tubes, Ø 160 à longueur adaptée		9,5 kg / m

Désignation	Poteau final
Référence	DFDH-M-E
EAN	4250912395220
Numéro de douane	39269097
Hauteur	1216 mm
Largeur	225 mm
Longueur	650 mm
Diamètre	
Déformation sous charge maximale admissible	250 mm
Poids net	19,2 kg
Matériau	Polyéthylène
Coloris	Jaune (comparable au RAL 1023, jaune trafic) / noir
Utilisation à l'intérieur	Oui
Utilisation à l'extérieur	Oui
Trous	4
Fixation	Le matériel de fixation est inclus. Les Fischer ULTRACUT FBS II est le parfait puissant vis pour un plus grand confort de montage.
Dimensions de fixation	M12X85

Propriétés du matériau

Résistance contre produits chimiques	high- ISO/TR 10358
Température de fonctionnement	-10°- + 50°

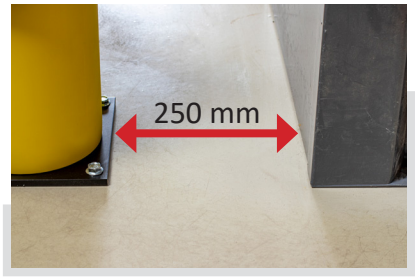

Environnement

CO2 / m³	18,5 kg
Recyclable à	100%

En plus

Garantie	5 ans

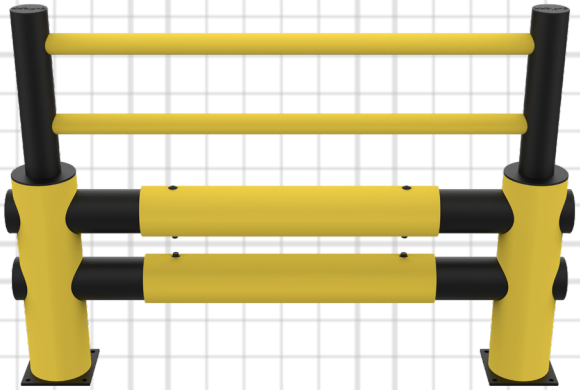

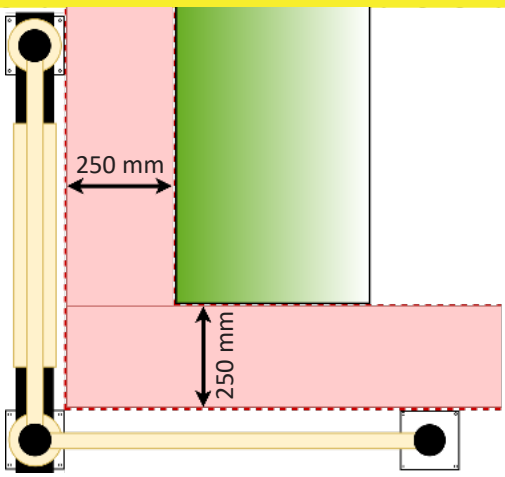

Désignation	Poteau central
Référence	DFDH-M-M
EAN	4250912395237
Numéro de douane	39269097
Hauteur	1216 mm
Largeur	225 mm
Longueur	1000 mm
Diamètre	
Déformation sous charge maximale admissible	250 mm
Poids net	20,9 kg
Matériau	Polyéthylène
Coloris	Jaune (comparable au RAL 1023, jaune trafic) / noir
Utilisation à l'intérieur	Oui
Utilisation à l'extérieur	Oui
Trous	4
Fixation	Le matériel de fixation est inclus. Les Fischer ULTRACUT FBS II est le parfait puissant vis pour un plus grand confort de montage.
Dimensions de fixation	M12X85

Propriétés du matériau

Résistance contre produits chimiques	high- ISO/TR 10358
Température de fonctionnement	-10°- + 50°

Environnement

CO2 / m³	18,5 kg
Recyclable à	100%

En plus

Garantie	5 ans

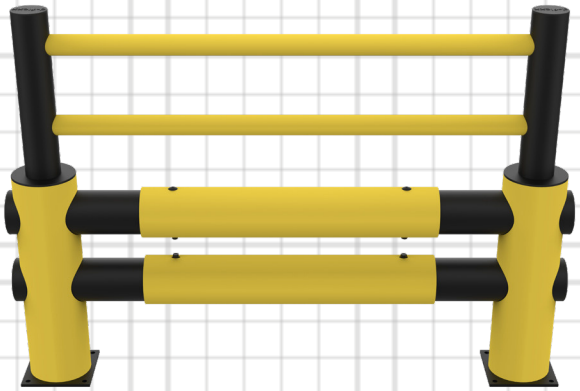

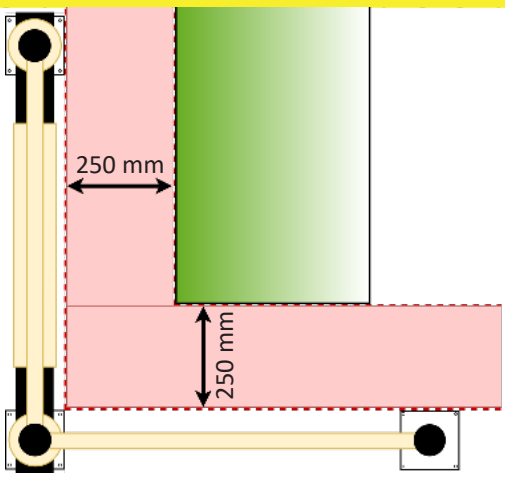

Désignation	Set standard Ø 63 mm
Référence	DFDH-M-H1
EAN	4250912395251
Numéro de douane	39269097
Hauteur	
Largeur	
Longueur	1510 mm
Diamètre	63 mm
Déformation sous charge maximale admissible	Voir poteau
Poids net	9,3 kg
Matériau	Polyéthylène
Coloris	Jaune (comparable au RAL 1023, jaune trafic)
Utilisation à l'intérieur	Oui
Utilisation à l'extérieur	Oui
Trous	
Fixation	

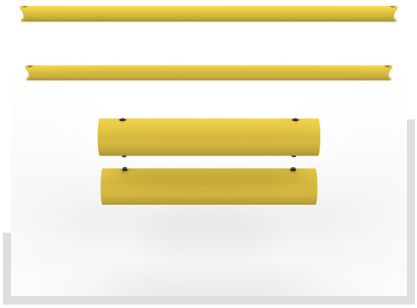

Propriétés du matériau

Résistance contre produits chimiques	high- ISO/TR 10358
Température de fonctionnement	-10°- + 50°

Environnement

CO2 / m³	18,5 kg
Recyclable à	100%

En plus

Garantie	5 ans

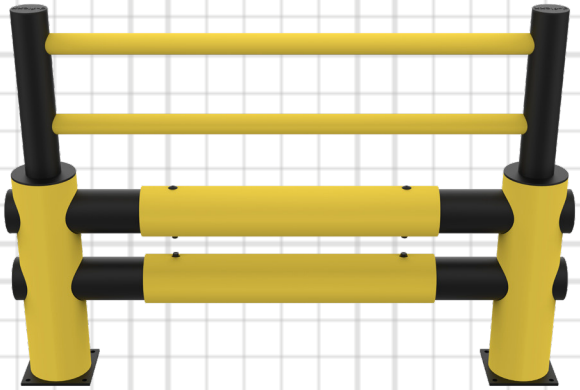

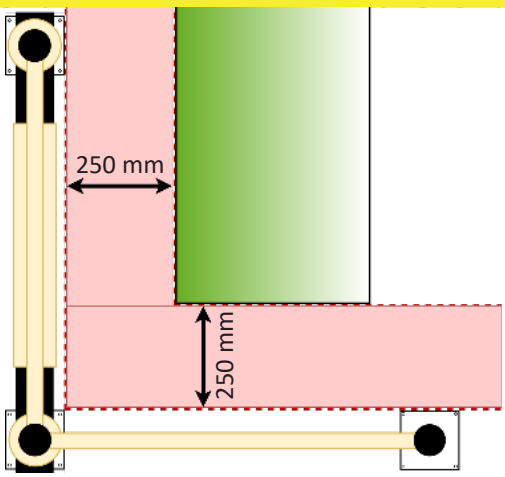

Désignation	Set individuel Ø 63 mm
Référence	DFDH-M-HI
EAN	4250912395244
Numéro de douane	39269097
Hauteur	
Largeur	
Longueur	Longueur individuel de 1000 à 1510 mm
Diamètre	63 mm
Déformation sous charge maximale admissible	Voir poteau
Poids net	9,3 kg
Matériau	Polyéthylène
Coloris	Jaune (comparable au RAL 1023, jaune trafic)
Utilisation à l'intérieur	Oui
Utilisation à l'extérieur	Oui
Trous	
Fixation	

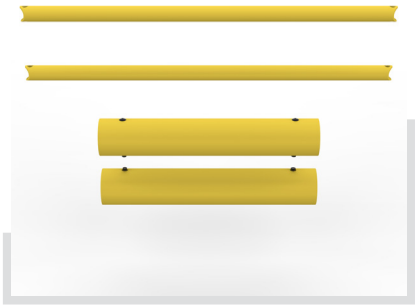

Propriétés du matériau

Résistance contre produits chimiques	high- ISO/TR 10358
Température de fonctionnement	-10°- + 50°

Environnement

CO2 / m³	18,5 kg
Recyclable à	100%

En plus
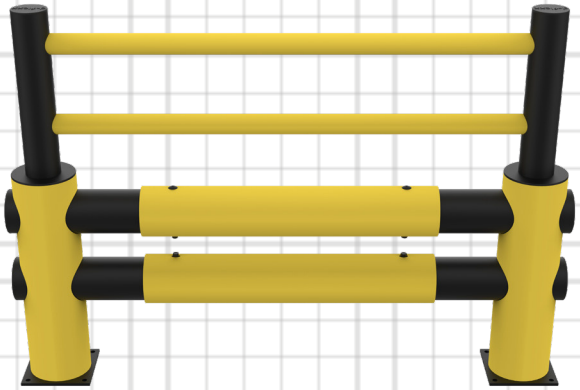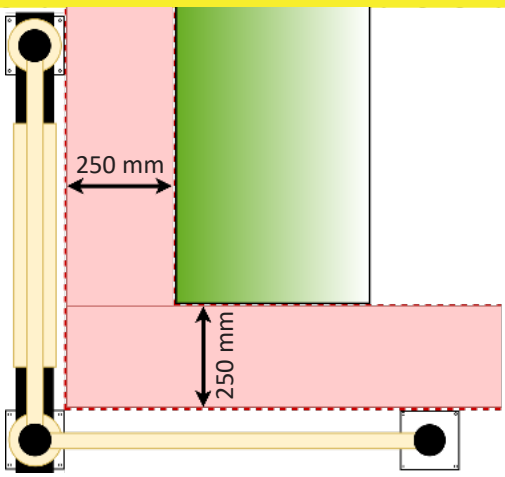
Garantie	5 ans