

BARRIÈRE DE TROTTOIR « MIKE »



Données techniques

Déformation sous charge maximale admissible 100 mm

Propriétés du matériau

Résistance contre produits chimiques high- ISO/TR 10358



Température de fonctionnement -10° - + 50°

Environnement

Recyclable à 100%

En plus

Garantie 5 ans

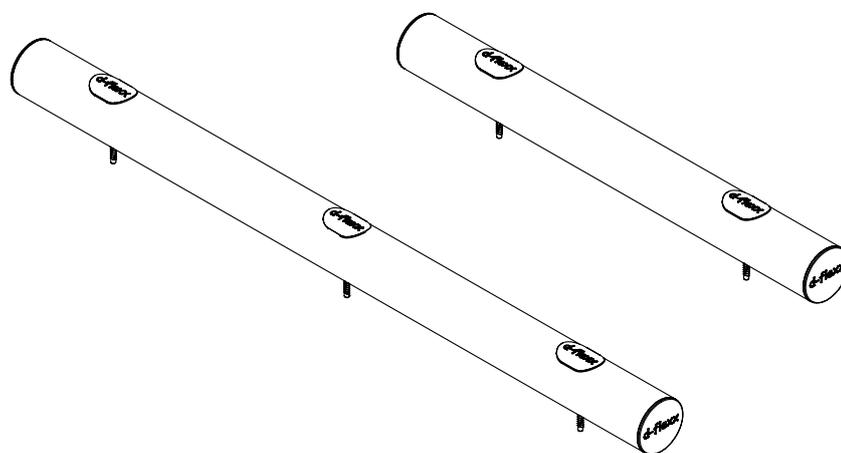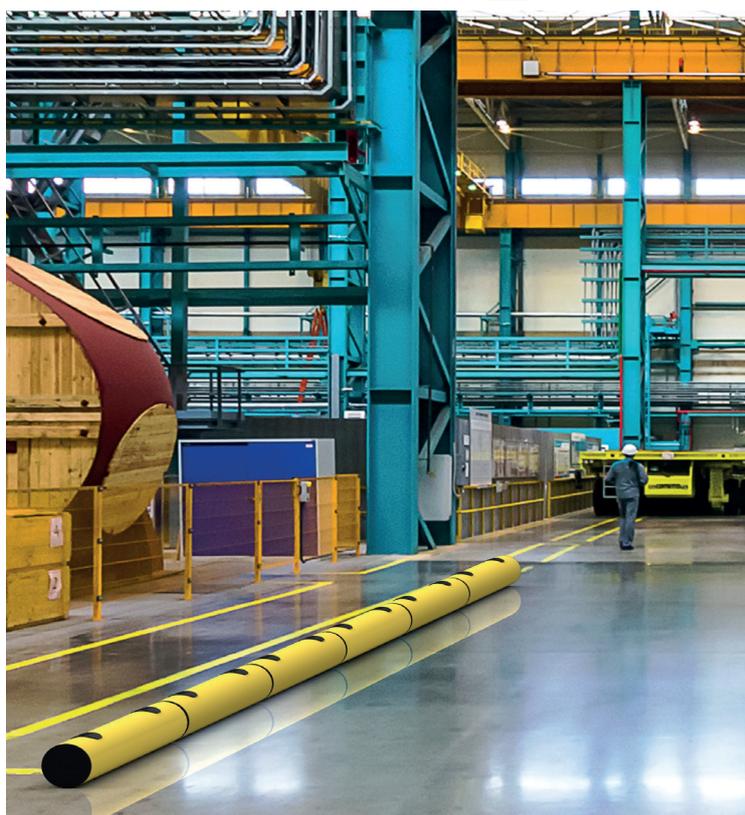

Réf.	Description	Poids
DFKB-1	Barrière de trottoir 1300 mm	5,9 kg
DFKB-2	Barrière de trottoir 2000 mm	8,5 kg
DFKB-3	Barrière de trottoir 1500 mm	6,8 kg
DFKB-4	Barrière de trottoir 1000 mm	4,9 kg
DFKB-I	Barrière de trottoir individuel 400 - 1499 mm	
DFKB-I2	Barrière de trottoir individuel 1500 - 2000 mm	
DFKB-5	Barrière de trottoir 500 mm	3,2 kg

Désignation	Protection anti-encastrement 1300 mm
Référence	DFKB-1
EAN	4250912395619
Numéro de douane	39269097



Hauteur	140 mm
Largeur	140 mm
Longueur	1300 mm
Diamètre	140 mm
Déformation sous charge maximale admissible	100 mm

Poids net	5,9 kg
Matériau	Polyéthylène
Coloris	Jaune (comparable au RAL 1023, jaune trafic) / noir
Utilisation à l'intérieur	Oui
Utilisation à l'extérieur	Oui
Trous	2
Fixation	Le matériel de fixation est inclus. Les Fischer ULTRACUT FBS II est le parfait puissant vis pour un plus grand confort de montage.
Dimensions de fixation	M12X85



Propriétés du matériau



Résistance contre produits chimiques	high- ISO/TR 10358
Température de fonctionnement	-10° - + 50°

Environnement

Recyclable à 100%

En plus

Garantie 5 ans

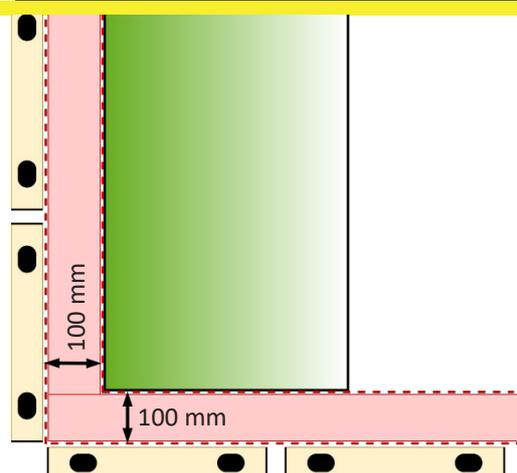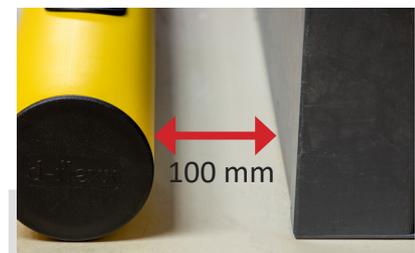

Désignation	Protection anti-encastrement 2000 mm
Référence	DFKB-2
EAN	4250912395626
Numéro de douane	39269097



Hauteur	140 mm
Largeur	140 mm
Longueur	2000 mm
Diamètre	140 mm
Déformation sous charge maximale admissible	100 mm

Poids net	8,5 kg
Matériau	Polyéthylène
Coloris	Jaune (comparable au RAL 1023, jaune trafic) / noir
Utilisation à l'intérieur	Oui
Utilisation à l'extérieur	Oui
Trous	3
Fixation	Le matériel de fixation est inclus. Les Fischer ULTRACUT FBS II est le parfait puissant vis pour un plus grand confort de montage.
Dimensions de fixation	M12X85



Propriétés du matériau




Résistance contre produits chimiques	high- ISO/TR 10358
Température de fonctionnement	-10° - + 50°

Environnement

Recyclable à 100%

En plus

Garantie 5 ans

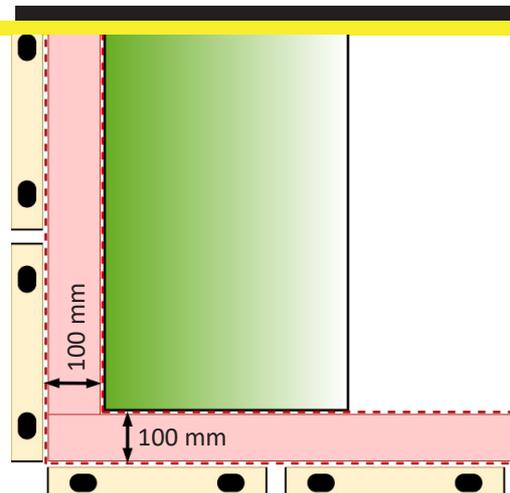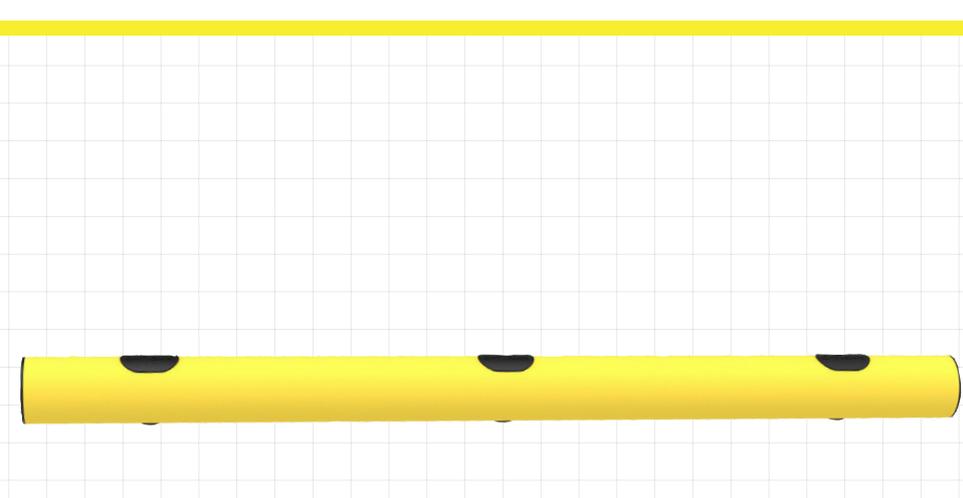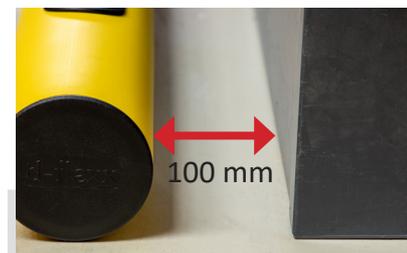

Désignation	Protection anti-encastrement 1500 mm
Référence	DFKB-3
EAN	4250912395657
Numéro de douane	39269097



Hauteur	140 mm
Largeur	140 mm
Longueur	1500 mm
Diamètre	140 mm
Déformation sous charge maximale admissible	100 mm

Poids net	6,8 kg
Matériau	Polyéthylène
Coloris	Jaune (comparable au RAL 1023, jaune trafic) / noir
Utilisation à l'intérieur	Oui
Utilisation à l'extérieur	Oui
Trous	3
Fixation	Le matériel de fixation est inclus. Les Fischer ULTRACUT FBS II est le parfait puissant vis pour un plus grand confort de montage.
Dimensions de fixation	M12X85



Propriétés du matériau



Résistance contre produits chimiques	high- ISO/TR 10358
Température de fonctionnement	-10° - + 50°

Environnement

Recyclable à 100%

En plus

Garantie 5 ans

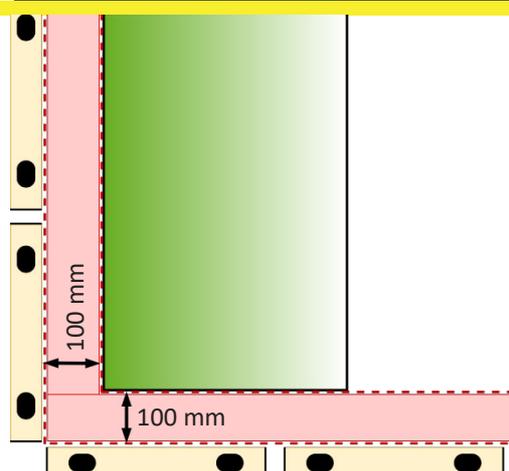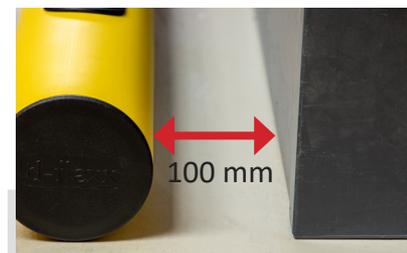

Désignation	Protection anti-encastrement 1000 mm
Référence	DFKB-4
EAN	4250912395664
Numéro de douane	39269097



Hauteur	140 mm
Largeur	140 mm
Longueur	1000 mm
Diamètre	140 mm
Déformation sous charge maximale admissible	100 mm

Poids net	4,9 kg
Matériau	Polyéthylène
Coloris	Jaune (comparable au RAL 1023, jaune trafic) / noir
Utilisation à l'intérieur	Oui
Utilisation à l'extérieur	Oui
Trous	2
Fixation	Le matériel de fixation est inclus. Les Fischer ULTRACUT FBS II est le parfait puissant vis pour un plus grand confort de montage.
Dimensions de fixation	M12X85



Propriétés du matériau



Résistance contre produits chimiques	high- ISO/TR 10358
Température de fonctionnement	-10° - + 50°

Environnement

Recyclable à 100%

En plus

Garantie 5 ans

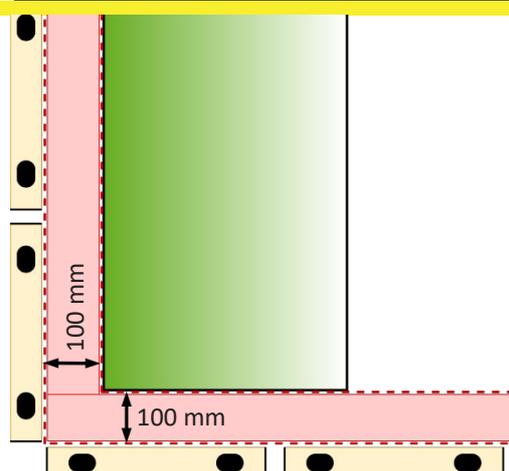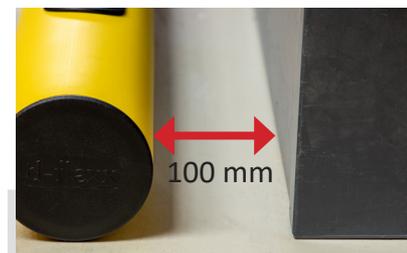

Désignation	Protection anti-encastrement individuel
Référence	DFKB-I
EAN	4250912395633
Numéro de douane	39269097



Hauteur	140 mm
Largeur	140 mm
Longueur	400- 1499 mm
Diamètre	140 mm
Déformation sous charge maximale admissible	100 mm

Poids net

Matériau	Polyéthylène
Coloris	Jaune (comparable au RAL 1023, jaune trafic) / noir
Utilisation à l'intérieur	Oui
Utilisation à l'extérieur	Oui
Trous	2

Fixation Le matériel de fixation est inclus. Les Fischer ULTRACUT FBS II est le parfait puissant vis pour un plus grand confort de montage.

Dimensions de fixation M12X85



Propriétés du matériau



Résistance contre produits chimiques	high- ISO/TR 10358
Température de fonctionnement	-10° - + 50°

Environnement

Recyclable à 100%

En plus

Garantie 5 ans

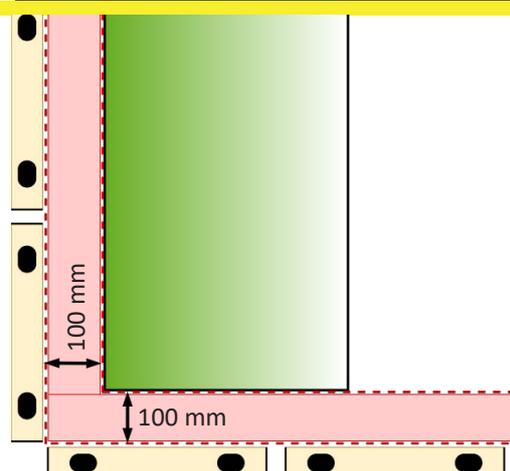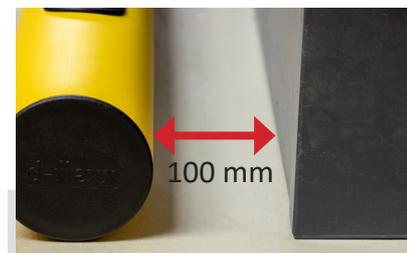

Désignation	Protection anti-encastrement individuel
Référence	DFKB-I2
EAN	4250912395640
Numéro de douane	39269097



Hauteur	140 mm
Largeur	140 mm
Longueur	1500- 2000 mm
Diamètre	140 mm
Déformation sous charge maximale admissible	100 mm

Poids net

Matériau Polyéthylène

Coloris Jaune (comparable au RAL 1023, jaune trafic) / noir

Utilisation à l'intérieur Oui

Utilisation à l'extérieur Oui

Trous 3

Fixation Le matériel de fixation est inclus. Les Fischer ULTRACUT FBS II est le parfait puissant vis pour un plus grand confort de montage.

Dimensions de fixation M12X85



Propriétés du matériau

Résistance contre produits chimiques high- ISO/TR 10358



Température de fonctionnement -10° - + 50°

Environnement

Recyclable à 100%

En plus

Garantie 5 ans

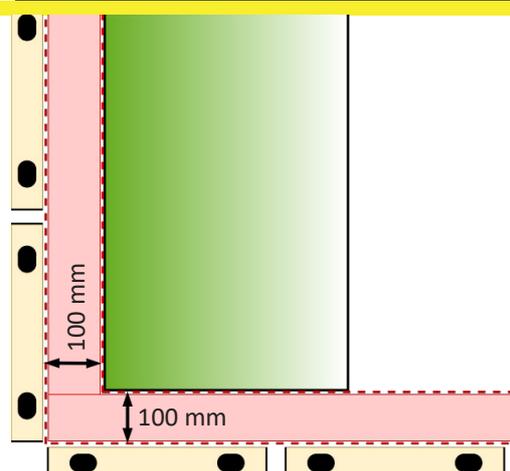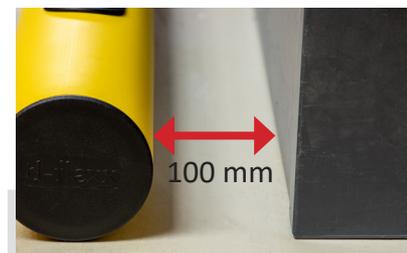

Désignation	Protection anti-encastrement 500 mm
Référence	DFKB-5
EAN	4250912395787
Numéro de douane	39269097



Hauteur	140 mm
Largeur	140 mm
Longueur	500 mm
Diamètre	140 mm
Déformation sous charge maximale admissible	100 mm

Poids net	3,2 kg
Matériau	Polyéthylène
Coloris	Jaune (comparable au RAL 1023, jaune trafic) / noir
Utilisation à l'intérieur	Oui
Utilisation à l'extérieur	Oui
Trous	2
Fixation	Le matériel de fixation est inclus. Les Fischer ULTRACUT FBS II est le parfait puissant vis pour un plus grand confort de montage.
Dimensions de fixation	M12X85



Propriétés du matériau

Résistance contre produits chimiques	high- ISO/TR 10358
Température de fonctionnement	-10° - + 50°

Environnement

Recyclable à 100%

En plus

Garantie 5 ans

