


10900290

ARCEAU VELO PMR COPENHAGUE [PEINT]



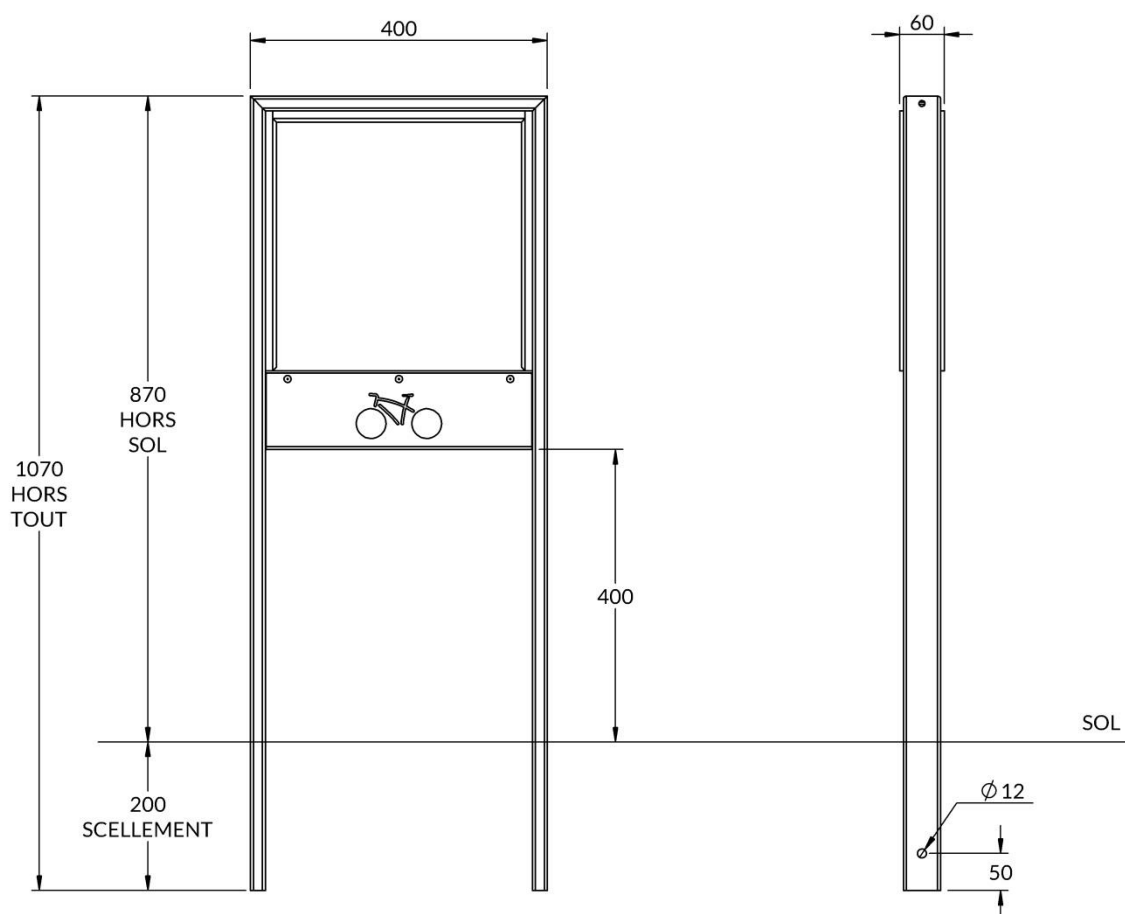

CARACTERISTIQUES

MATERIAUX :	Structure en tube acier 50x20mm	FIXATION :	À sceller dans plots béton
	Renfort central en tube acier 40x20mm	POIDS :	10 Kg
ANTICORROSION :	Bande caoutchouc EPDM		
	Plat de maintien en acier 40x5		
FINITION :	Tôle PMR en acier ép. 3mm		
	Visserie inviolable inox		
ANTICORROSION :	Galvanisation à chaud (structure)		
	Apprêt PPRZ Polyzinc 770 (plat de maintien et tôle PMR)		
FINITION :	Thermolaquage nuancier RAL (standard)		
	Thermolaquage nuancier Futura AkzoNobel (nous consulter)		

Arceau vélo doté d'une bande caoutchouc pour protéger la peinture du vélo.

