


10000007

BARRIERE MERIGNAC CROIX DE ST ANDRE GRILLAGEE LG 1.64 M [PEINT]



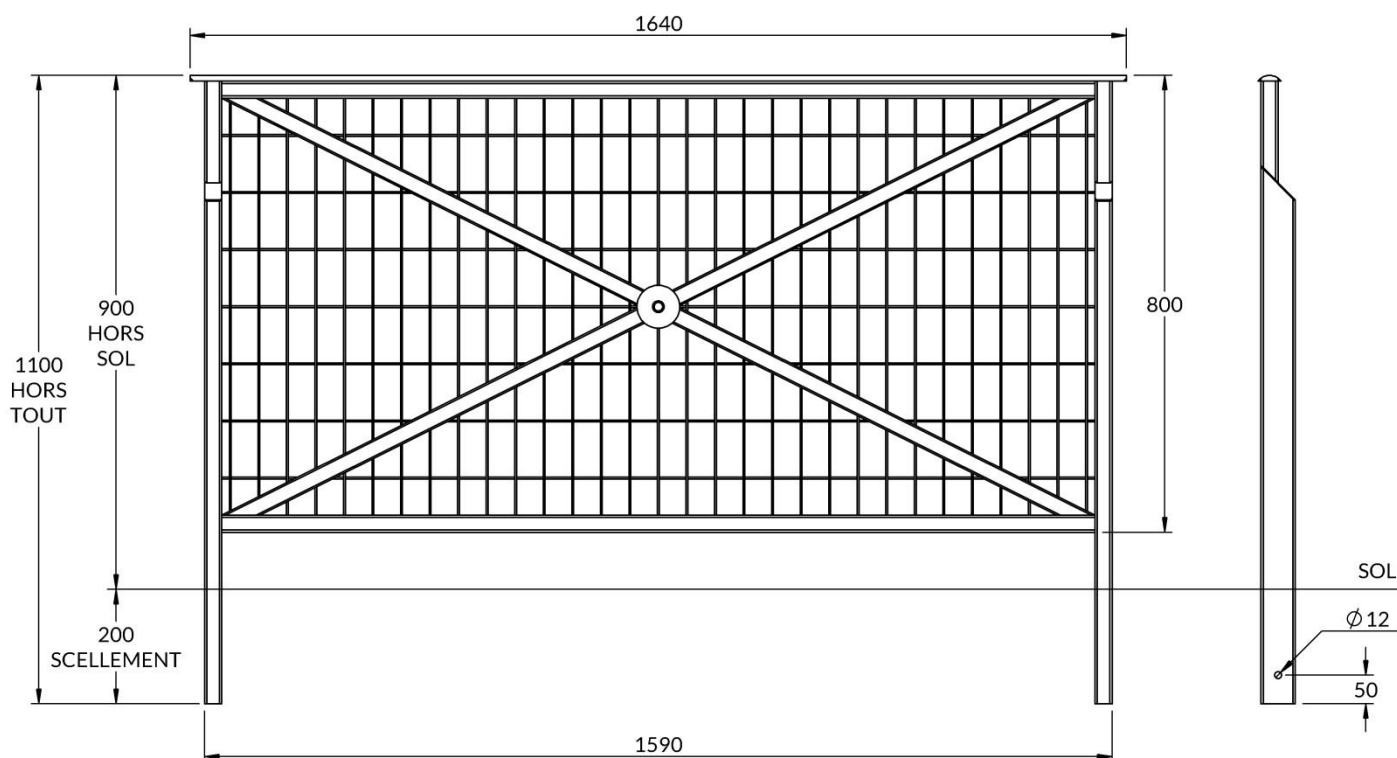

CARACTERISTIQUES

MATERIAUX :	Main courante acier demi rond de 40x10 mm	FIXATION :	A sceller dans plots béton
	Montants en tube acier de 30x30 mm avec renforts en tube acier de 60x30 mm	POIDS :	24 Kg
	Lisses en tube acier de 30x30 mm	OPTIONS :	Fourreau simple réf. 15110004
	Croix en tube acier de 30x20 mm		Kit d'amovibilité réf. 10900270
	Treillis en fil soudé Ø3 mm	COLLISAGE :	Sur palette 24Kg
	Macaron central en tôle acier Ø75		Dimensions extérieures 1.70 x 1.10 M
ANTICORROSION :	Galvanisation à chaud		30 barrières maxi /palette
FINITION :	Thermolaquage nuancier RAL (standard)		
	Thermolaquage nuancier Futura AkzoNobel (nous consulter)		