

RECTO




4710R1 Déclencheur manuel

NOT - 0015 V05

Nom du fabricant : NEUTRONIC
Adresse: ZAC de la Tuilerie
34 Rue de Valengelier, 77500 CHELLES
Année du marquage : 2008
Produit : Déclencheur manuel 4710R1
N° de DoP: 0333-CPR-075183
N° identification NF : DM 006 A
Référentiel normatif : NF EN 54-11: 2001
+A1: 2005, NF 561-936:2004 +A1: 2009
Déclencheurs Manuels d'alarme pour
les systèmes de détections et d'alarme
incendie pour les bâtiments.
Poids : 145g
Protection : Classe II - IP 42= IK 7
Fonctionnement : de - 40°C à +70°C

Degré d'inflam. du contact : UL94-V0
HR fonctionnement : <95 %
Tension de fonctionnement : 0-24Vcc
Pouvoir de coupure : 250 VAC - 3A
Contact NO/NF libre de potentiel
Résistance : 1 KOhm - 1/2 W
Stockage : de -20°C à +70°C HR<95%
Type A : manoeuvre immédiate
Installation: intérieur
Montage: surface ou encastré
Nature du câble : une paire de câble
Dimension (mm) : 87x87x53 ABS rouge
Section câble<=1,5mm²
Longueur/boucle = 1,5 Km


Montage du DM en surface :

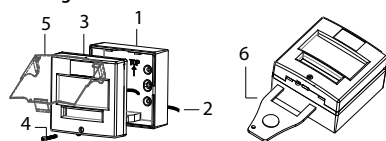

1. Fixer le socle
2. Raccorder les câbles
3. Positionner la façade sur le socle
4. Mettre la vis
5. Montage du capot
6. Réarmer avec la clé


VERSO

Raccordement avec certaines centrales de type 2b, 3 et 4 :



Couper le strap sur le dernier DM en cas de surveillance de ligne ou remplacer le shunt en 82-83 du dernier DM par la résistance désirée.

Raccordement avec certaines centrales de type 1 et 2a :




Couper le strap sur tous les DM
Le DM doit être fixé à une hauteur d'environ 1.30 mètre du sol et ne pas être dissimulé par le vantail d'une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert.




Montage du DM en encastrément :



S'assurer que le DM reste en état d'alarme pendant toute la procédure.



1. Retirer la vis centrale de la façade
2. Insérer et tourner la clé afin de déclipser l'ensemble
3. Détacher l'agrafe
4. Insérer l'agrafe



5. Casser les crochets
6. Fixer les 2 vis latérales
7. Mettre la vis centrale
8. Caler la façade dans les repères et fixer l'ensemble de manière à insérer le ressort dans la tige centrale

MATIERE : Papier 80g TAILLE : 82X82 recto verso		neutronic SECURITÉ INCENDIE		PLAN: NOT-0015	REVISION : 5
				DECLENCHEUR MANUEL	
	NOM	SIGNATURE	DATE	TITRE :	
DRAWN	S.A		21/02/16	NOTICE UTILISATEUR	
CHK'D	C.D		21/02/16		
APPV'D	C.D		21/02/16		
				DOSSIER :	FEUILLE :
				4710 R1	A4
				ECHELLE : 1 / 1	FEUILLE : 1 / 1