GRAM C6

Norméquip

# Pesage avec télécommande à distance

- Crochet de pesée de haute capacité : Jusqu'à 50 Tonnes.
- Visualisation du poids jusqu'à 100 mètres de distance à l'aide de la télécommande.
- Ecran LED.
- Fabrication en acier peint époxy.
- Batterie interne rechargeable.
- Indicateur avec imprimante intégrée (En option).

**Fonctions:**

- Réglage du zéro.
- Fonction tare.
- Accumulation et total des pesées.
- Fonction Hold.
- Auto-déconnexion.

contact@normequip.com www.normequip.com

Normequip, 10 chemin Lou Tribail 33610 Cestas

Tél. : 05 56 78 78 10

## Impression des pesées à distance

Avec l'indicateur à distance C6P (optionnel), il est possible d'obtenir l'impression des résultats des pesées et contrôler toutes les fonctions du crochet peseur.

## Dimensions (mm)

**C6**

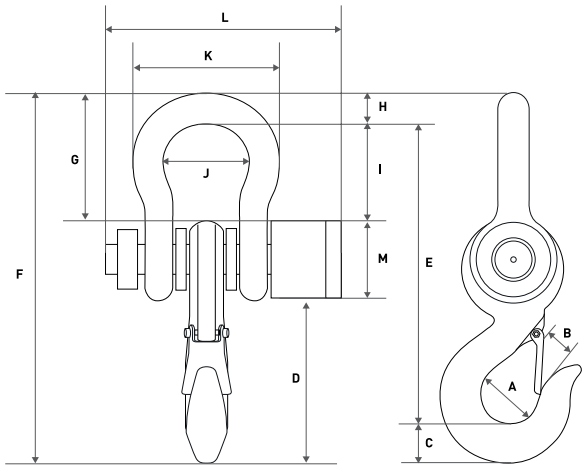


| Réf. | Options |
|---|---|
| 8029 | **Certificat ISOCAL de 601 kg à 1500 kg** |
| 8030 | **Certificat ISOCAL de 1501 kg à 3000 kg** |
| 8033 | **Certificat ISOCAL de 3001 kg à 10000 kg** |

| Réf. | Accessoires |
|---|---|
| 60953 | **Indicateur à distance avec imprimante C6P** |

| Modèle | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C6-1T (mm)** | 48 | 32 | 42 | 135 | 250 | 320 | 125 | 29 | 95 | 70 | 130 | 200 | 75 |
| **C6-3T (mm)** | 48 | 32 | 42 | 135 | 250 | 320 | 125 | 29 | 95 | 70 | 130 | 200 | 75 |
| **C6-5T (mm)** | 58 | 40 | 50 | 160 | 490 | 395 | 150 | 35 | 11 | 90 | 160 | 220 | 75 |
| **C6-10T (mm)** | 66 | 45 | 60 | 220 | 360 | 460 | 145 | 39 | 110 | 98 | 185 | 235 | 75 |
| **C6-15T (mm)** | 80 | 58 | 69 | 240 | 420 | 530 | 135 | 45 | 135 | 125 | 220 | 260 | 75 |
| **C6-20T (mm)** | 100 | 65 | 80 | 280 | 490 | 620 | 200 | 51 | 140 | 140 | 250 | 300 | 72 |
| **C6-30T (mm)** | 130 | 80 | 108 | 330 | 600 | 760 | 270 | 65 | 200 | 175 | 300 | 340 | 75 |

| Modèle | C6-1T | C6-3T | C6-5T | C6-10T | C5-15T | C5-20T | C5-30T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Référence** | 61106 | 60893 | 60894 | 60895 | 60896 | 60897 | 60898 |
| **Capacité** | 1.000 kg | 3.000 kg | 5.000 kg | 10.000 kg | 15.000 kg | 20.000 kg | 30.000 kg |
| **Résolution** | 500 g | 1.000 g | 2.000 g | 5.000 g | 5.000 g | 10.000 g | 20.000 g |
| **Unités de pesage** | kg, livre | | | | | | |
| **Échelle de tare** | 100% | | | | | | |
| **Matériau de la structure** | Fonte | | | | | | |
| **Écran** | LED | | | | | | |
| **Tailles des chiffres (mm)** | 30 | | | | | | |
| **Alimentation** | 3DC - 6V, batería recargable | | | | | | |
| **Autonomie** | | | | | | | |
| **Température de travail** | +-0ºC / +40ºC | | | | | | |
| **Ouverture du crochet (mm)** | 32 | 32 | 40 | 45 | 58 | 65 | 80 |
| **Dimension extérieures (mm)** | 320 x 200 x 130 | 320 x 200 x 130 | 395 x 220 x 160 | 460 x 235 x 185 | 585 x 260 x 220 | 621 x 300 x 250 | 760 x 340 x 300 |
| **Poids net total (kg)** | 5,2 | 5,2 | 9,2 | 13,6 | 22,2 | 36,4 | 63 |
| **Dimensions emballage (mm)** | 460 x 280 x 210 | 460 x 280 x 210 | 460 x 280 x 210 | 585 x 285 x 330 | 585 x 285 x 330 | 730 x 380 x 420 | 590 x 610 x 970 |
| **Poids total avec emballage (kg)** | 6,5 | 6,5 | 10,4 | 15,3 | 23,9 | 39 | 91 |
| **PVP (€)** | 360,00 | 380,00 | 440,00 | 550,00 | 850,00 | 1.590,00 | 2.750,00 |