

MODE D'EMPLOI INSTALLATION INSTRUCTIONS

ALIMENTATIONS MODULAIRES SUR RAIL DIN
DIN RAIL MODULAR POWER SUPPLIES

ADD1248_NTALL_range
vD_221214




ADD1248 - ADD2448

12V / 24V DC



						nombre de modules number of modules
ADD1248	93,80 x 54 x 65,80 mm	220 - 240V AC 50/60 Hz 0,8 A	12 V DC + 15 %	5 A	60 W	3
ADD2448			24 V DC + 15 %	2,5 A		
 IP 20  2,5 mm² max  0,189 kg  -10 / +50°C  LED V OUT OK						
Protection PTC contre les surtensions et les courts-circuits Short circuit and overload PTC proof			Isolation : classe II - Insulation: Class II 			

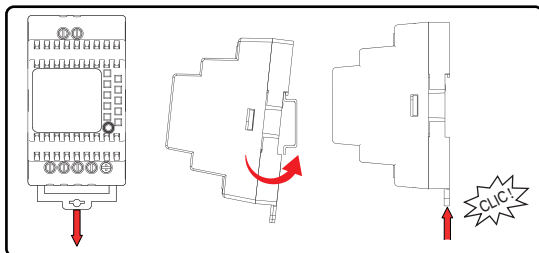

DIN-RAIL EN 50 022 (TS35/7,5 or TS35/15)




L N 220-240V AC

ADD1248
ADD2448


LED
V OUT
OK

Double sortie
Double output
Doppel Ausgang



Potentiomètre d'ajustement de la tension
Adjustable voltage - Einstellbare Spannung

+/- 15% V OUT

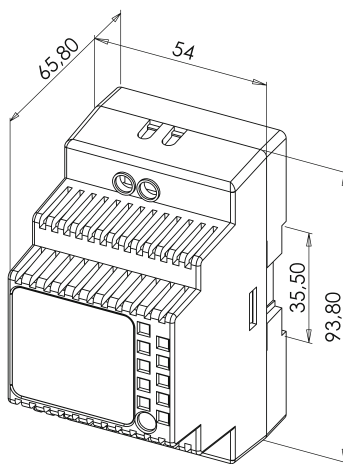

Consignes de tri pouvant varier localement : www.consignesdetri.fr



www.sewosy.com ① Depuis la France : 0 891 89 95 97 (service 0,80€ / min + prix appel) - ② From abroad: +33 (0)3 90 59 02 20

Les indications, photographies, images ou schémas présents sur cette notice n'engagent pas la société SEWOSY et n'ont aucune valeur contractuelle
The informations, photographs, images, drawings contained in this leaflet does not engage the responsibility of SEWOSY and have no contractual value

