

PORTE-CLÉS DE PROXIMITÉ

125 kHz

- Grande résistance mécanique
- Personnalisables (cf. page 222)
- Différents designs disponibles

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Références	°C	IP
396WD1EM1	-15 +60 °C -30 +65 °C	66
396WD1HT1	-15 +60 °C -30 +65 °C	66
396WD1HT2	-15 +60 °C -30 +65 °C	66
396WD1TM5557	-15 +60 °C -30 +65 °C	66
396SHEM1	-15 +60 °C -30 +65 °C	66
396SHHT1	-15 +60 °C -30 +65 °C	66
396SHHT2	-15 +60 °C -30 +65 °C	66
396SHTM5557	-15 +60 °C -30 +65 °C	66




396WD1EM1




396SHEM1

Code article	Description articles	Poids en kg	Code douanier
396WD1EM1	Porte-clé de proximité WD1 EM4200 125 kHz	0,004	85235290
396WD1HT1	Porte-clé de proximité WD1 Philips HITAG 1 125 kHz	0,002	85235290
396WD1HT2	Porte-clé de proximité WD1 Philips HITAG 2 125 kHz	0,002	85235290
396WD1TM5557	Porte-clé de proximité WD1 TEMIC 5557 125 kHz	0,002	85235290
396SHEM1	Porte-clé de proximité SHARK EM4200 125 kHz	0,008	85235290
396SHHT1	Porte-clé de proximité SHARK HITAG 1 125 kHz	0,01	85235290
396SHHT2	Porte-clé de proximité SHARK HITAG 2 125 kHz	0,01	85235290
396SHTM5557	Porte-clé de proximité SHARK TEMIC 5557 125 kHz	0,007	85235290

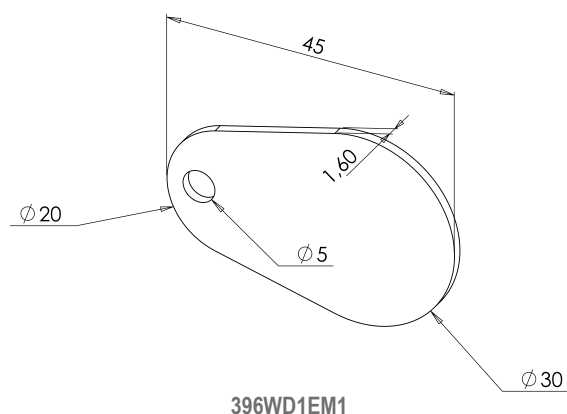

396WD1EM1

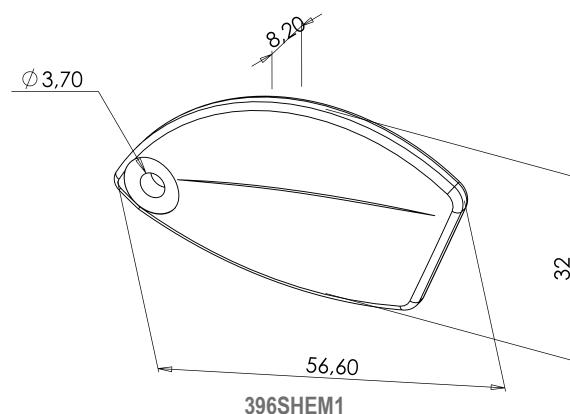

396SHEM1