MODE D'EMPLOI
INSTALLATION INSTRUCTIONS
SEA190R_NTALL (range)
vC_230629

GÂCHES ÉLECTRIQUES EN APPLIQUE
SURFACE ELECTRIC STRIKES

GARANTIE 2 ANS/YEARS WARRANTY

SERIE SEA (90 & 120)
SEA RANGE (90 & 120)

I. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

À émission de courant / Fail secure		
	Tension de fonctionnement / Operating voltage	12-24V AC/DC +/- 10%
	Consommation électrique / Power consumption	12-24V AC : 285/ 570 mA 12-24V DC : 400 / 800 mA
	Alimentation permanente / Continuous power	12V DC (uniquement / only)
	Modèles pour serrures horizontales / Models for horizontal locks	SEA190_R (Reversible)
	Modèles pour serrures verticales / Models for vertical locks	SEA1120_R (Reversible)
À émission de courant et mémoire mécanique intégrée / Fail secure with integrated mechanical memory		
	Tension de fonctionnement / Operating voltage	12-24V AC/DC +/- 10%
	Consommation électrique / Power consumption	12-24V AC : 285 / 570 mA 12-24V DC : 400 / 800 mA
	Alimentation permanente / Continuous power	12V DC (uniquement / only)
	Modèles pour serrures horizontales / Models for horizontal locks	SEA290_R (Reversible)
	Modèles pour serrures verticales / Models for vertical locks	SEA2120_R (Reversible)
À rupture de courant / Fail safe		
	Tension de fonctionnement / Operating voltage	12V DC +/- 10%
	Consommation électrique / Power consumption	190 mA
	Modèles pour serrures horizontales / Models for horizontal locks	SEA390_R (Reversible)
	Modèles pour serrures verticales / Models for vertical locks	SEA3120_R (Reversible)
Informations complémentaires / Additional information		
	Force de retenue / Holding force	300 daN
	Raccordement / Connection	Fils / Wires
	Indice de protection / IP rating	IP 42
	Protection électrique intégrée / Integrated electrical protection	Oui / Yes
	Temperature de fonctionnement / Operating temperature	-10 +60 °C
	Poids / Weight Serrures horizontales / Horizontal locks Serrures verticales / Vertical locks	 0,54 kg 0,72 kg

Les indications, photographies, images ou schémas présents sur cette notice n'engagent pas la société SEWOSY et n'ont aucune valeur contractuelle
The informations, photographs, images, drawings contained in this leaflet does not engage the responsibility of SEWOSY and have no contractual value

II. MONTAGE / MOUNTING

DÉMONTAGE / DISASSEMBLING

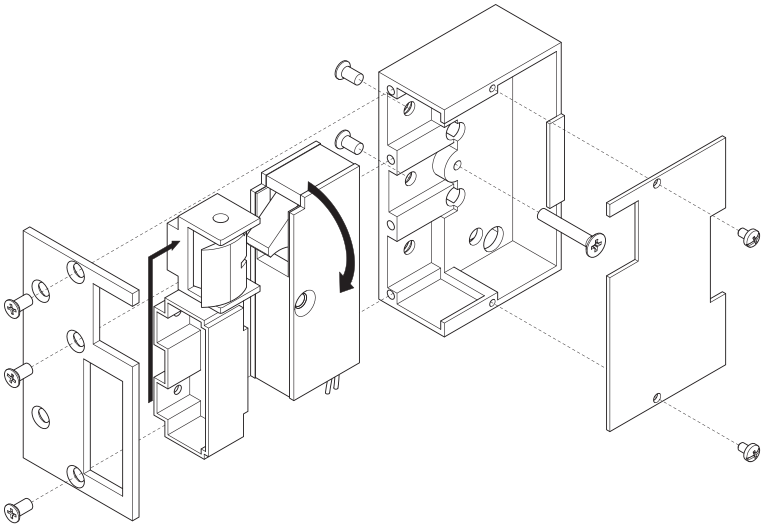

REMONTAGE / ASSEMBLING

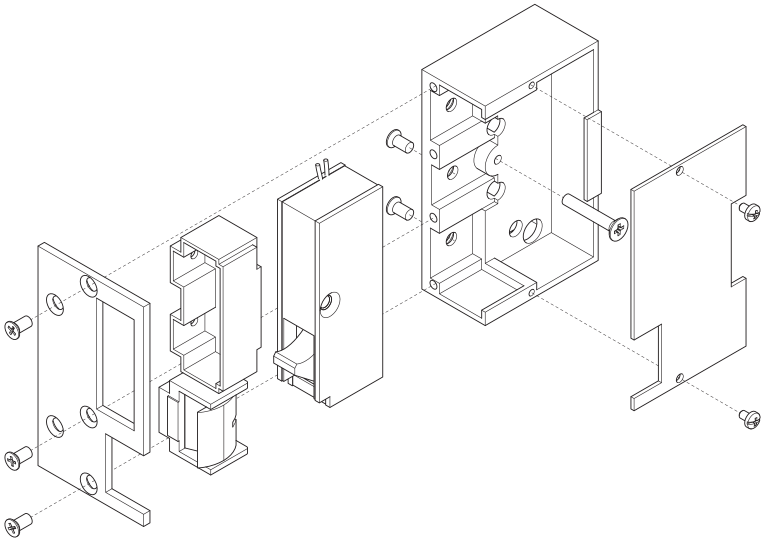

III. DIMENSIONS

Serrures horizontales / Horizontal locks

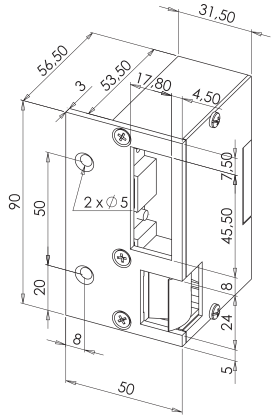

SEA190_R
SEA290_R
SEA390_R

Serrures verticales / Vertical locks

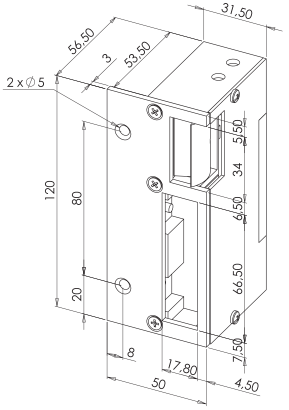

SEA1120_R
SEA2120_R
SEA3120_R

IV. RACCORDEMENT / CONNECTION

à émission de courant / Fail secure à émission de courant et mémoire mécanique intégrée / Fail secure with integrated mechanical memory	à rupture de courant / Fail safe
Blanc / White + Blanc / White - 12-24V AC/DC non polarisée / polarity free	Blanc / White + Blanc / White - 12V DC non polarisée / polarity free

V. INSTRUCTIONS GÉNÉRALES / GENERAL INSTRUCTIONS

- Utiliser ce matériel uniquement pour une application adaptée.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages éventuels causés par une utilisation contraire aux dispositions de sécurité.
- Le montage, la maintenance et les réparations doivent être réalisés par un personnel spécialisé et autorisé.

- Use this equipment only for an adapted application.
- The manufacturer cannot be held responsible for possible damage caused when usual security requirements are not fulfilled.
- Mounting, maintenance and repair must be carried on by a skilled and authorized staff.

Consignes de tri pouvant varier localement : www.consignesdetri.fr